


ПЛАСТИКОВІ КОРПУСИ

з термореактивної пластмаси,
армованої скловолокном



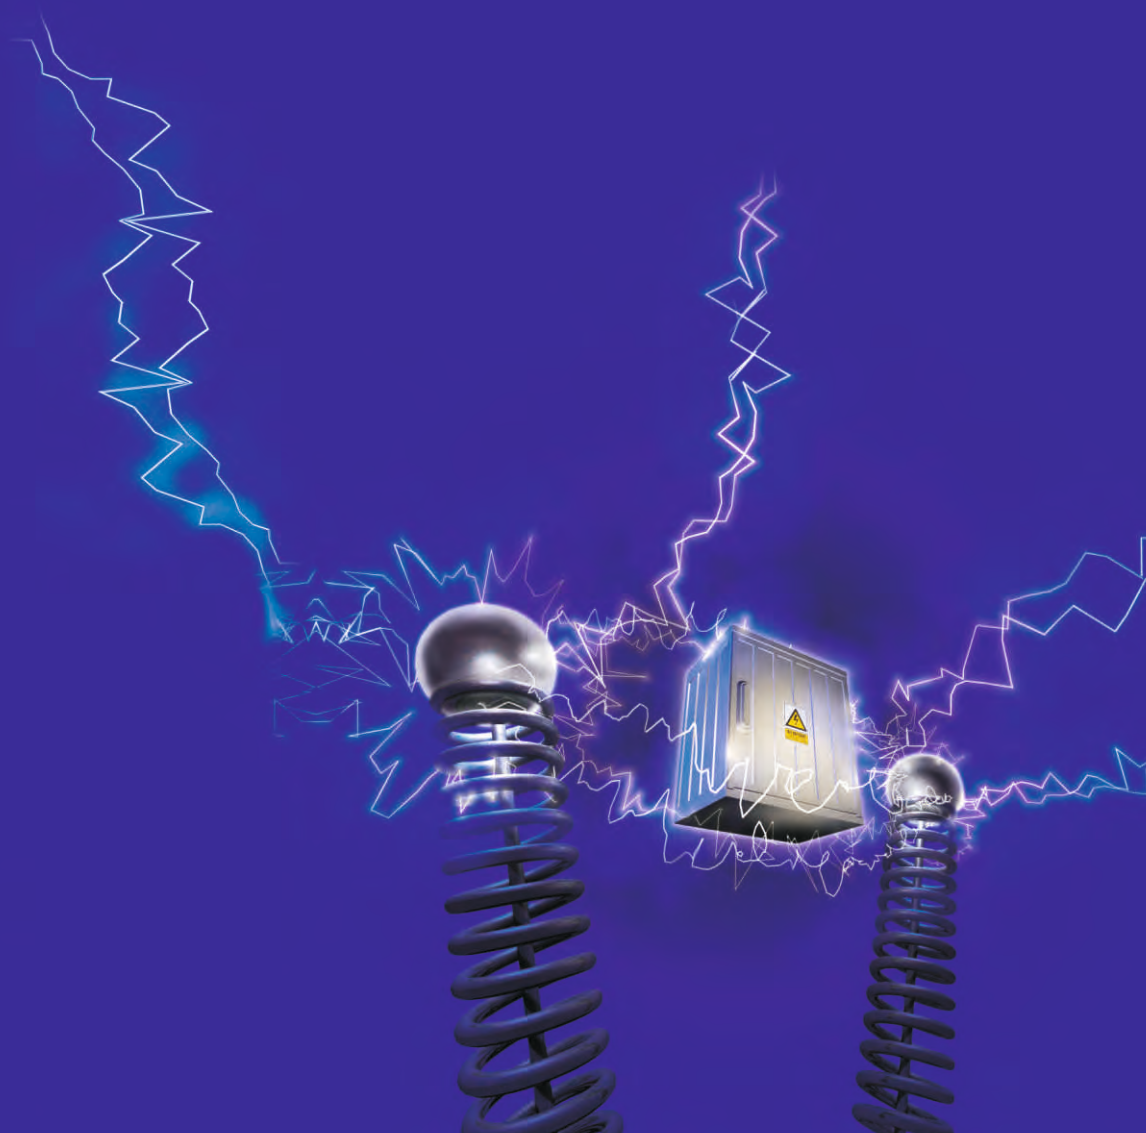

Вступ	1
-------------	---

Корпуси типу КТ

однодверні	3
двохдверні	4
трьохдверні	6
чотирьохдверні	9
двохповерхові	14
монтаж корпусу на фундамент	16
фундаменти	17
надставки	19
підставки	20
конфігурація	21
аксесуари	22

Корпуси типу КТС

однодверні	26
двохдверні	27
фундаменти	28

ПЛАСТИКОВІ КОРПУСИ

Компанія "Веста-Електро" пропонує на українському ринку пластикові корпуси КТ та КТС, виготовлені з термореактивної смоли, армованої скловолокном.

Корпуси КТ та КТС - універсальні корпуси з шинною системою або монтажною платою, виготовлені з мензоліту. Це листовий премікс для пресування, вироблений на основі ненасиченої поліефірної смоли. Продукт армований скловолокном і містить домішки, що не підтримують горіння. При пожежі не плавиться, не утворює капель, димоутворення помірно. Формування матеріалу відбувається методом лиття під тиском у формах, які підігріваються. Кінцевий продукт, що отримується з такого матеріалу, стійкий до ультрафіолетового випромінювання та має високі механічні та термічні властивості.

Всі корпуси - антивандального виконання, з посиленням ребер жорсткості та триточковим фіксатором дверей. Покриття корпусу забезпечує легку очистку корпусу від надписів та оголошень. Спеціальні отвори забезпечують природну вентиляцію і запобігають утворенню конденсату (на відміну від металевих корпусів). Товщина стінок корпусу 3,5 мм.

Шафи обліку ідеально підходять для приватного сектору та котеджних містечок. Універсальне кріплення дозволяє монтувати корпуси до стовпів ЛЕП чи до стін домів. Суттєвою перевагою є відсутність необхідності в заземленні (порівняно з металевими корпусами), це дає можливість зменшити затрати та зусилля на встановлення контуру заземлення.

Корпуси можуть постачатися як у розібраному, так і у зібраному вигляді, як з однією, так і з декількома дверками та індивідуальними замками.

ПЕРЕВАГИ ПОРІВНЯНО З МЕТАЛЕВИМИ

- Стійкі до дії ультрафіолетових променів і несприятливих погодних умов
- Стійкі до механічних пошкоджень (антивандальні)
- Привабливий сучасний дизайн, тривалий термін експлуатації
- Стійкі до агресивного середовища
- Замок з триточковим фіксатором дверей
- Можливість виконання прозорого віконця для приладів обліку
- Кут відчинення дверей - 180°
- Модульна конструкція корпусів дає можливість замінювати пошкоджені елементи
- Корпуси легко об'єднувати між собою
- Монтаж струмопровідних шин без застосування ізоляторів
- Забезпечення природної вентиляції для виведення конденсату
- Легко і швидко монтуються та демонтуються

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номінальна напруга ізоляції - 500 В
- Ступінь захисту - IP 44/IP 54, IK 10
- Клас захисту - II
- Опір до нагрівання - 960°C
- Температура експлуатації - від -40 до +50 °C
- Колір -RAL 7035

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Корпуси призначені для внутрішнього та зовнішнього встановлення. Широко використовуються в наступних галузях:




- Хімічна промисловість
- Харчова промисловість
- Нафтопереробна промисловість
- Текстильна промисловість
- Електропостачання
- Водопостачання
- Теплопостачання
- Компресорні станції
- Телекомунікаційні організації
- Залізниця
- Аеропорти




Корпуси типу КТ виготовляються з термореактивної пластмаси, армованої скловолокном.

Основні особливості:

- матеріал класу V0 не підтримує горіння;
- наявність ребер жорсткості на бокових стінках. Мінімальна товщина стінок 3,5 мм;
- на задній стінці корпусу є спеціальні ізолятори на які монтується монтажна панель. В корпусах висотою 823 та 848 мм ізолятори типу M10 розташовані таким чином, що струмопровідні шини монтуються на відстані 185 мм одна від одної. Це ідеально підходить для встановлення вертикальних вимикачів-роз'єднувачів типу ARS;
- корпуси відповідають нормам: PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60439-5:2002, PN-60529:2003, PN-EN 50102:2001, PN-EN 50298:2002(U), PN-EN 60695-2-1/0:2000, PN-86/E-04415(IEC 60112).

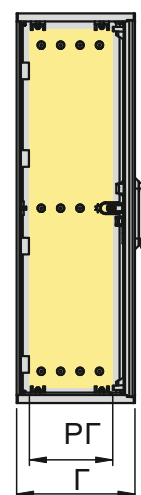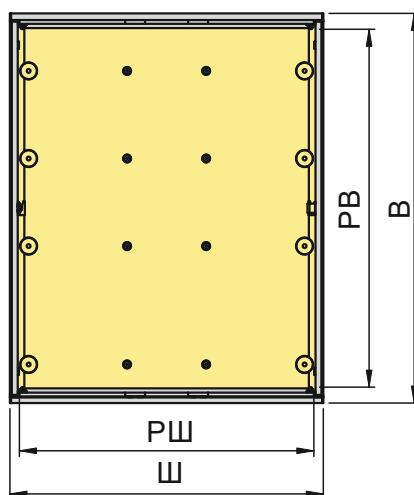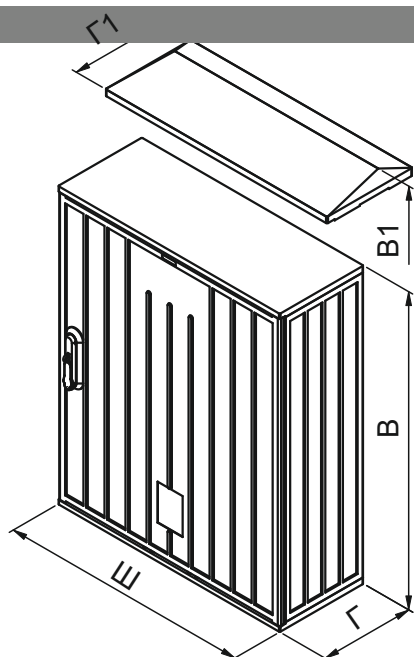

Тип ізолятора

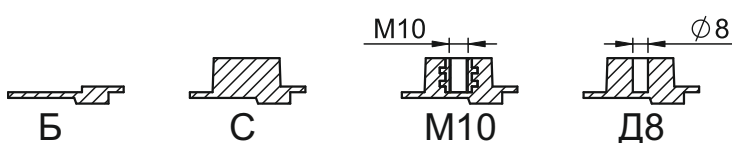


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ	РВ	РГ**	Артикул
КТ 24 П(К)	С	265	411	250	436	255	224	344	184	0105000001(7)
КТ 25 П(К)	С	265	514	250	539	255	224	447	184	0105000002(8)
КТ 26 П(К)	С	265	617	250	642	255	224	550	184	0105000003(9)
КТ 28 П(К)*	Б,С,М10,Д8	265	823	250	848	255	224	756	176	0105000...
КТ 44 П(К)	С	397	411	250	436	255	357	344	184	0105000004(10)
КТ 45 П(К)	С	397	514	250	539	255	357	447	184	0105000005(11)
КТ 46 П(К)	С	397	617	250	642	255	357	550	184	0105000006(12)
КТ 48 П(К)*	Б,С,М10,Д8	397	823	250	848	255	357	756	176	0105000...
КТ 56 П(К)	С	529	617	250	642	255	489	550	184	0105000239(40)
КТ 58 П(К)*	Б,С,М10,Д8	529	823	250	848	255	489	756	176	0105000...
КТ 68 П(К)*	Б,С,М10,Д8	662	823	250	848	255	622	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм

П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

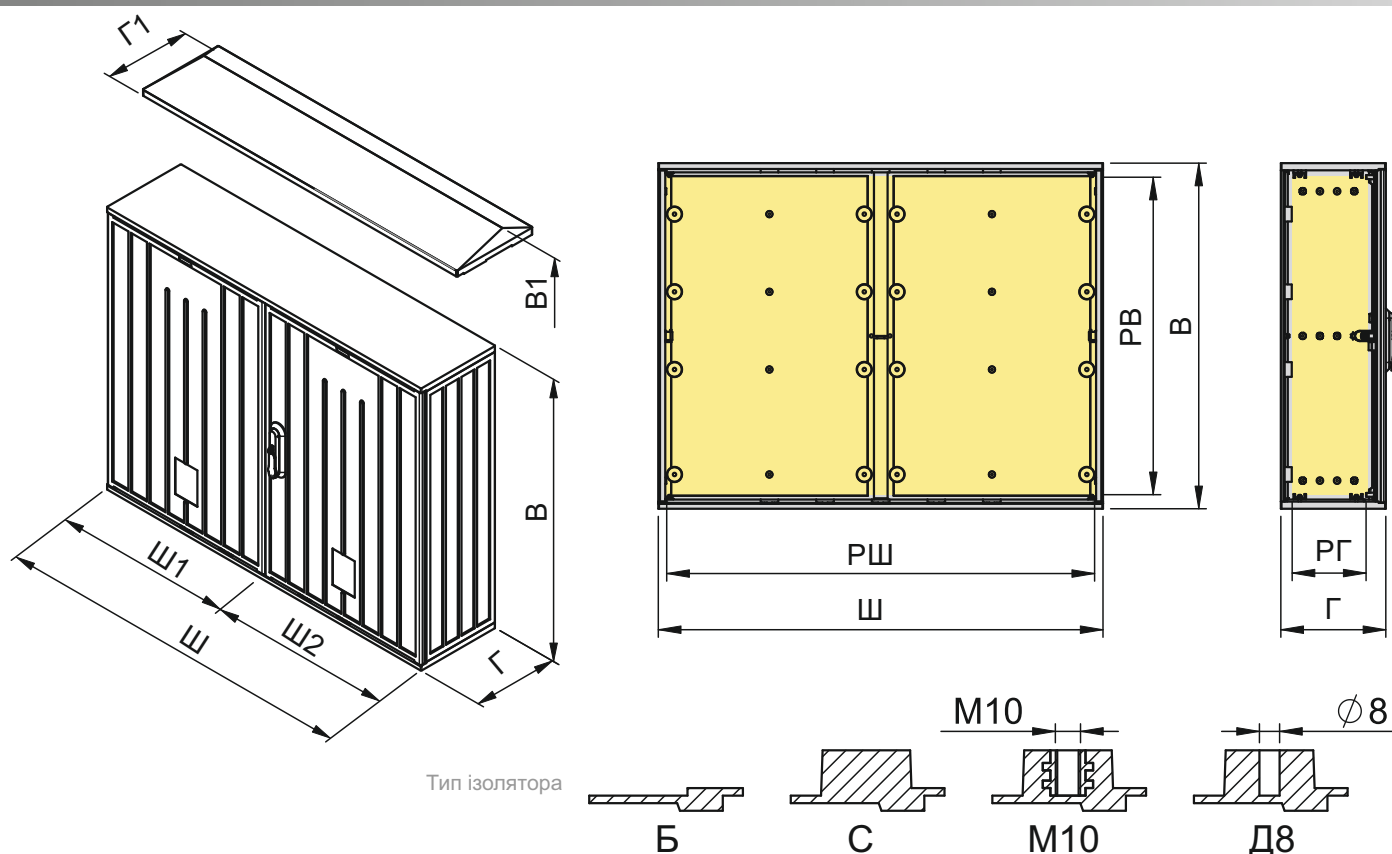


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	Ш1	Ш2	РШ	РВ	РГ **	Артикул
КТ 54.1 - 22 П(К)	С	529	411	250	436	255	264	265	489	344	184	0105000039(42)
КТ 55.1 - 22 П(К)	С	529	514	250	539	255	264	265	489	447	184	0105000040(43)
КТ 56.1 - 22П(К)	С	529	617	250	642	255	264	265	489	550	184	0105000041(44)
КТ 58.1 - 22 П(К)*	Б,С,М10,Д8	529	823	250	848	255	264	265	489	756	176	0105000...
КТ 64.1 - 24 П(К)	С	662	411	250	436	255	264	398	622	344	184	0105000067(70)
КТ 64.1 - 42 П(К)	С	662	411	250	436	255	398	264	622	344	184	0105000081(84)
КТ 65.1 - 24 П(К)	С	662	514	250	539	255	264	398	622	447	184	0105000068(71)
КТ 65.1 - 42 П(К)	С	662	514	250	539	255	398	264	622	447	184	0105000082(85)
КТ 66.1 - 24 П(К)	С	662	617	250	642	255	264	398	622	550	184	0105000069(72)
КТ 66.1 - 42 П(К)	С	662	617	250	642	255	398	264	622	550	184	0105000083(86)
КТ 68.1 - 24 П(К)*	Б,С,М10,Д8	662	823	250	848	255	264	398	622	756	176	0105000...
КТ 68.1 - 42 П(К)*	Б,С,М10,Д8	662	823	250	848	255	398	264	622	756	176	0105000...
КТ 84.1 - 44 П(К)	С	794	411	250	436	255	397	397	753	344	184	0105000123(26)
КТ 85.1 - 44 П(К)	С	794	514	250	539	255	397	397	753	447	184	0105000124(27)
КТ 86.1 - 44 П(К)	С	794	617	250	642	255	397	397	753	550	184	0105000125(28)
КТ 86.1 - 25 П(К)	С	794	617	250	642	255	264	530	753	550	184	0105000317(18)
КТ 86.1 - 52 П(К)	С	794	617	250	642	255	530	264	753	550	184	0105000327(28)
КТ 88.1 - 44 П(К)*	Б,С,М10,Д8	794	823	250	848	255	397	397	753	756	176	0105000...
КТ 88.1 - 25 П(К)*	Б,С,М10,Д8	794	823	250	848	255	264	530	753	756	176	0105000...
КТ 88.1 - 52 П(К)*	Б,С,М10,Д8	794	823	250	848	255	530	264	753	756	176	0105000...
КТ 106.1 - 55 П(К)	С	1059	617	250	642	255	529	531	1019	550	184	0105000249(50)
КТ 108.1 - 55 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	529	531	1019	756	176	0105000...
КТ 108.1 - 46 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	397	662	1019	756	176	0105000...
КТ 108.1 - 64 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	662	397	1019	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм

П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

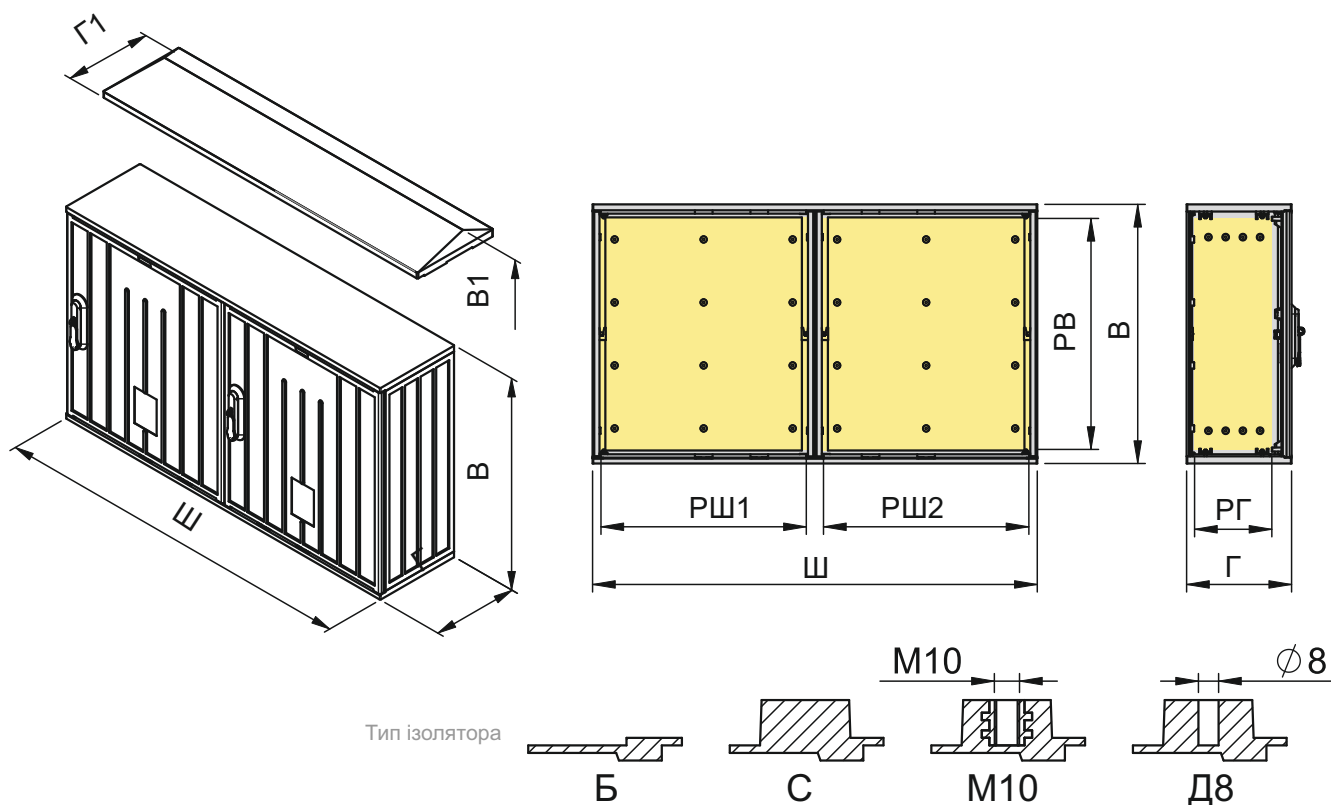




Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РВ	РГ **	Артикул
КТ 54.2 - 2/2 П(К)	С	529	411	250	436	255	224	224	344	184	0105000053(56)
КТ 55.2 - 2/2 П(К)	С	529	514	250	539	255	224	224	447	184	0105000054(57)
КТ 56.2 - 2/2 П(К)	С	529	617	250	642	255	224	224	550	184	0105000055(58)
КТ 58.2 - 2/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	529	823	250	848	255	224	224	756	176	0105000...
КТ 64.2 - 2/4 П(К)	С	662	411	250	436	255	224	357	344	184	0105000095(98)
КТ 64.2 - 4/2 П(К)	С	662	411	250	436	255	357	224	344	184	0105000109(12)
КТ 65.2 - 2/4 П(К)	С	662	514	250	539	255	224	357	447	184	0105000096(99)
КТ 65.2 - 4/2 П(К)	С	662	514	250	539	255	357	224	447	184	0105000110(13)
КТ 66.2 - 2/4 П(К)	С	662	617	250	642	255	224	357	550	184	0105000097(100)
КТ 66.2 - 4/2 П(К)	С	662	617	250	642	255	357	224	550	184	0105000111(14)
КТ 68.2 - 2/4 П(К)*	Б,С,М10,Д8	662	823	250	848	255	224	357	756	176	0105000...
КТ 68.2 - 4/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	662	823	250	848	255	357	224	756	176	0105000...
КТ 84.2 - 4/4 П(К)	С	794	411	250	436	255	357	357	344	184	0105000137(40)
КТ 85.2 - 4/4 П(К)	С	794	514	250	539	255	357	357	447	184	0105000138(41)
КТ 86.2 - 4/4 П(К)	С	794	617	250	642	255	357	357	550	184	0105000139(42)
КТ 86.2 - 2/5 П(К)	С	794	617	250	642	255	224	489	550	184	0105000337(38)
КТ 86.2 - 5/2 П(К)	С	794	617	250	642	255	489	224	550	184	0105000347(48)
КТ 88.2 - 4/4 П(К)*	Б,С,М10,Д8	794	823	250	848	255	357	357	756	176	0105000...
КТ 88.2 - 2/5 П(К)*	Б,С,М10,Д8	794	823	250	848	255	224	489	756	176	0105000...
КТ 88.2 - 5/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	794	823	250	848	255	489	224	756	176	0105000...
КТ 106.2 - 5/5 П(К)	С	1059	617	250	642	255	489	489	550	184	0105000259(60)
КТ 108.2 - 5/5 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	489	489	756	176	0105000...
КТ 108.2 - 4/6 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	357	662	756	176	0105000...
КТ 108.2 - 6/4 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	662	357	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм


П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

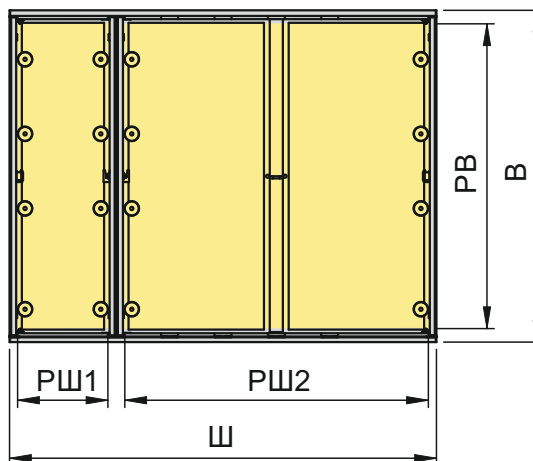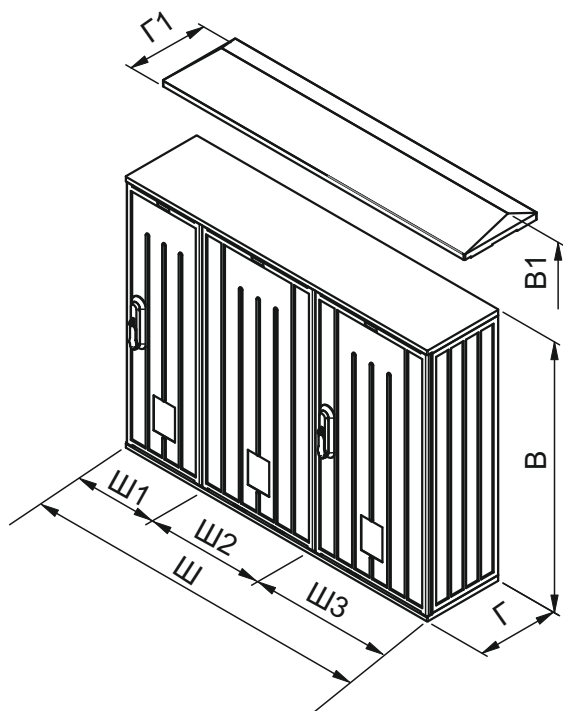

Тип ізолятора

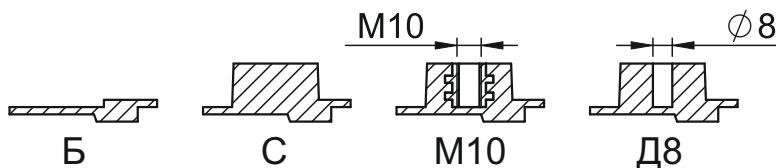



Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	Ш1	Ш2	Ш3	РШ1	РШ2	РВ	РГ**	Артикул
КТ 84.2 - 2/22 П(К)	С	794	411	250	436	255	265	265	264	224	489	344	184	0105000151(54)
КТ 85.2 - 2/22 П(К)	С	794	514	250	539	255	265	265	264	224	489	447	184	0105000152(55)
КТ 86.2 - 2/22 П(К)	С	794	617	250	642	255	265	265	264	224	489	550	184	0105000153(56)
КТ 88.2 - 2/22 П(К)*	Б,С,М10,Д8	794	823	250	848	255	265	265	264	224	489	756	176	0105000...
КТ 104.2 - 4/24 П(К)	С	1059	411	250	436	255	397	265	397	357	622	344	184	0105000389(92)
КТ 104.2 - 4/42 П(К)	С	1059	411	250	436	255	397	397	265	357	622	344	184	0105000403(06)
КТ 104.2 - 2/44 П(К)	С	1059	411	250	436	255	265	397	397	224	753	344	184	0105000445(48)
КТ 105.2 - 4/24 П(К)	С	1059	514	250	539	255	397	265	397	357	622	447	184	0105000390(93)
КТ 105.2 - 4/42 П(К)	С	1059	514	250	539	255	397	397	265	357	622	447	184	0105000404(07)
КТ 105.2 - 2/44 П(К)	С	1059	514	250	539	255	265	397	397	224	753	447	184	0105000446(49)
КТ 106.2 - 4/24 П(К)	С	1059	617	250	642	255	397	265	397	357	622	550	184	0105000391(94)
КТ 106.2 - 4/42 П(К)	С	1059	617	250	642	255	397	397	265	357	622	550	184	0105000405(08)
КТ 106.2 - 2/44 П(К)	С	1059	617	250	642	255	265	397	397	224	753	550	184	0105000447(50)
КТ 108.2 - 4/24 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	397	265	397	357	622	756	176	0105000...
КТ 108.2 - 4/42 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	397	397	265	357	622	756	176	0105000...
КТ 108.2 - 2/44 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	265	397	397	224	753	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм


П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

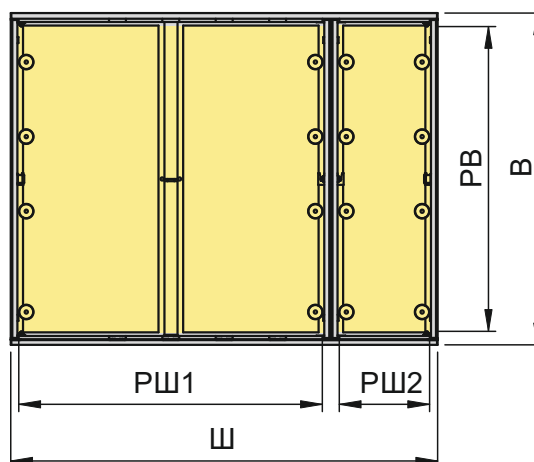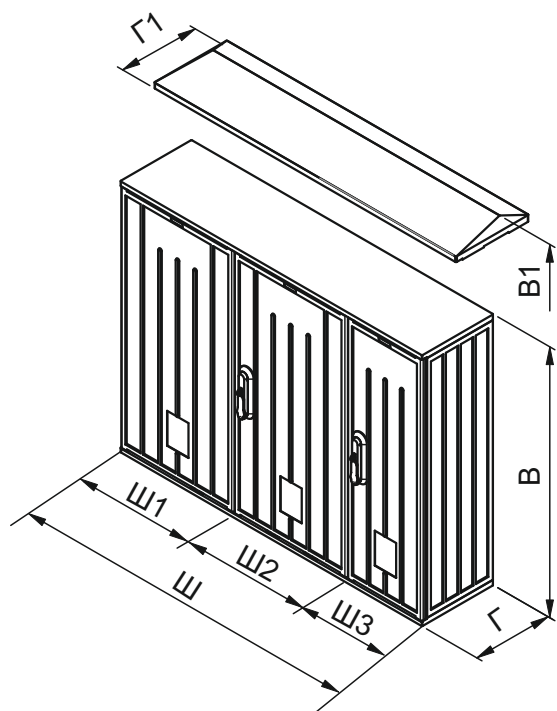

Тип ізолятора

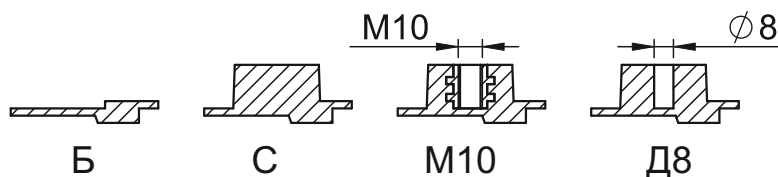




Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	Ш1	Ш2	Ш3	РШ1	РШ2	РВ	РГ**	Артикул
КТ 84.2 - 22/2 П(К)	С	794	411	250	436	255	264	265	265	489	224	344	184	0105000165(68)
КТ 85.2 - 22/2 П(К)	С	794	514	250	539	255	264	265	265	489	224	447	184	0105000166(69)
КТ 86.2 - 22/2 П(К)	С	794	617	250	642	255	264	265	265	489	224	550	184	0105000167(70)
КТ 88.2 - 22/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	794	823	250	848	255	264	265	265	489	224	756	176	0105000...
КТ 104.2 - 24/4 П(К)	С	1059	411	250	436	255	265	397	397	622	357	344	184	0105000417(20)
КТ 104.2 - 42/4 П(К)	С	1059	411	250	436	255	397	265	397	662	357	344	184	0105000431(34)
КТ 104.2 - 44/2 П(К)	С	1059	411	250	436	255	397	397	265	753	224	344	184	0105000459(62)
КТ 105.2 - 24/4 П(К)	С	1059	514	250	539	255	265	397	397	622	357	447	184	0105000418(21)
КТ 105.2 - 42/4 П(К)	С	1059	514	250	539	255	397	265	397	622	357	447	184	0105000432(35)
КТ 105.2 - 44/2 П(К)	С	1059	514	250	539	255	397	397	265	753	224	447	184	0105000460(63)
КТ 106.2 - 24/4 П(К)	С	1059	617	250	642	255	265	397	397	622	357	550	184	0105000419(22)
КТ 106.2 - 42/4 П(К)	С	1059	617	250	642	255	397	265	397	622	357	550	184	0105000433(36)
КТ 106.2 - 44/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	397	397	265	753	224	550	184	0105000461(64)
КТ 108.2 - 24/4 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	265	397	397	622	357	756	176	0105000...
КТ 108.2 - 42/4 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	397	265	397	622	357	756	176	0105000...
КТ 108.2 - 44/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	397	397	265	753	224	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм


П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

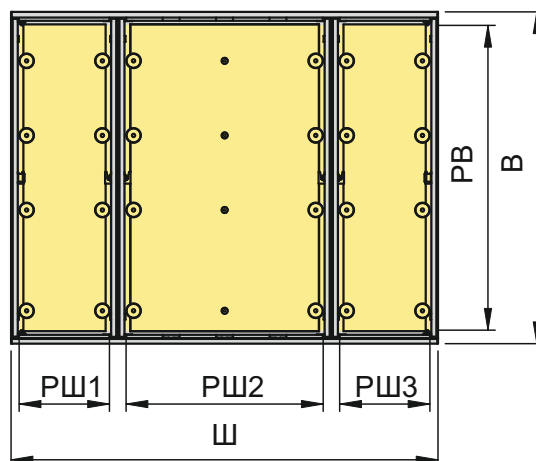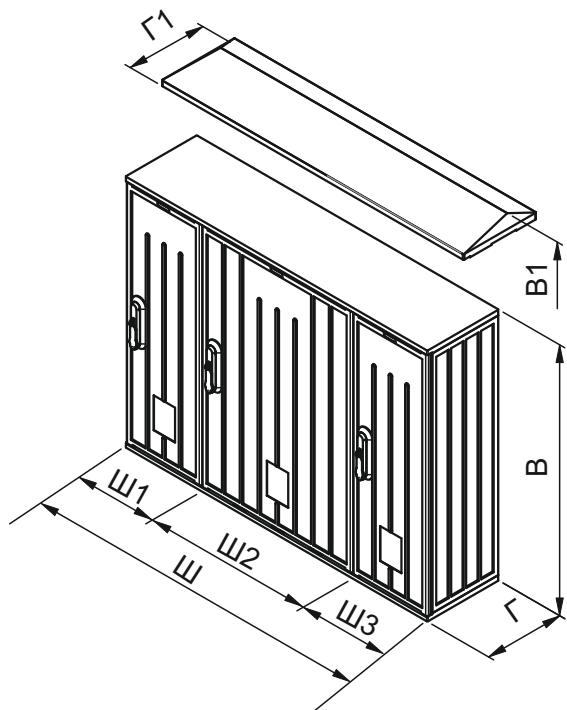

Тип ізолятора

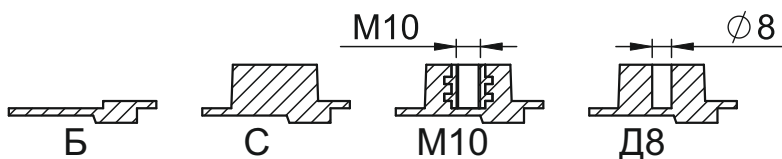


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	Ш1	Ш2	Ш3	РШ1	РШ2	РШ3	РВ	РГ**	Артикул
КТ 84.3 - 2/2/2 П(К)	С	794	411	250	436	255	265	264	265	224	224	224	344	184	0105000179(82)
КТ 85.3 - 2/2/2 П(К)	С	794	514	250	539	255	265	264	265	224	224	224	447	184	0105000180(83)
КТ 86.3 - 2/2/2 П(К)	С	794	617	250	642	255	265	264	265	224	224	224	550	184	0105000181(84)
КТ 104.3 - 4/4/2 П(К)	С	1059	411	250	436	255	397	397	265	357	357	224	344	184	0105000545(48)
КТ 104.3 - 4/2/4 П(К)	С	1059	414	250	436	255	397	265	397	357	224	357	344	184	0105000559(62)
КТ 104.3 - 2/4/4 П(К)	С	1059	411	250	436	255	265	397	397	224	357	357	344	184	0105000573(76)
КТ 105.3 - 4/4/2 П(К)	С	1059	514	250	539	255	397	397	265	357	357	224	447	184	0105000546(49)
КТ 105.3 - 4/2/4 П(К)	С	1059	514	250	539	255	397	265	397	357	224	357	447	184	0105000560(63)
КТ 105.3 - 2/4/4 П(К)	С	1059	514	250	539	255	265	397	397	224	357	357	447	184	0105000574(77)
КТ 106.3 - 2/2/5 П(К)	С	1059	617	250	642	255	265	265	529	224	224	489	550	184	0105000473(74)
КТ 106.3 - 2/5/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	265	529	265	224	489	224	550	184	0105000483(84)
КТ 106.3 - 5/2/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	529	265	265	489	224	224	550	184	0105000493(94)
КТ 106.3 - 4/4/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	397	397	265	357	357	224	550	184	0105000547(50)
КТ 106.3 - 4/2/4 П(К)	С	1059	617	250	642	255	397	265	397	357	224	357	550	184	0105000561(64)
КТ 106.3 - 2/4/4 П(К)	С	1059	617	250	642	255	265	397	397	224	357	357	550	184	0105000575(78)
КТ 108.3 - 2/2/5 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	265	265	529	224	224	489	756	176	0105000...
КТ 108.3 - 2/5/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	265	529	265	224	489	224	756	176	0105000...
КТ 108.3 - 5/2/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	529	265	265	489	224	224	756	176	0105000...
КТ 108.3 - 4/4/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	397	397	265	357	357	224	756	176	0105000...
КТ 108.3 - 4/2/4 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	397	265	397	357	224	357	756	176	0105000...
КТ 108.3 - 2/4/4 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	265	397	397	224	357	357	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм


П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

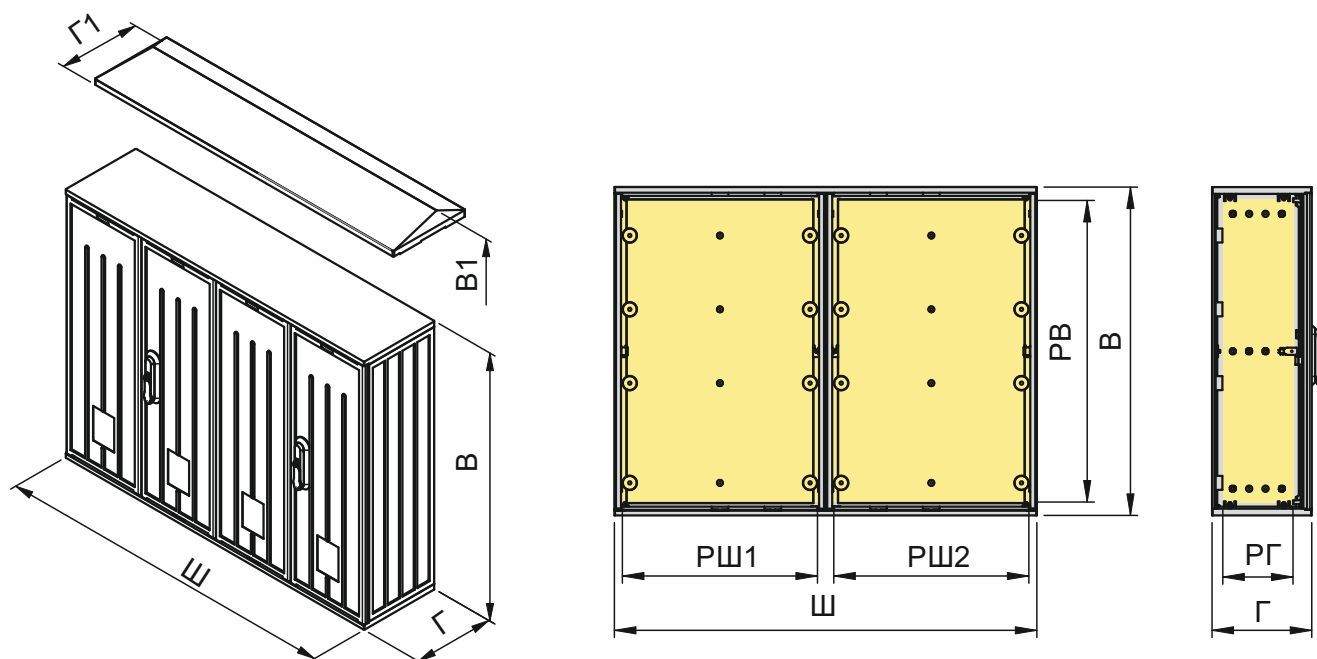

Тип ізолятора

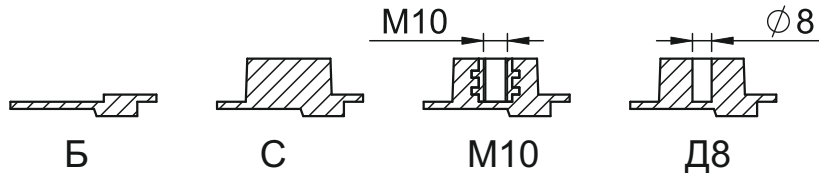


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РВ	РГ**	Артикул
КТ 104.2 - 22/22 П(К)	С	1059	411	250	436	255	489	489	344	184	0105000269(72)
КТ 105.2 - 22/22 П(К)	С	1059	514	250	539	255	489	489	447	184	0105000270(73)
КТ 106.2 - 22/22 П(К)	С	1059	617	250	642	255	489	489	550	184	0105000271(74)
КТ 108.2 - 22/22 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	489	489	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм


П - плоский дах

К - нахилений дах


** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

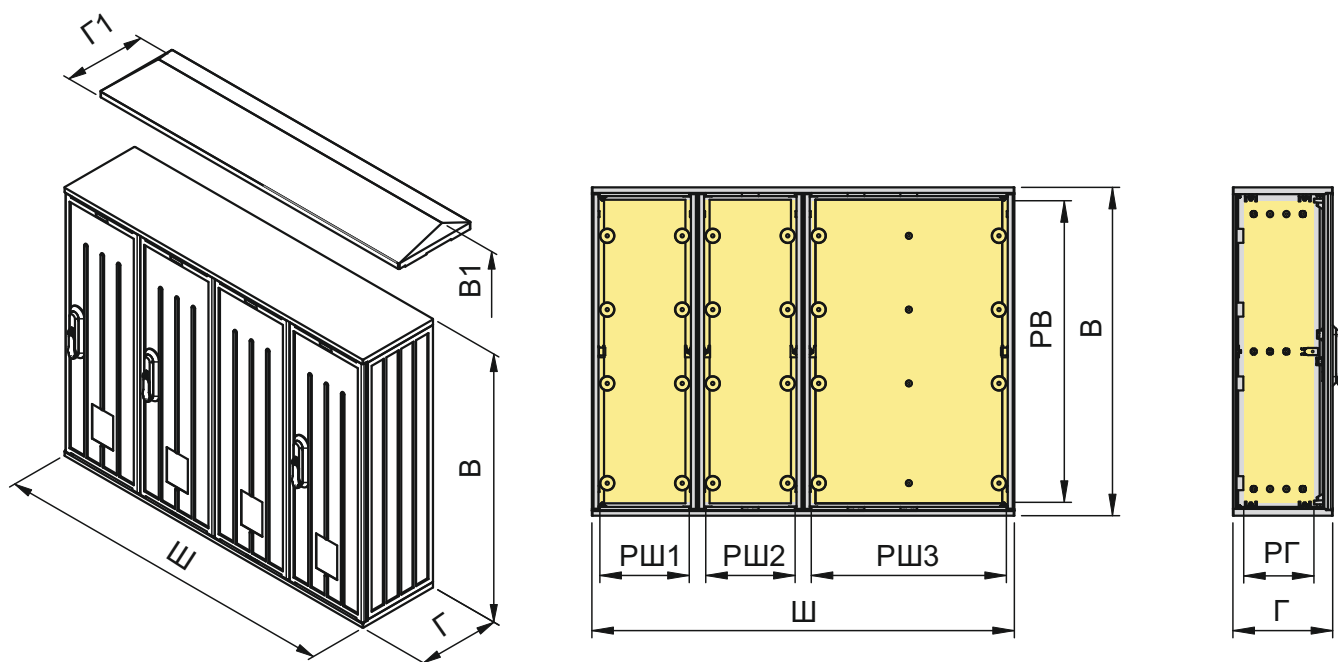


Тип ізолятора




Б



С



М10



Д8


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РШ3	РВ	РГ **	Артикул
КТ 104.3 - 2/2/22 П(К)	С	1059	411	250	436	255	224	224	489	344	184	0105000503(6)
КТ 105.3 - 2/2/22 П(К)	С	1059	514	250	539	255	224	224	489	447	184	0105000504(7)
КТ 106.3 - 2/2/22 П(К)	С	1059	617	250	642	255	224	224	489	550	184	0105000505(8)
КТ 108.3 - 2/2/22 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	224	224	489	756	176	0105000...

* - Корпус може постачатися глибиною 320мм


П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

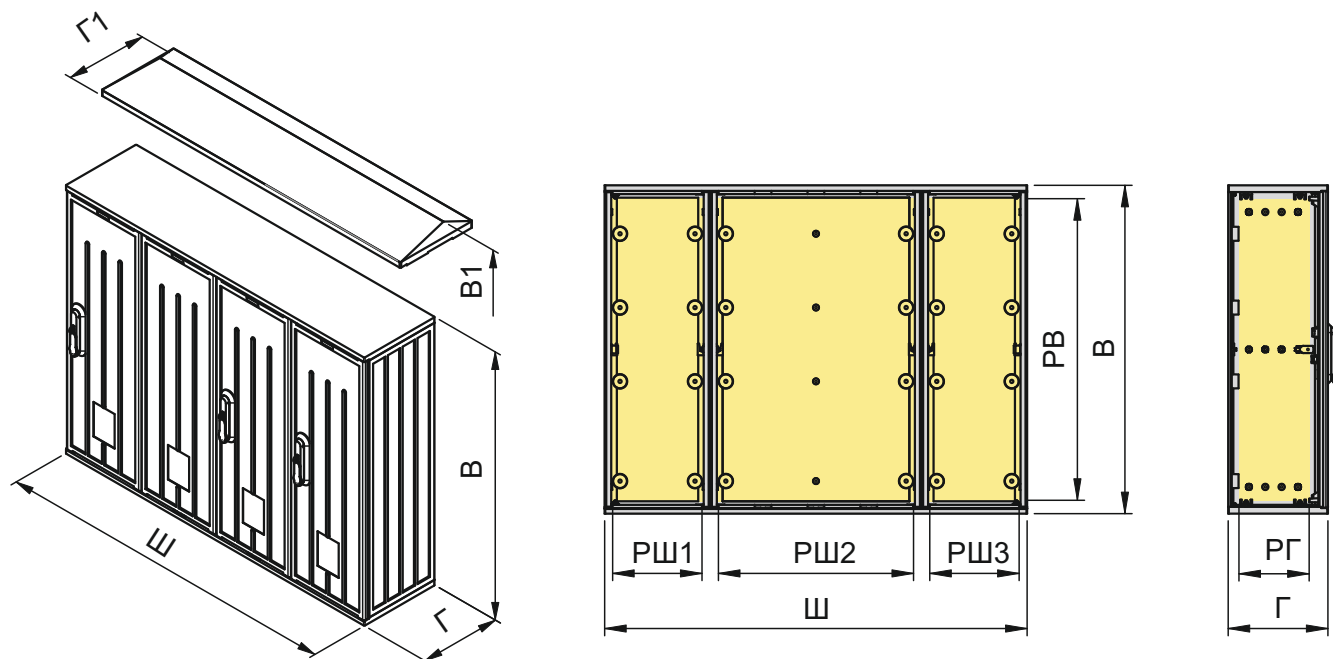

Тип ізолятора

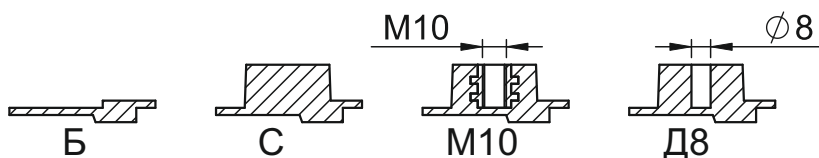


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РШ3	РВ	РГ **	Артикул
КТ 104.3 - 2/22/2 П(К)	С	1059	411	250	436	255	224	489	224	344	184	0105000517(20)
КТ 105.3 - 2/22/2 П(К)	С	1059	514	250	539	255	224	489	224	447	184	0105000518(21)
КТ 106.3 - 2/22/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	224	489	224	550	184	0105000519(22)
КТ 108.3 - 2/22/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	224	489	224	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм


П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

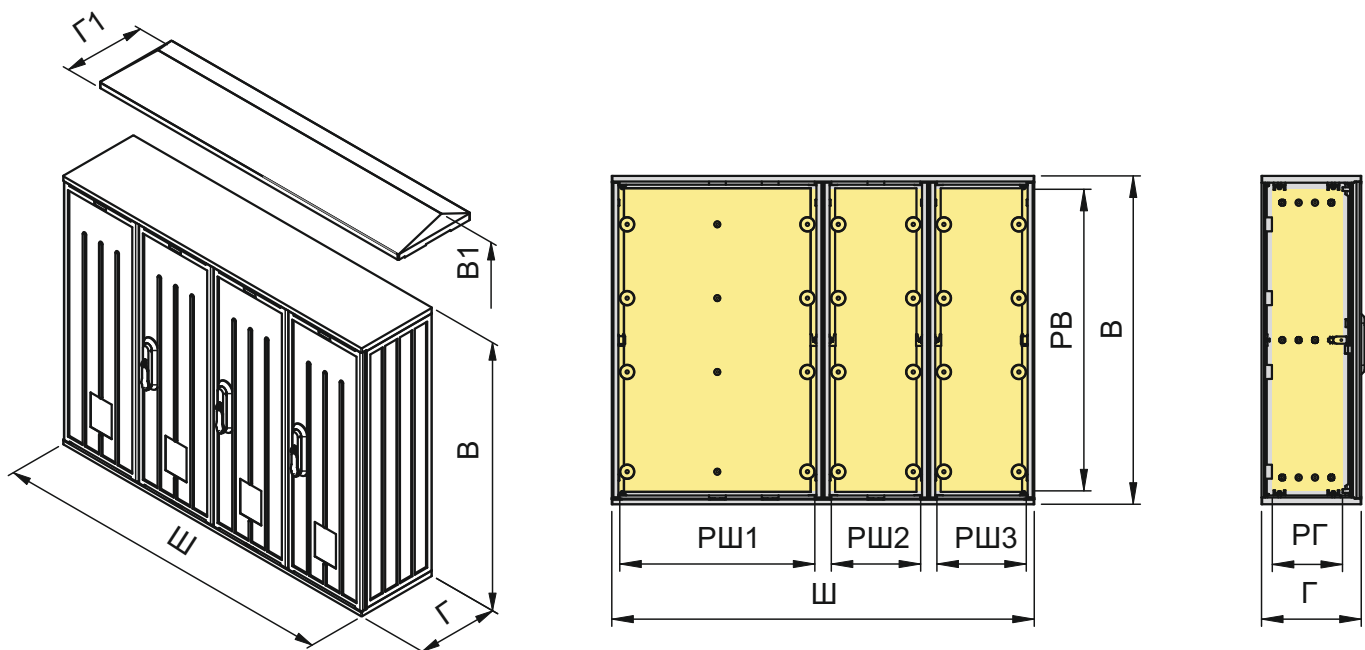

Тип ізолятора

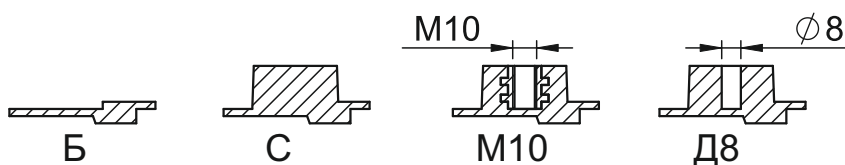


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РШ3	РВ	РГ **	Артикул
КТ 104.3 - 22/2/2 П(К)	С	1059	411	250	436	255	489	224	224	344	184	0105000531(34)
КТ 105.3 - 22/2/2 П(К)	С	1059	514	250	539	255	489	224	224	447	184	0105000532(35)
КТ 106.3 - 22/2/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	489	224	224	550	184	0105000533(36)
КТ 108.3 - 22/2/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	489	224	224	756	176	0105000...

* - корпус може постачатися глибиною 320мм

П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

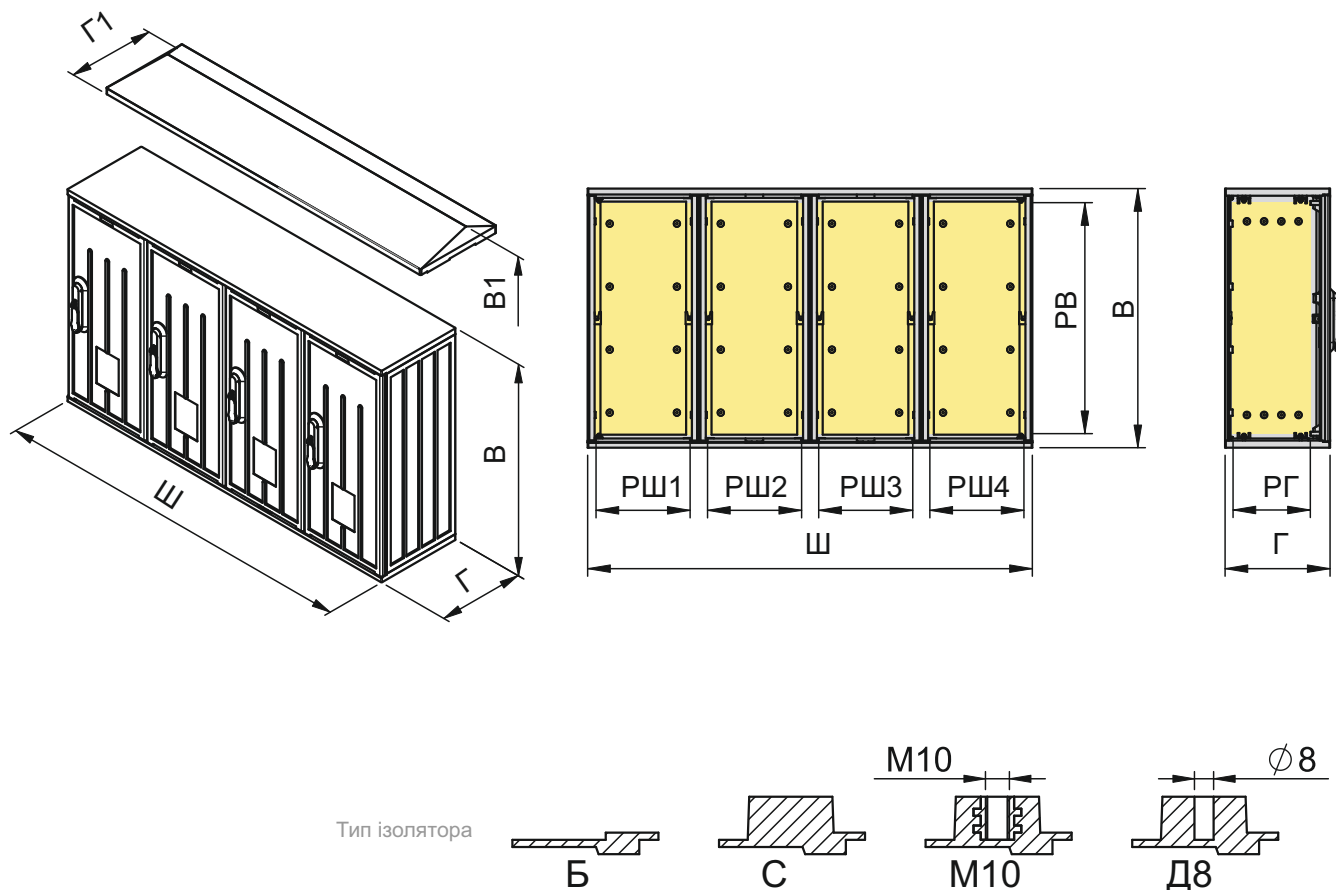



Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ1	РШ2	РШ3	РШ4	РВ	РГ**	Артикул
КТ 104.4 - 2/2/2/2 П(К)	С	1059	411	250	436	255	224	224	224	224	344	184	0105000283(86)
КТ 105.4 - 2/2/2/2 П(К)	С	1059	514	250	539	255	224	224	224	224	447	184	0105000284(87)
КТ 106.4 - 2/2/2/2 П(К)	С	1059	617	250	642	255	224	224	224	224	550	184	0105000285(88)
КТ 108.4 - 2/2/2/2 П(К)*	Б,С,М10,Д8	1059	823	250	848	255	224	224	224	224	756	176	0105000...

* - Корпус може постачатися глибиною 320мм


П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

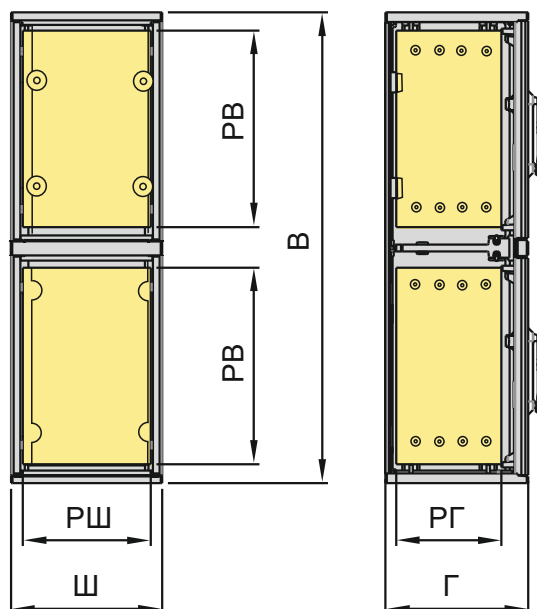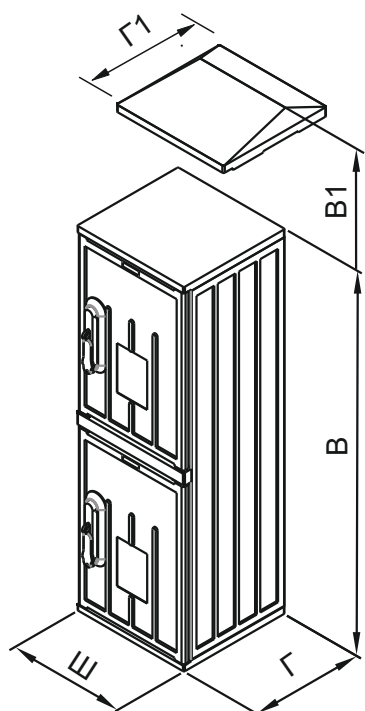

Тип ізолятора

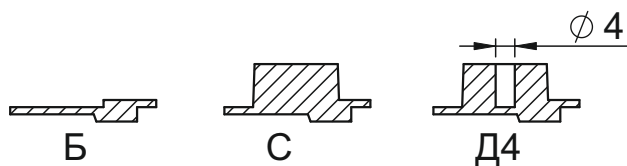


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ	РВ	РГ **	Артикул
КТ 28.Н2-4/4 П(К)	Б,С,Д4	265	823	250	848	255	224	344	176	0105000...
КТ 48.Н2-4/4 П(К)	Б,С,Д4	397	823	250	848	255	357	344	176	0105000...

П - плоский дах

К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

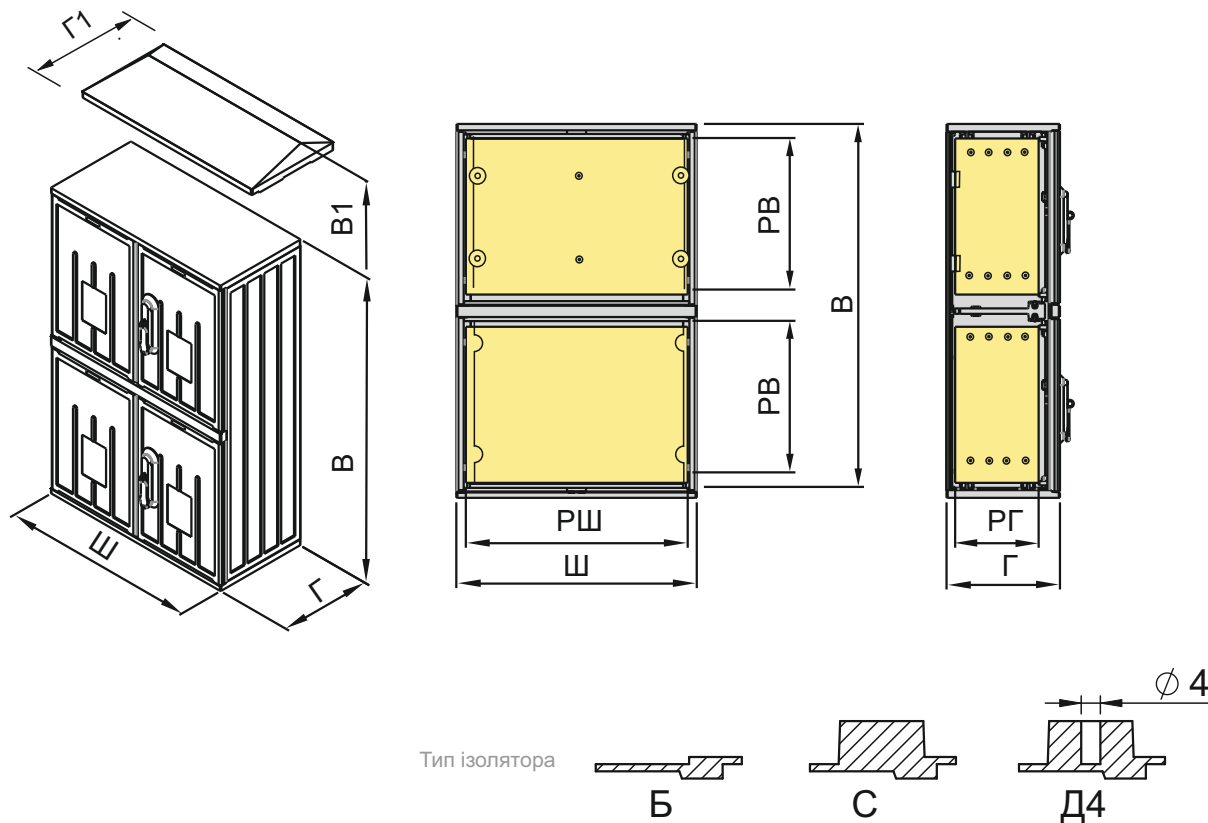


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	В1	Г1	РШ	РВ	РГ**	Артикул
КТ 58.Н2-22/22 П(К)	Б,С,Д4	529	823	250	848	255	489	344	176	010500....
КТ 68.Н2-24/24 П(К)	Б,С,Д4	662	823	250	848	255	622	344	176	010500....
КТ 68.Н2-42/42 П(К)	Б,С,Д4	662	823	250	848	255	622	344	176	010500....
КТ 88.Н2-44/44 П(К)	Б,С,Д4	794	823	250	848	255	753	344	176	010500....
КТ 88.Н2-25/25 П(К)	Б,С,Д4	794	823	250	848	255	753	344	176	010500....
КТ 88.Н2-52/52 П(К)	Б,С,Д4	794	823	250	848	255	753	344	176	010500....

П - плоский дах




К - нахилений дах

** - робоча глибина корпусу може змінюватися в залежності від вибору типу ізолятора

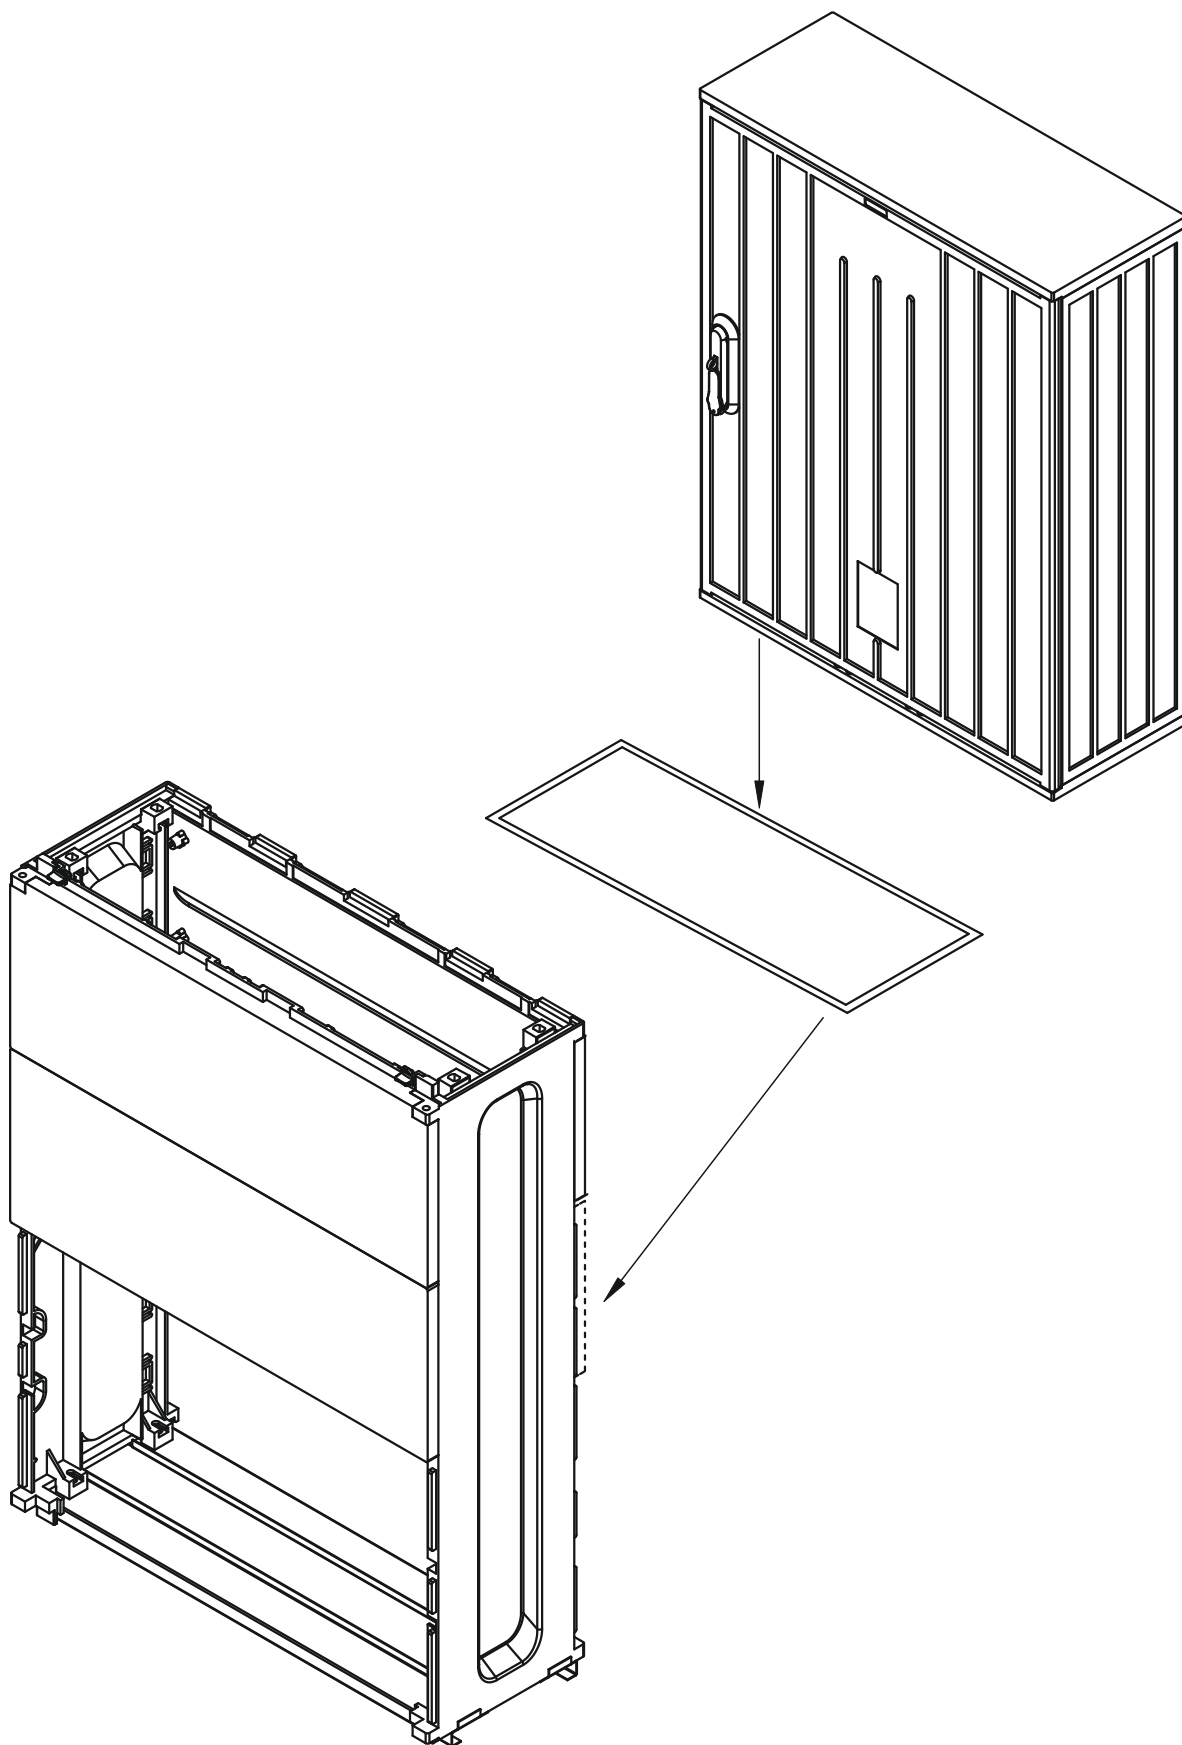




Фундамент для корпусу типу КТ постачається з трьома панелями. Четверта панель - дно корпусу.

Фундамент низкий без перегородки типу КТ Ф

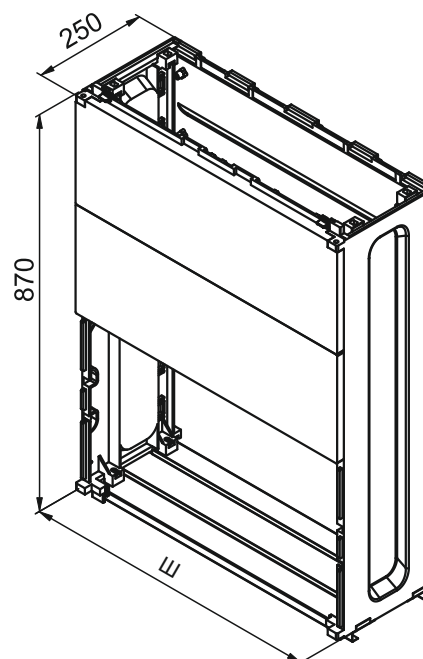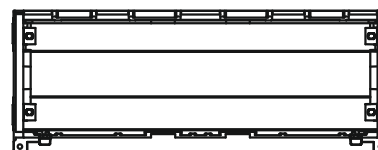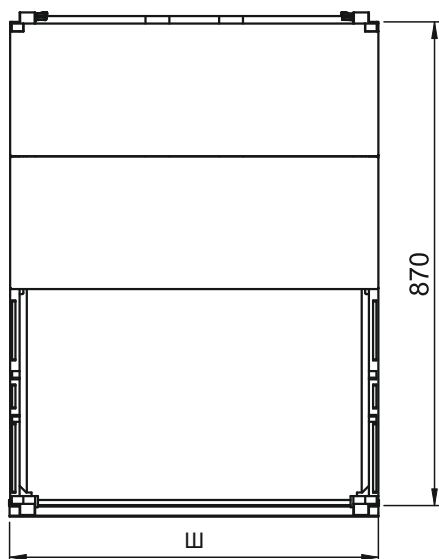




Тип	Ш	Артикул
КТ Ф-2	265	0105000209
КТ Ф-4	397	0105000210
КТ Ф-5	529	0105000211
КТ Ф-6	662	0105000212
КТ Ф-8	794	0105000213
КТ Ф-10	1059	0105000299

Фундамент низкий з перегородкою типу КТ ФП

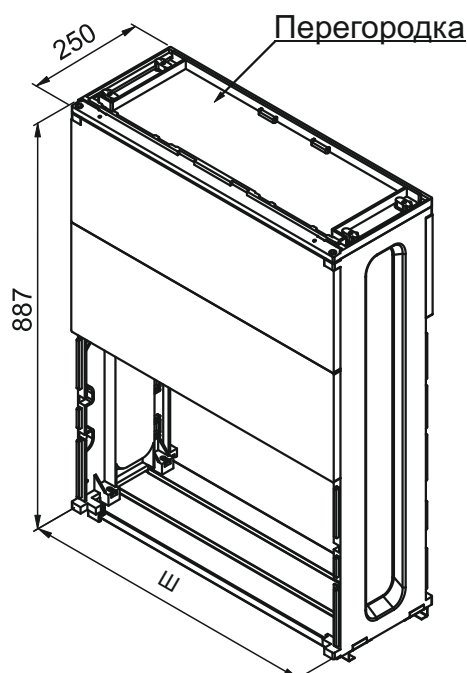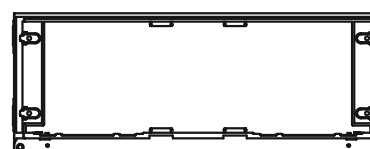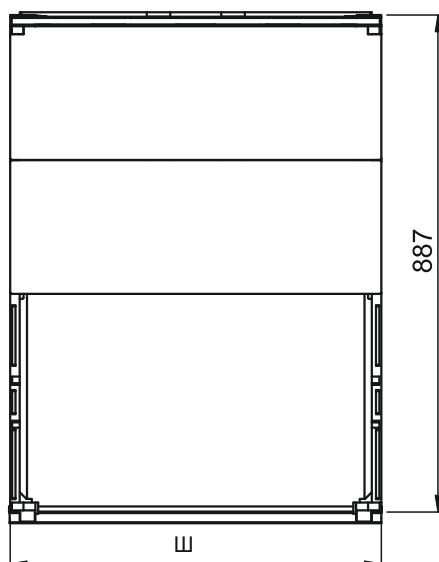



Тип	Ш	Артикул
КТ ФП-2	265	0105000214
КТ ФП-4	397	0105000215
КТ ФП-5	529	0105000216
КТ ФП-6	662	0105000217
КТ ФП-8	794	0105000218
КТ ФП-10	1059	0105000300

Фундамент високий без перегородки типу КТ ФВ

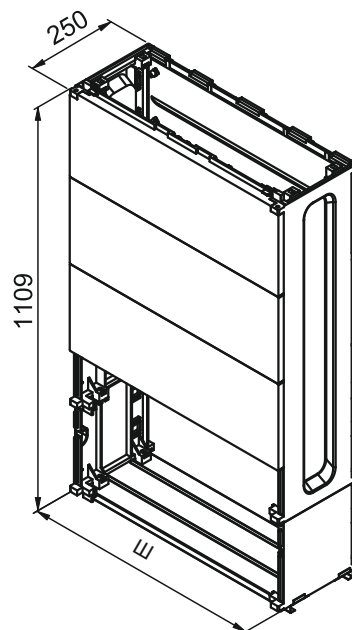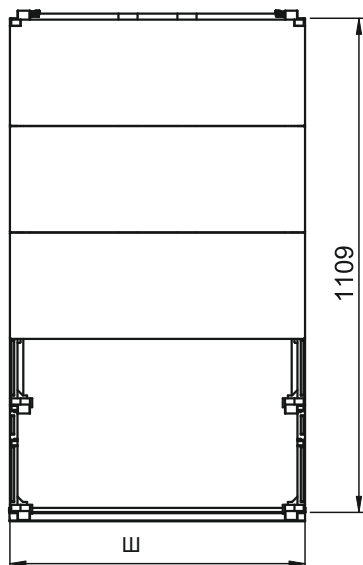



Тип	Ш	Артикул
КТ ФВ-2	265	0105000219
КТ ФВ-4	397	0105000220
КТ ФВ-5	529	0105000221
КТ ФВ-6	662	0105000222
КТ ФВ-8	794	0105000223
КТ ФВ-10	1059	0105000301

Фундамент високий з перегородкою типу КТ ФВП

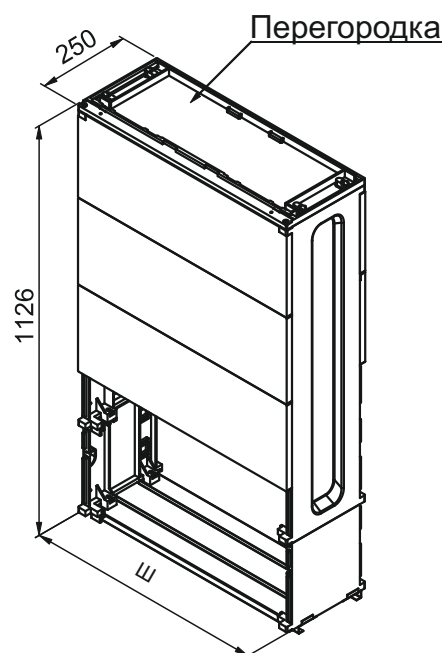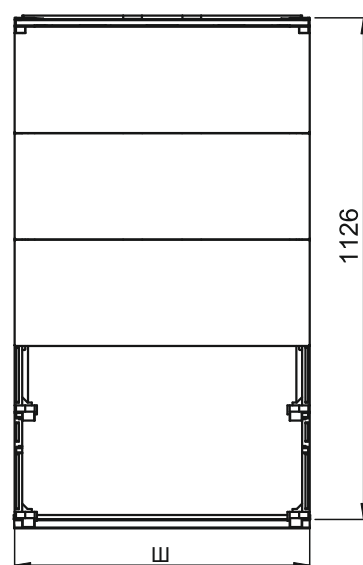


Тип	Ш	Артикул
КТ ФВП-2	265	0105000224
КТ ФВП-4	397	0105000225
КТ ФВП-5	529	0105000226
КТ ФВП-6	662	0105000227
КТ ФВП-8	794	0105000228
КТ ФВП-10	1059	0105000302



Надставка без перегородки типу КТ ФН

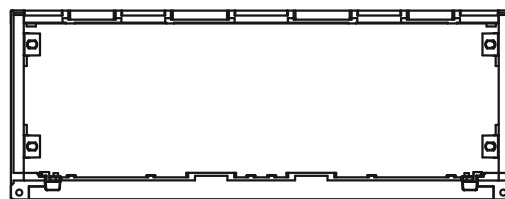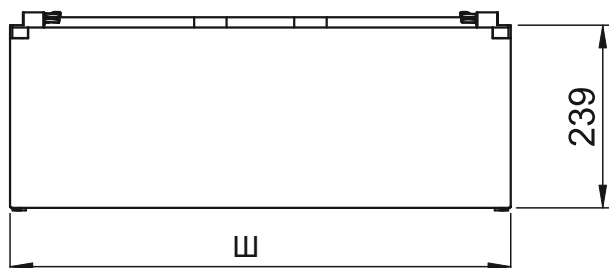


Тип	Ш	Артикул
КТ ФН-2	265	0105000229
КТ ФН-4	397	0105000230
КТ ФН-5	529	0105000231
КТ ФН-6	662	0105000232
КТ ФН-8	794	0105000233
КТ ФН-10	1059	0105000303

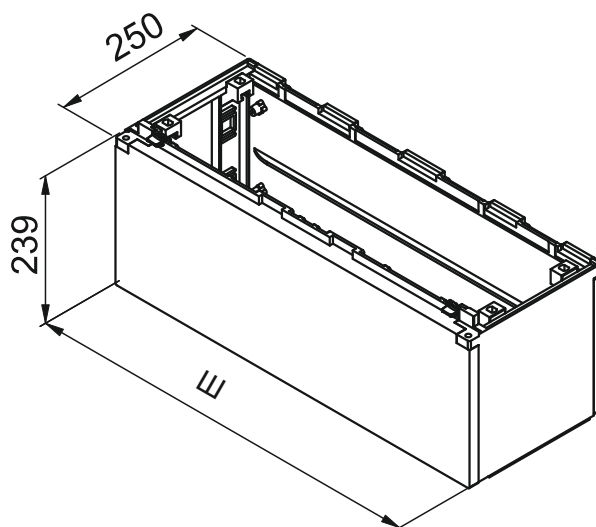



Надставка з перегородкою типу КТ ФНП

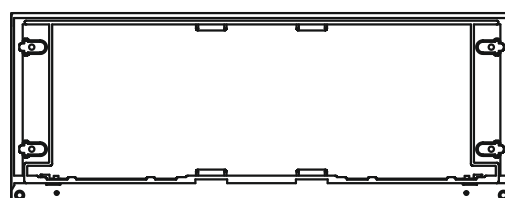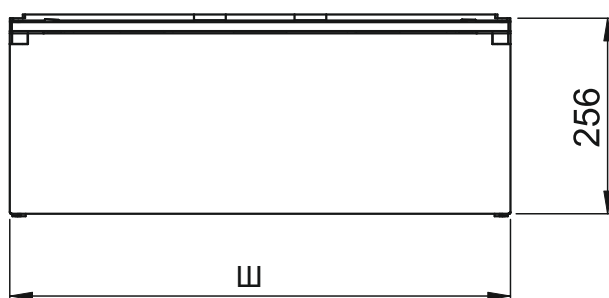


Тип	Ш	Артикул
КТ ФНП-2	265	0105000234
КТ ФНП-4	397	0105000235
КТ ФНП-5	529	0105000236
КТ ФНП-6	662	0105000237
КТ ФНП-8	794	0105000238
КТ ФНП-10	1059	0105000304

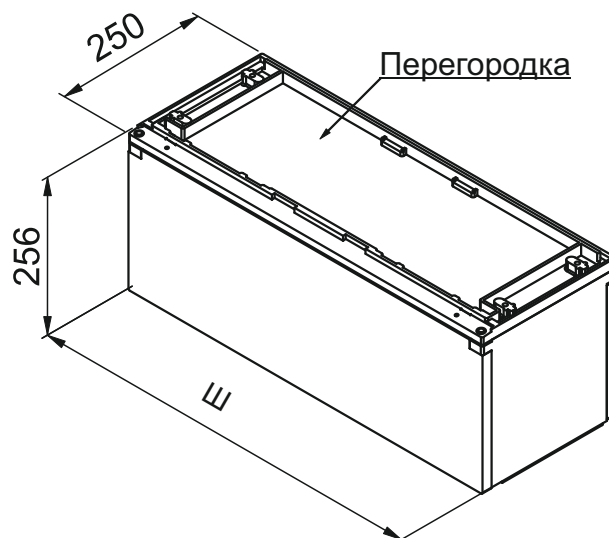



Підставка без перегородки типу КТ ФПК

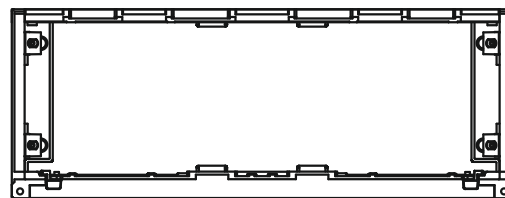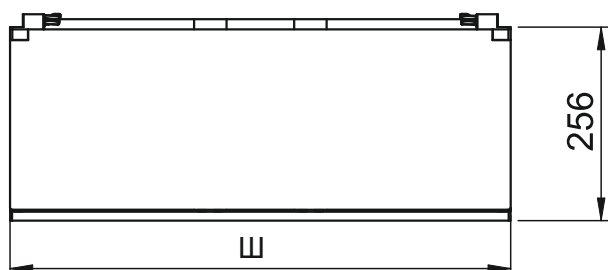


Тип	Ш	Артикул
КТ ФПК-2	265	0105000305
КТ ФПК-4	397	0105000306
КТ ФПК-5	529	0105000307
КТ ФПК-6	662	0105000308
КТ ФПК-8	794	0105000309
КТ ФПК-10	1059	0105000310

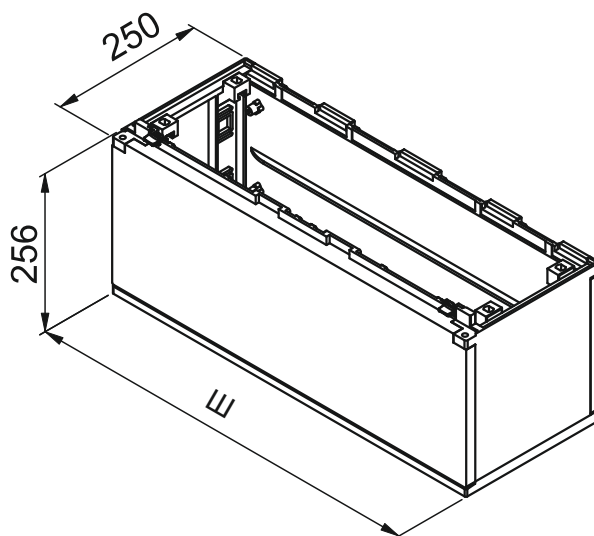


Підставка з перегородкою типу КТ ФПКП

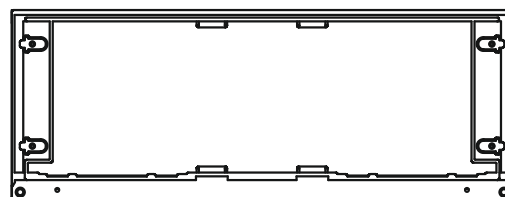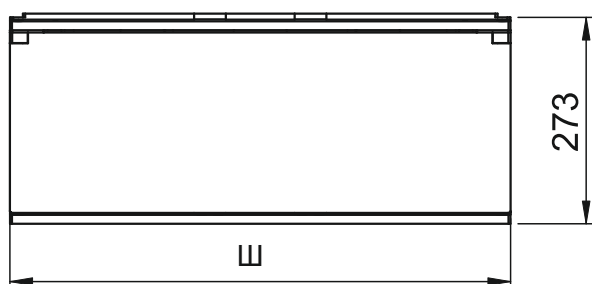


Тип	Ш	Артикул
КТ ФПКП-2	265	0105000311
КТ ФПКП-4	397	0105000312
КТ ФПКП-5	529	0105000313
КТ ФПКП-6	662	0105000314
КТ ФПКП-8	794	0105000315
КТ ФПКП-10	1059	0105000316

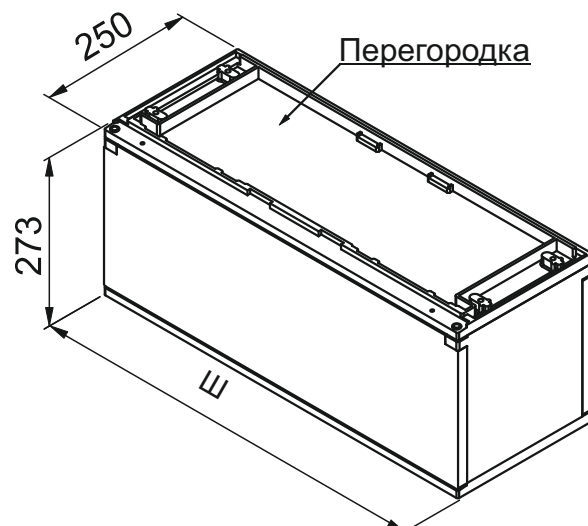


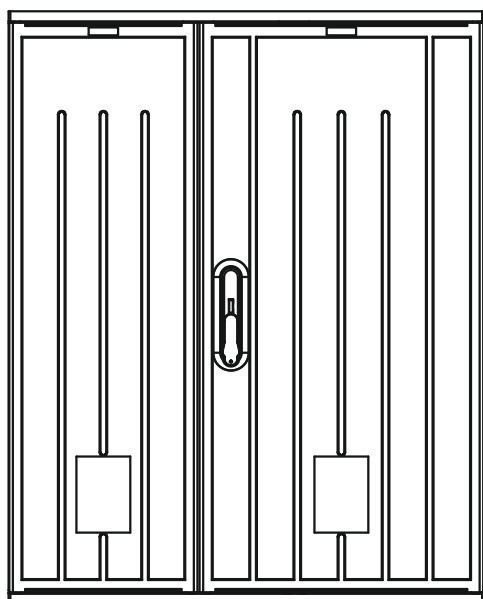


КТ

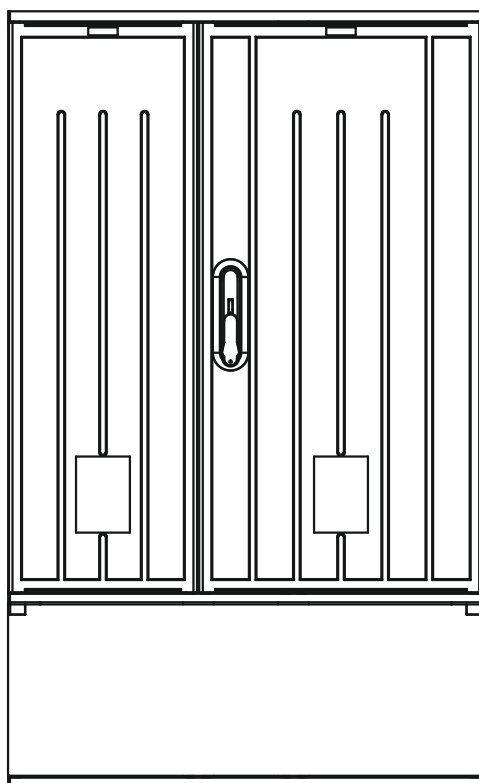


КТ + ФПК

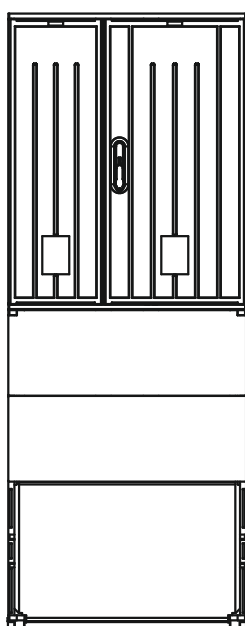


КТ + Ф

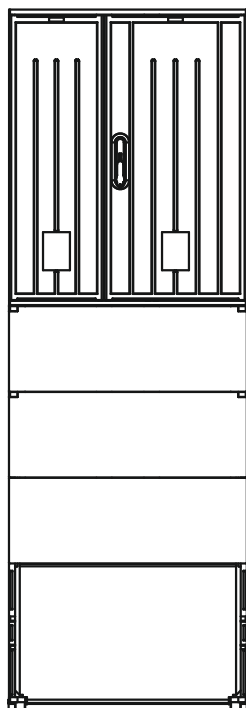

КТ + Ф + ФН

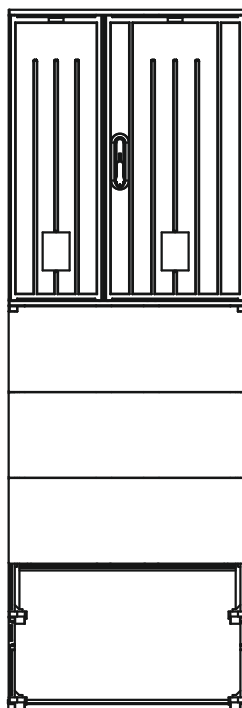


КТ + ФВ

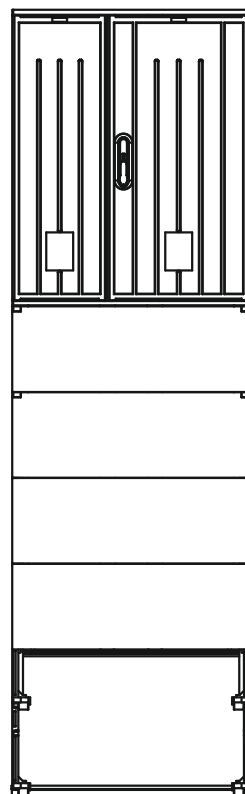

КТ + ФВ + ФН

Монтажная панель РМ

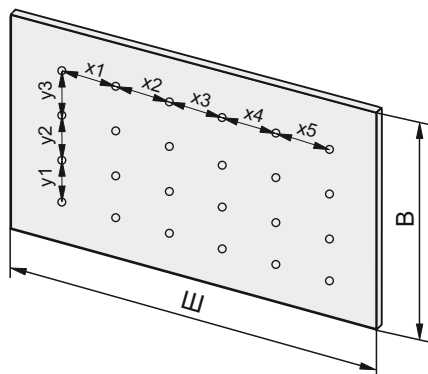



Тип	В	Ш	x1	x2	x3	x4	x5	y1	y2	y3	Артикул
PM26x40	355	210	159					150			0103000021
PM26x50	445	203	159					174	174		0103000022
PM26x60	550	196	159					150	150	150	0103000023
PM26x80	770	230	188					250	185	185	0103000024
PM40x40	355	355	150					270			0103000025
PM40x50	445	355	269					174	174		0103000026
PM40x60	547	327	270					150	150	150	0103000027
PM40x80	770	360	320					250	185	185	0103000028
PM53x40	355	475	160	106	160			150			0103000029
PM53x50	442	475	160	106	160			174	174		0103000030
PM53x60	550	475	160	106	160			150	150	150	0103000031
PM53x80	770	494	227	227				250	185	185	0103000032
PM66x40	350	606	270	117	160			150			0103000033
PM66x50	445	585	270	106	160			174	174		0103000034
PM66x60	550	580	270	117	160			150	150	150	0103000035
PM66x80	764	608	208	167	208			250	185	185	0103000036
PM80x40	355	735	270	130	270			150			0103000037
PM80x50	445	735	270	130	270			174	174		0103000038
PM80x60	547	753	270	130	270			150	150	150	0103000039
PM80x80	770	760	320	80	320			250	185	185	0103000040
PM106x60	550	992	213	213	107	213	213	150	150	150	0103000041
PM106x80	750	1026	227	227	78	227	227	250	185	185	0103000042

Фиксатор пломбы




Тип	Артикул
Фиксатор пломбы	0101000011

Плата для лічильника

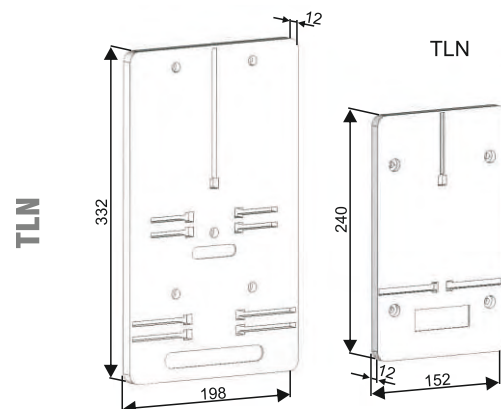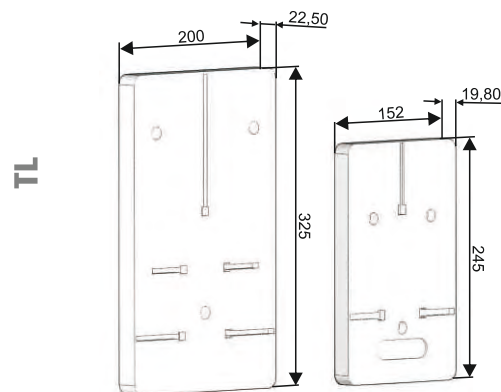


Тип	Артикул
TL1F	0101200002
TL3F	0101200003
TLN1F	0101200004
TLN3F	0101200005

Фиксатор для пломбирования

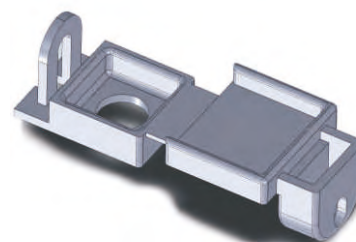


Тип	Артикул
Фиксатор для пломбирования	0201000036

Ревізійне віконце OR

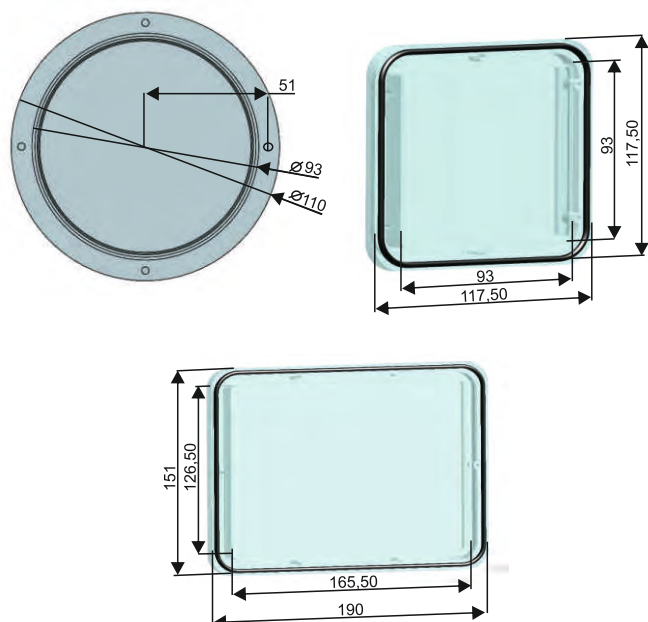


№	Тип	Артикул
1	OR 110	0101600001
2	OR 117x117	0201000039
3	OR 151x190	0201000040

Тримач на стовп UNS

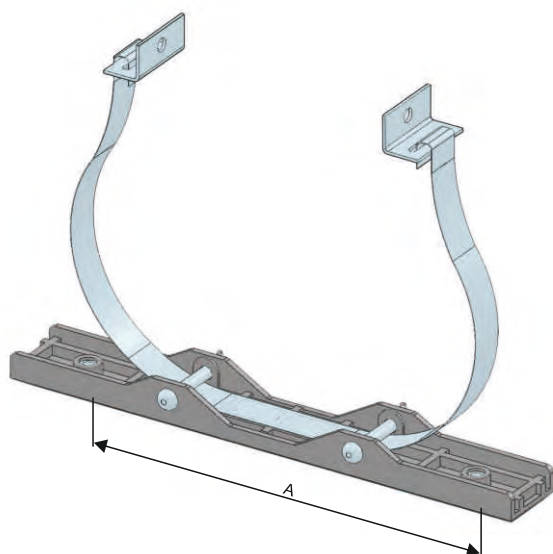


№	Тип	A	Артикул
1	UNS260	160	0101000005
2	UNS320	270	0101000006

Кишеня для документів KD

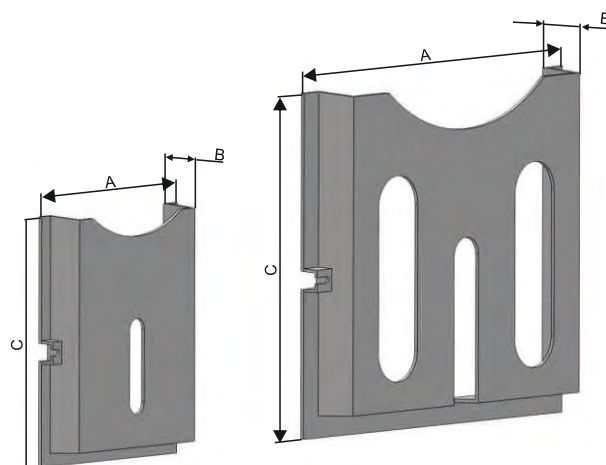


№	Тип	A	B	C	Артикул
1	KDA6	139	27	170	0304000018
2	KDA4	256	32	235	0304000019

Ревізійні дверки DR




Ревізійні дверки Drz

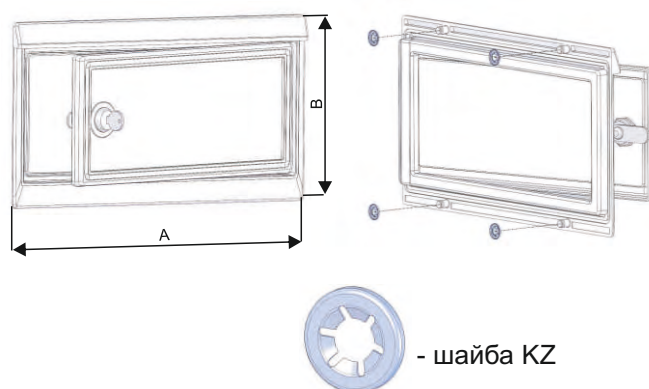


№	Тип	A	B	Артикул
1	DR 16x9	160	90	0101000001
2	Drz 22x15	225	150	0101000002
3	Drz 26x15	225	150	0101000003
4	Замок пластиковий			0201000001
5	Шайба KZ			0208000001

Замок HC02

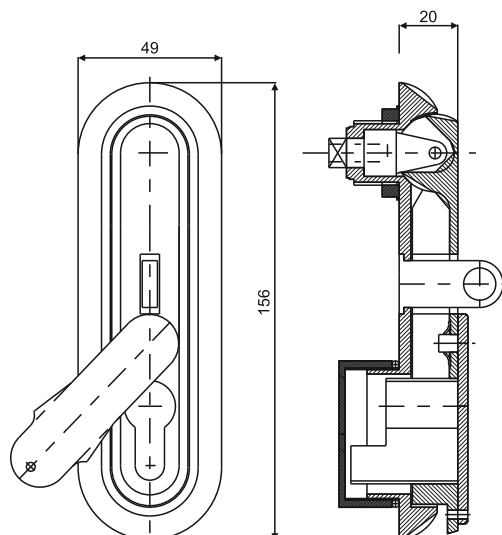


№	Тип	Артикул
1	Замок HC 02 срілий	0201000042

Серцевина HC02

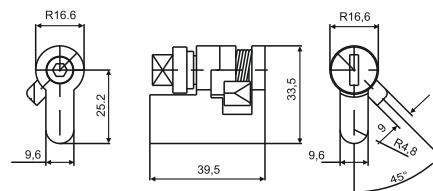


Тип серцевини	Артикул
 YALE	0201000024
 TK	0201000025
 WR _z	0201000026
 EK	0201000027
 GZ	0201000028
 M	0201000029
 ST	0201000030
 SR	0201000031
 KW 8	0201000032
 KW 6	0201000033
 KW 6 _w	0201000034

Пластиковий ключ

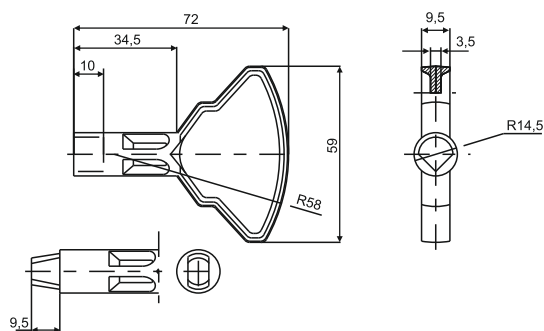

Тип ключа	Артикул
 TK	0201000004
 WR _z	0201000005
 EK	0201000006
 GZ	0201000007
 M	0201000008
 ST	0201000009
 SR	0201000010
 KW 8	0201000011
 KW 6*	0201000012
 KW 6 _w *	0201000013

Пластиковий ключ

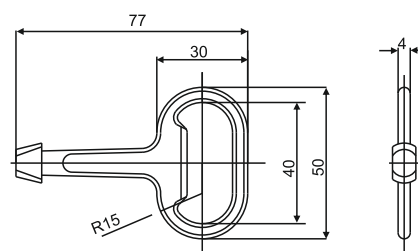




Тип ключа	Артикул	Тип ключа	Артикул
 TK	0201000014	 ST	0201000019
 WR _z	0201000015	 SR	0201000020
 EK	0201000016	 KW 8	0201000021
 GZ	0201000017	 KW 6*	0201000022
 M	0201000018	 KW 6 _w *	0201000023




Корпуси типу КТС виготовляються з термореактивної пластмаси, армованої скловолокном.

Основні особливості:




- матеріал класу V0 не підтримує горіння;
- мінімальна товщина стінок 3 мм;
- корпуси мають гребінчасті ізолятори з кроком 25 мм, на які монтується шинна система або монтажна панель;
- виготовляються згідно з німецьким DIN 16913 та відповідають нормам PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60439-5:2002.

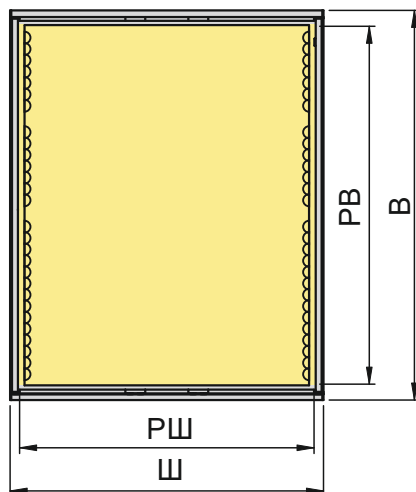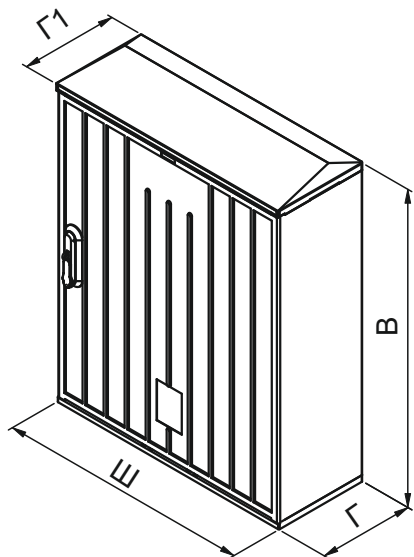


Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	РШ	РВ	РГ	Артикул
КТС 462	A	465	725	260	460	625	215	0107000001
КТС 662	A	600	725	260	550	625	215	0107000003
КТС 482	A	465	920	260	460	820	215	0107000002
КТС 682	A	600	920	260	550	820	215	0107000005
КТС 483	A	465	920	320	460	820	275	0107000011
КТС 683	A	600	920	320	550	820	275	0107000012

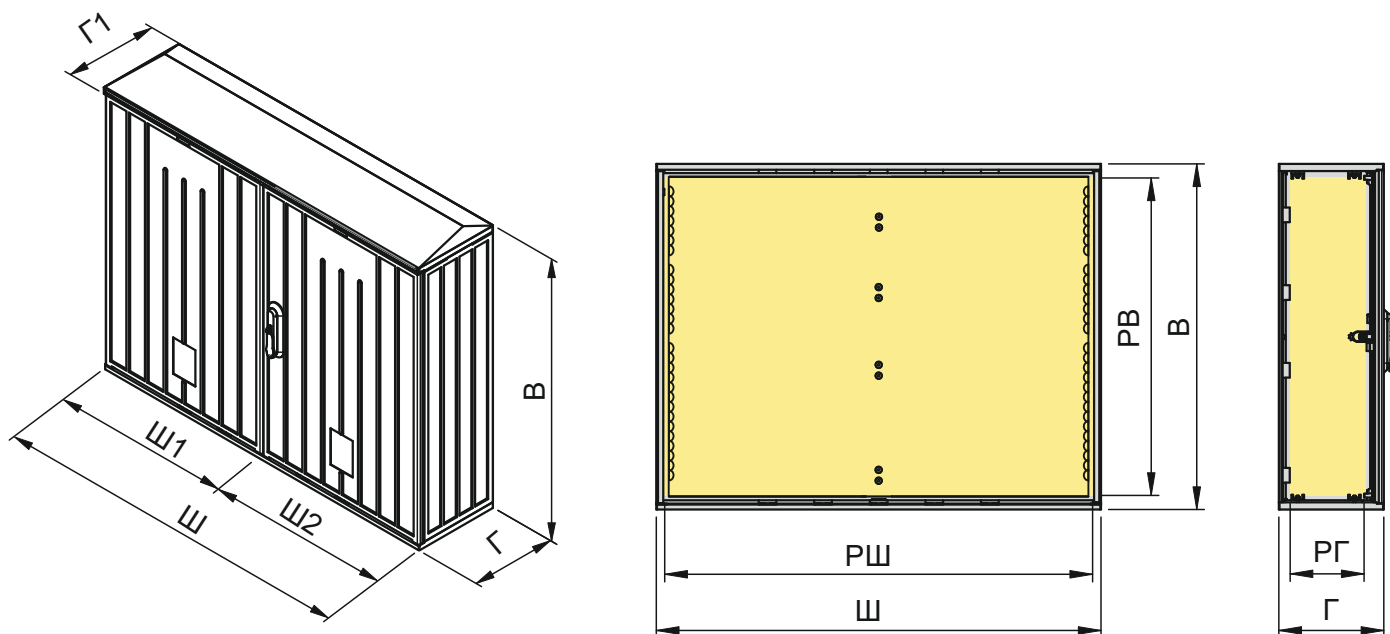

Тип	Тип ізолятора	Ш	В	Г	Ш1	Ш2	РШ	РВ	РГ	Артикул
КТС 862	A	800	725	260	335	465	750	625	215	0107000006
КТС 882	A	800	920	260	335	465	750	820	215	0107000009
КТС 1182	A	1120	920	260	520	600	1070	820	215	0107000010
КТС 883	A	800	920	320	335	465	750	820	275	0107000013
КТС 1183	A	1120	920	320	520	600	1070	820	275	0107000014

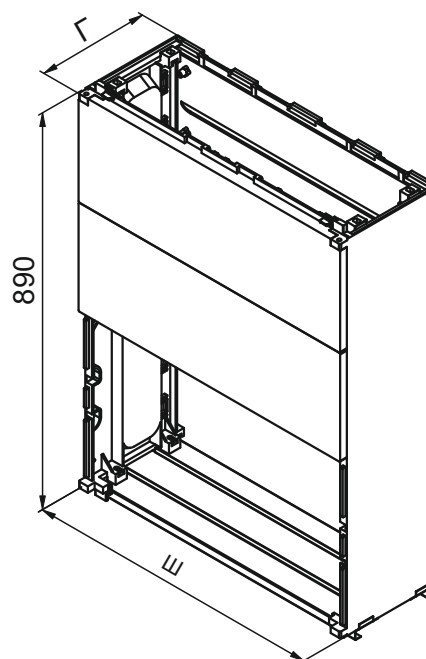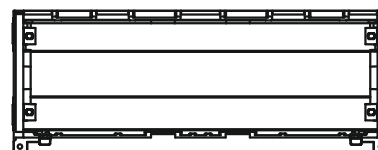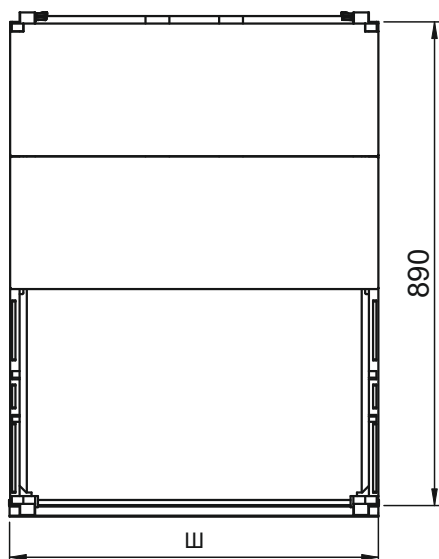

Тип	Ш	Г	Артикул
ФКТС 4.2	465	260	0108000001
ФКТС 6.2	600	260	0108000002
ФКТС 8.2	800	260	0108000003
ФКТС 11.2	1120	260	0108000004
ФКТС 4.3	465	320	0108000005
ФКТС 6.3	600	320	0108000006
ФКТС 8.3	800	320	0108000007
ФКТС 11.3	1120	320	0108000008

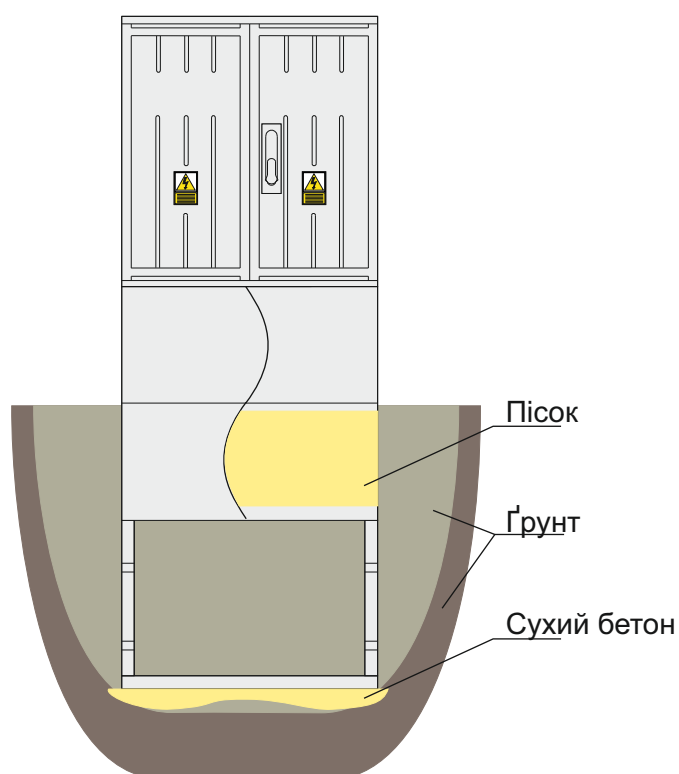

Типи ізоляторів

Корпус КТ 24К




Тип ізолятора С

Корпус КТ 48KM10



Тип ізолятора M10

Корпус КТС 482



Тип ізолятора А



