

RACCORDI STAGNI **SERIE 74**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto bicomponente resistente ai raggi UV.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test): fino a 960° C.
- Raccordi tubo-scatoia forniti con guarnizioni e controdado di fissaggio montato.
- Filetto passo metrico 1,5 mm.
- Prodotti in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.
- Sistema e modello brevettati.

IP 67

GRIGIO RAL 7035

Raccordi tubo - scatola per la connessione dal tubo con la scatola di derivazione

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	LUNGHEZZA FILETTO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC74116	16	54	13	10/350
EC74120	20	54	13	10/350
EC74125	25	54	13	10/200
EC74132	32	54	13	10/100
EC74140	40	75	17	5/80
EC74150	50	75	17	5/40

Manicotti tubo - tubo per la connessione lineare tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC74016	16	82	10/250
EC74020	20	82	10/200
EC74025	25	82	10/150
EC74032	32	82	10/100
EC74040	40	112	5/50
EC74050	50	112	5/40

Raccordi per la connessione di tubo con guaina spiralata di pari diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	DIAMETRO GUAINA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC74216	16	16	10/350
EC74220	20	20	10/250
EC74225	25	25	10/200
EC74232	32	32	10/100
EC74240	40	40	5/80
EC74250	50	50	5/40

Curve a 90° per la connessione tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	RAGGIO DI CURVATURA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC74316	16	100	10/150
EC74320	20	100	10/100
EC74325	25	100	10/100
EC74332	32	100	10/50
EC74340	40	150	5/20
EC74350	50	150	5/15



Serie 741

Serie 740

Serie 742

Serie 743



RACCORDI STAGNI **SERIE e@system**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anormale (Glow Wire Test): fino a 960 C°
- Raccordi tubo-scatoia forniti con guarnizioni e controdado di fissaggio montato.
- Anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Filettatura passo metrico 1,5 mm.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21. Sistema e modello brevettati.
- Raccordi tubo-guaina con sistema di bloccaggio della guaina spiralata nel raccordo.
- Curve con raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.

IP 67

GRIGIO RAL 7035

Raccordi tubo-scatoia per connessione dal tubo con la scatola di derivazione

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	LUNGHEZZA FILETTO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC70016	16	42	15	25/500
EC70020	20	44	15	25/500
EC70025	25	47	15	25/400
EC70032	32	52	16	25/200
EC70040	40	64	16	10/100
EC70050	50	72	18	10/70

Manicotti tubo-tubo per connessione lineare tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC71016	16	55	25/500
EC71020	20	59	25/400
EC71025	25	65	25/250
EC71032	32	76	25/150
EC71040	40	94	10/70
EC71050	50	109	10/50

Raccordi stagni per connessione di tubo con guaina spiralata di pari diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC72016	16	16	25/500
EC72020	20	20	25/500
EC72025	25	25	25/300
EC72032	32	32	25/200
EC72040	40	40	10/100
EC72050	50	50	10/60

Curve a 90° per connessione tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC73016	16	56	25/300
EC73020	20	70	25/200
EC73025	25	88	25/100
EC73032	32	110	25/50
EC73040	40	140	10/30
EC73050	50	175	-/15



Serie 700

Serie 720

Serie 710

Serie 730

e@system

RACCORDI STAGNI **SERIE BS / MS / CS**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test): fino a 960° C.
- Raccordi tubo-scatoia forniti con guarnizioni e controdado di fissaggio montato.
- Anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Filettatura passo metrico 1,5 mm.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21.
- Raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.

IP 65

GRIGIO RAL 7035

Raccordi tubo-scatoia per connessione dal tubo con la scatola di derivazione

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	LUNGHEZZA FILETTO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECBS16	16	55	15	10/350
ECBS20	20	55	15	10/350
ECBS25	25	55	15	10/200
ECBS32	32	65	15	10/100
ECBS40	40	75	20	5/80
ECBS50	50	80	20	5/40

Manicotti tubo-tubo per connessione lineare tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECMS16	16	80	10/350
ECMS20	20	80	10/200
ECMS25	25	80	10/200
ECMS32	32	100	10/100
ECMS40	40	110	5/80
ECMS50	50	122	5/40

Curve a 90° tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	RAGGIO DI CURVATURA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCS16	16	54	10/200
ECCS20	20	67	10/200
ECCS25	25	85	10/100
ECCS32	32	110	10/50
ECCS40	40	138	5/20
ECCS50	50	172	-/12



Serie BS

Serie MS

Serie CS

RACCORDI STAGNI TUBO-GUAINA **SERIE GS / RS**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test): fino a 960° C.
- Anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1 e EN 61386-21.

IP 65

GRIGIO RAL 7035

Per connessione di un tubo rigido con una guaina spiralata

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	DIAMETRO GUAINA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGS16	16	12	10/350
ECGS20	20	16	10/350
ECGS25	25	20	10/200
ECGS32	32	25	10/100
ECGS40	40	32	5/100
ECGS50	50	40	5/40

Per connessione di un tubo rigido con una guaina spiralata di identica misura

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	DIAMETRO GUAINA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECRS16	16	16	10/200
ECRS20	20	20	10/200
ECRS25	25	25	10/160
ECRS32	32	32	10/80
ECRS40	40	40	5/60
ECRS50	50	50	5/40



Serie GS



Serie RS

CURVE STAGNE FLESSIBILI E SCATOLE STAGNE **SERIE CXT / CXS / TS**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza allo schiacciamento della parte flessibile: 320 N.
- Curve con anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Raccordi tubo scatola forniti con controdadi montati.
- Filettatura del raccordo alla scatola: passo GAS.
- Fori laterali esterni di fissaggio della scatola alla parete.
- Coperchio di chiusura a scatto apribile con l'ausilio di un attrezzo.

IP 65

GRIGIO RAL 7035

Curve per connessione di due tubi rigidi posti ad angolo variabile

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCXT16	16	220	50/200
ECCXT20	20	230	50/200
ECCXT25	25	240	35/140
ECCXT32	32	270	20/80
ECCXT40	40	300	10/40
ECCXT50	50	340	10/40

Raccordi per connessione di un tubo rigido disallineato alla scatola

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCXS16	16	200	50/200
ECCXS20	20	210	50/200
ECCXS25	25	230	35/140
ECCXS32	32	250	20/80
ECCXS40	40	280	15/60
ECCXS50	50	320	10/40

Scatole stagne di derivazione a 3 vie

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE B x H x P	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECTS20	89x77x43	20	10/40
ECTS25	89x77x43	25	10/40

Riduzioni per scatola a 3 vie per derivare tubi di diametri inferiori


ARTICOLO	DIAMETRO INIZIALE TUBO mm	DIAMETRO FINALE TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECRID20	20	16	50/700
ECRID25	25	20	50/700



Serie CXT



Serie CXS



Serie TS



Serie RID

CURVE SERIE CRS / CV

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test): fino a 960° C.
- Raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21.

IP 40

GRIGIO RAL 7035

Curve a 90° per connessione tra due tubi con identico diametro


ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	RAGGIO DI CURVATURA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCRS16	16	54	100/1000
ECCRS20	20	67	50/600
ECCRS25	25	85	25/300
ECCRS32	32	110	-/100
ECCRS40	40	138	-/100
ECCRS50	50	172	-/50
ECCRS63	63	207	-/25

Curve flessibili IP44 per connessione di due tubi con identico diametro ad angolo variabile

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCV16	16	280	20/300
ECCV20	20	280	20/200
ECCV25	25	340	20/120
ECCV32	32	380	10/80



Serie CRS

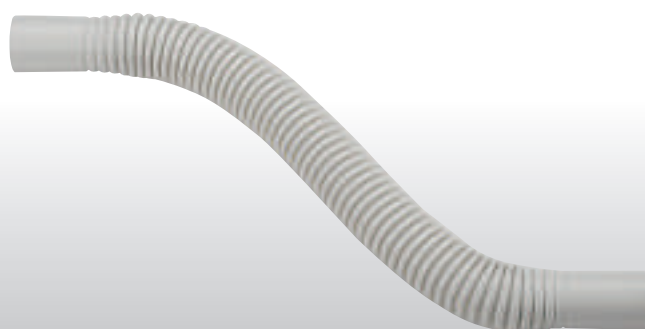

Serie CV

MANICOTTI, GIUNTI E MOLLE PIEGATUBO SERIE GSU / GI / AC

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test): fino a 960° C.
- Manicotto GSU prodotto in conformità alle norme EN 61386-1, EN 61836-21.
- Giunti GI con sistema interno di ritenuta tubo.

IP 40

GRIGIO RAL 7035

Manicotti per connessione lineare tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGSU16	16	80	100/1200
ECGSU20	20	80	100/800
ECGSU25	25	80	50/500
ECGSU32	32	100	25/250
ECGSU40	40	110	25/150
ECGSU50	50	120	25/100

Giunti lisci per connessione lineare tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGI16	16	50	100/2000
ECGI20	20	55	100/1200
ECGI25	25	60	100/700
ECGI32	32	70	-/400
ECGI40	40	80	-/200
ECGI50	50	90	-/100
ECGI63	63	130	-/100

Molle piegatubi in acciaio per curvare il tubo rigido a freddo

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECAC16	16	-/1
ECAC20	20	-/1
ECAC25	25	-/1
ECAC32	32	-/1



Serie GSU



Serie GI



Serie AC

CURVE E T ISPEZIONABILI, SCATOLE DI DERIVAZIONE **SERIE CI / TI / TG**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anormale (Glow Wire Test): fino a 960° C.
- Raggio di curvatura ridotto, forniti in due parti completamente reversibili con montaggio a scatto.
- Fori laterali esterni di fissaggio della scatola alla parete.
- Coperchio di chiusura a scatto apribile con l'ausilio di un attrezzo.

IP 40

GRIGIO RAL 7035

Curve ispezionabili a 90° tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCI16	16	100/400
ECCI20	20	100/300
ECCI25	25	100/200
ECCI32	32	50/150

Derivazioni a "T" tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECTI16	16	100/300
ECTI20	20	100/200
ECTI25	25	50/100
ECTI32	32	50/100

Scatole di derivazione a 3 vie


ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECTG20	89x77x43	20	10/40
ECTG25	89x77x43	25	10/40



Serie CI



Serie TI

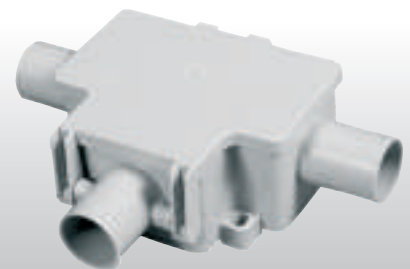

Serie TG

RACCORDI E ACCESSORI HALOGEN FREE SERIE CRSH/GSUH/CF

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero halogen free secondo le norme EN 50267-2-1, EN 50267-1-2.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test): fino a 750° C.
- Raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.
- Clips a scatto installabili singolarmente o assemblabili in file.
- Prodotti in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

IP 40

GRIGIO RAL 7035

Curve a 90° per connessione tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	RAGGIO DI CURVATURA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCRS16H	16	54	100/1000
ECCRS20H	20	67	50/600
ECCRS25H	25	85	25/300
ECCRS32H	32	110	-/100
ECCRS40H	40	138	-/100
ECCRS50H	50	172	-/50

Manicotti tubo - tubo per la connessione lineare tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGSU16H	16	80	100/1200
ECGSU20H	20	80	100/800
ECGSU25H	25	80	50/500
ECGSU32H	32	100	25/250
ECGSU40H	40	110	25/150
ECGSU50H	50	120	25/100


Clips fissa tubo a scatto

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCF16	16	100/1500
ECCF20	20	100/1000
ECCF25	25	100/1000
ECCF32	32	100/800
ECCF40	40	50/400
ECCF50	50	25/250


*HALOGEN
Free*



ECCRS16H



ECGSU16H




ECCF16

■ ACCESSORI PER TUBI CORRUGATI E POZZETTI **SERIE GFLEX / TFLEX / POZ.**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: polietilene trasparente o grigio autoestinguente.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Superficie esterna completamente liscia.
- Sistema interno di ritenuta del tubo.
- **Codice colore GFLEX: G= Grigio.**



INCOLORE

IP 40



GRIGIO RAL 7035

■ Giunti di connessione lineare tra due tubi con identico diametro

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGFLEX16	16	50	100/2000
ECGFLEX20	20	55	100/1200
ECGFLEX25	25	55	100/700
ECGFLEX32	32	60	100/400
ECGFLEX40	40	80	-/300
ECGFLEX50	50	90	-/150

■ Tappi per evitare l'ingresso di corpi estranei nei tubi corrugati

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECTFLEX16	16	100/2000
ECTFLEX20	20	100/2000
ECTFLEX25	25	100/1500
ECTFLEX32	32	50/800
ECTFLEX40	40	50/500
ECTFLEX50	50	50/300

■ Pozzetto in polipropilene caricato a tenuta stagna con coperchio carrabile per palo luce

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm	DIMENSIONI INTERNE mm	CARICO AMMISSIBILE kN	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECPOZ.25	250x250	220x220	2,10	6

■ Pozzetti di derivazione in polipropilene caricato con coperchio carrabile


ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm	DIMENSIONI INTERNE mm	CARICO AMMISSIBILE kN	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECPOZ.20	200x200	160x160	2,10	1
ECPOZ.30	300x300	250x250	7,39	1
ECPOZ.40	400x400	350x350	9,57	1



Serie GFLEX



Serie TFLEX



Serie POZ.

RACCORDI GUAINA - SCATOLA PASSO GAS **SERIE GX**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anormale (Glow Wire Test): fino a 960° C.
- Entrata guaina con filettatura autobloccante.
- Parte superiore girevole, completi di controdado montato.

GRIGIO RAL 7035

IP 65

NERO

Filetto passo GAS - per connettere la guaina spiralata alla scatola

ARTICOLO GRIGIO	ARTICOLO NERO	DIAMETRO GUAINA mm	FILETTO pollici	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGX10	ECGX10N	10	1/4'	25/500
ECGX12	ECGX12N	12	3/8'	25/500
ECGX14	ECGX14N	14	1/2'	25/400
ECGX16	ECGX16N	16	1/2'	25/350
ECGX20	ECGX20N	20	3/4'	25/250
ECGX22	ECGX22N	22	3/4'	25/250
ECGX25	ECGX25N	25	1'	10/150
ECGX28	ECGX28N	28	1'	10/120
ECGX32	ECGX32N	32	1' e 1/4	10/90
ECGX35	ECGX35N	35	1' e 1/4	10/70
ECGX40	ECGX40N	40	1' e 1/2	10/60
ECGX50	ECGX50N	50	2'	10/50

Filetto passo metrico 1,5 mm - per connettere la guaina spiralata alla scatola

ARTICOLO GRIGIO	ARTICOLO NERO	DIAMETRO GUAINA mm	FILETTO PASSO	DIAMETRO FILETTO	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGX10M	ECGX10MN	10	metrico 1,5 mm	15 mm	25/500
ECGX12M	ECGX12MN	12	metrico 1,5 mm	16 mm	25/500
ECGX16M	ECGX16MN	16	metrico 1,5 mm	20 mm	25/350
ECGX20M	ECGX20MN	20	metrico 1,5 mm	25 mm	25/250
ECGX25M	ECGX25MN	25	metrico 1,5 mm	32 mm	10/150
ECGX32M	ECGX32MN	32	metrico 1,5 mm	40 mm	10/90
ECGX40M	ECGX40MN	40	metrico 1,5 mm	50 mm	10/60
ECGX50M	ECGX50MN	50	metrico 1,5 mm	55 mm	10/50



Serie GX



Serie GXN

RACCORDI GUAINA - SCATOLA PASSO METRICO **SERIE GX**

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anormale (Glow Wire Test): fino a 960° C.
- Entrata guaina con filettatura autobloccante.
- Parte superiore girevole, completi di controdado montato.

GRIGIO RAL 7035

IP 65

NERO

Filetto passo PG - per connettere la guaina spiralata alla scatola

ARTICOLO GRIGIO	ARTICOLO NERO	DIAMETRO GUAINA mm	FILETTO PASSO	DIAMETRO FILETTO	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGX10-9	ECGX10-9N	10	PG 9	15 mm	25/500
ECGX12-11	ECGX12-11N	12	PG 11	18,5 mm	25/500
ECGX12-13	ECGX12-13N	12	PG 13,5	20 mm	25/500
ECGX14-13	ECGX14-13N	14	PG 13,5	20 mm	25/400
ECGX16-11	ECGX16-11N	16	PG 11	18,5 mm	25/350
ECGX16-13	ECGX16-13N	16	PG 13,5	20 mm	25/350
ECGX16-16	ECGX16-16N	16	PG 16	22 mm	25/350
ECGX20-21	ECGX20-21N	20	PG 21	28 mm	25/250
ECGX22-21	ECGX22-21N	22	PG 21	28 mm	25/250
ECGX25-29	ECGX25-29N	25	PG 29	37 mm	10/150
ECGX28-29	ECGX28-29N	28	PG 29	37 mm	10/120
ECGX32-36	ECGX32-36N	32	PG 36	47 mm	10/90
ECGX35-36	ECGX35-36N	35	PG 36	47 mm	10/70



Serie GX



Serie GXN

CLIPS FISSATUBO SERIE C

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di ABS o nylon PA6 - PA6.6.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
- Aggancio laterale per installazione in serie.
- Base componibile sulla guida apposita.
- Base asolata per favorire l'allineamento delle installazioni.

GRIGIO RAL 7035

Clips fissatubo a scatto "Halogen free"


ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCF16	16	100/1500
ECCF20	20	100/1000
ECCF25	25	100/1000
ECCF32	32	100/800
ECCF40	40	50/400
ECCF50	50	25/250

Clips fissatubo a collare

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCFC16	16	100/1000
ECCFC20	20	100/1000
ECCFC25	25	100/800
ECCFC32	32	50/500

Guida per clips in PVC per serie CF e CFC - componibile e allungabile

ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECGC	200	-/400



Serie CF



Serie CFC



Serie GC

CLIPS FISSATUBO SERIE C

CARATTERISTICHE:

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido o nylon PA6 - PA6.6.
- Grado di autoestinguenza V0/V2 secondo la Norma UL94.
- Base asolata per favorire l'allineamento delle installazioni.
- Tassello incorporato con alette di fissaggio e antirotazione.

GRIGIO RAL 7035

Clips fissatubo a scatto con tassello, con vite autofilettante in acciaio zincato

ARTICOLO	DIAMETRO TUBO mm	DIAMETRO TASSELLO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCT16	16	6	100/1000
ECCT20	20	6	100/1000
ECCT25	25	6	100/800
ECCT32	32	8	50/400

Clips fissatubo a morsetto

ARTICOLO	DIAMETRO MINIMO TUBO mm	DIAMETRO MASSIMO TUBO mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECC12	12	20	100/1400
ECC16	14	22	100/1000
ECC25	23	35	50/500
ECC50	38	50	50/250

Clips fissatubo a fascetta

ARTICOLO	DIAMETRO MINIMO TUBO O GUAINA mm	DIAMETRO MASSIMO TUBO O GUAINA mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECCFF1	16	32	100/1400
ECCFF2	32	63	50/700



Serie CT



Serie C



Serie CFF

GRAFFETTE E TASSELLI SERIE TC / GT / GP

CARATTERISTICHE GRAFFETTE:

- Materiale: polietilene BP. Grado di autoestinguenza HB secondo la Norma UL94.
- Chiodo in acciaio zincato incorporato.
- Disponibili in colore bianco o grigio.



BIANCO RAL 9001

CARATTERISTICHE TASSELLI:

- Materiale: Nylon PA6 - PA6.6. Grado di autoestinguenza HB secondo la Norma UL94.
- Tassello con alette di fissaggio e antirotazione.
- Completati di viti autofilettanti zincate.



GRIGIO RAL 7035

Graffette tonde con chiodo in acciaio zincato incorporato

ARTICOLO BIANCO	ARTICOLO GRIGIO	DIAMETRO TUBO O CAVO mm	PEZZI PER SACCHETTO NR.	SACCHETTI PER CONFEZIONE	IMBALLO NR.
ECGT4BW50	ECGT4GW50	3 - 4	50	400	20000
ECGT6BW50	ECGT6GW50	5 - 6	50	240	12000
ECGT7BW50	ECGT7GW50	6 - 7	50	240	12000
ECGT8BW50	ECGT8GW50	7 - 8	50	200	10000
ECGT10BW50	ECGT10GW50	9 - 10	50	120	6000
ECGT13BW50	ECGT13GW50	13 - 14	50	140	7000
ECGT16BW50	ECGT16GW50	15 - 16	50	80	4000
ECGT19BW50	ECGT19GW50	19 - 20	50	60	3000
ECGT25BW50	ECGT25GW50	25 - 26	50	32	1600

Graffetta piatta con chiodo in acciaio zincato incorporato

ARTICOLO BIANCO	ARTICOLO GRIGIO	DIMENSIONE CAVO FISSABILE mm	PEZZI PER SACCHETTO NR.	SACCHETTI PER CONFEZIONE	IMBALLO NR.
ECGP6BW50	ECGP6GW50	6x3	50	200	10000
ECGP8BW50	ECGP8GW50	8x3	50	200	10000

Tasselli fissa clips con vite

ARTICOLO	DIMENSIONE TASSELLO mm	DIMENSIONE VITE mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
ECTC5	5	3x30	100/6000
ECTC6	6	4x35	100/5000
ECTC8	8	5x40	100/3000
ECTC10	10	6x45	100/1500



Serie TC



Serie GT



Serie GP

■ SONDE TIRAFILI IN NYLON SERIE S3 / S4

CARATTERISTICHE:

- Materiale: nylon ad elevata flessibilità e resistenza alla trazione.
- Puntale con molla in acciaio.
- Occhiello in ottone per aggancio cavo.
- Confezione singola con termoretraibile di protezione.

■ Sonda tirafili in nylon Ø 3 mm

ARTICOLO	LUNGHEZZA m	IMBALLO NR. PEZZI
ECS3-05	5	340
ECS3-10	10	180
ECS3-15	15	120
ECS3-20	20	90
ECS3-25	25	70
ECS3-30	30	60

■ Sonda tirafili in nylon Ø 4 mm


ARTICOLO	LUNGHEZZA m	IMBALLO NR. PEZZI
ECS4-05	5	200
ECS4-10	10	100
ECS4-15	15	60
ECS4-20	20	50
ECS4-25	25	40
ECS4-30	30	36



FASCETTE IN NYLON PA6.6 SERIE 800

CARATTERISTICHE:

- Materiale: nylon PA6.6.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
- Temperatura di utilizzo: da -40° C a +85° C.
- Elevata resistenza agli olii e grassi minerali.
- Prodotto conforme a UL Standard.
- Normativa di riferimento: EN 50146.



Fascette in nylon PA6.6 incolore

ARTICOLO	DIMENSIONI mm	DIAMETRO MAX SERRAGGIO mm	TENUTA MINIMA KG	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC8008024	80x2,4	15	8,0	100/5000
EC8001025	100x2,5	22	8,1	100/5000
EC8001225	120x2,5	33	8,1	100/5000
EC8001625	160x2,5	38	8,1	100/5000
EC8002025	200x2,5	53	8,1	100/5000
EC8001436	140x3,6	33	18,2	100/5000
EC8002036	200x3,6	53	18,2	100/5000
EC8002936	290x3,6	76	18,2	100/5000
EC8001648	160x4,8	38	22,2	100/5000
EC8002048	200x4,8	50	22,2	100/5000
EC8002548	250x4,8	60	22,2	100/5000
EC8002948	290x4,8	76	22,2	100/4000
EC8003648	360x4,8	102	22,2	100/3000
EC8004348	430x4,8	110	22,2	100/3000
EC8002976	290x7,6	76	54,4	100/2000
EC8003676	360x7,6	102	54,4	100/2000
EC8004390	430x9,0	110	79,4	100/1000
EC8005390	530x9,0	140	79,4	100/1000
EC8007890	780x9,0	228	79,4	100/500
EC8004812	480x12,6	120	114	100/1000
EC8007312	730x12,6	204	114	100/500
EC8008812	880x12,6	248	114	100/500
EC80010312	1030x12,6	295	114	100/500

Fascette porta cartellino di identificazione incolori

ARTICOLO	DIMENSIONI mm	DIAMETRO MAX SERRAGGIO mm	TENUTA MINIMA KG	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC8701025	100x2,5	18	8,1	100/5000
EC8702025	200x2,5	50	8,1	100/5000

Basi bidirezionali autoadesive incolori o nere

ARTICOLO INCOLORE	ARTICOLO NERO	DIMENSIONI mm	MASSIMA LARGHEZZA INSTALLABILE mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC83036	EC84036	19x19	3,6	100/5000
EC83048	EC84048	27x27	4,8	100/5000



FASCETTE IN NYLON PA6.6 SERIE 810

CARATTERISTICHE:

- Materiale: nylon PA6.6 nero.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
- Temperatura di utilizzo: da -40° C a +85° C.
- Elevata resistenza agli olii e grassi minerali.
- Elevata resistenza ai raggi UV.
- Prodotto conforme a UL Standard.
- Normativa di riferimento: EN 501456.



NERO

Fascette in nylon PA 6.6 nero

ARTICOLO	DIMENSIONI mm	DIAMETRO MAX SERRAGGIO mm	TENUTA MINIMA KG	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC8108024	80x2,4	15	8,0	100/5000
EC8101025	100x2,5	22	8,1	100/5000
EC8101225	120x2,5	33	8,1	100/5000
EC8101625	160x2,5	38	8,1	100/5000
EC8102025	200x2,5	53	8,1	100/5000
EC8101436	140x3,6	33	18,2	100/5000
EC8102036	200x3,6	53	18,2	100/5000
EC8102936	290x3,6	76	18,2	100/5000
EC8101648	160x4,8	38	22,2	100/5000
EC8102048	200x4,8	50	22,2	100/5000
EC8102548	250x4,8	60	22,2	100/5000
EC8102948	290x4,8	76	22,2	100/4000
EC8103648	360x4,8	102	22,2	100/3000
EC8104348	430x4,8	110	22,2	100/3000
EC8102976	290x7,6	76	54,4	100/2000
EC8103676	360x7,6	102	54,4	100/2000
EC8104390	430x9,0	110	79,4	100/1000
EC8105390	530x9,0	140	79,4	100/1000
EC8107890	780x9,0	228	79,4	100/500
EC8104812	480x12,6	120	114	100/1000
EC8107312	730x12,6	204	114	100/500
EC8108812	880x12,6	248	114	100/500
EC81010312	1030x12,6	295	114	100/500

Supporti a vite incolori o neri

ARTICOLO INCOLORE	ARTICOLO NERO	DIMENSIONI mm	MASSIMA LARGHEZZA INSTALLABILE mm	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC85048	EC86048	15x9,5	4,8	100/5000
EC85090	EC86090	22x16	9,0	100/5000

Tassello per fascette nero

ARTICOLO	DIMENSIONE TASSELLO mm	TENUTA MASSIMA KG	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC88085	8	50	100/5000



TABELLE DI SCELTA ACCESSORI PER TUBI RIGIDI

IP 67

sistema brevettato

DIAMETRO TUBO mm								
ARTICOLO	TUBO SCATOLA	TUBO TUBO	TUBO GUAINA	CURVA 90°	TUBO SCATOLA	TUBO TUBO	TUBO GUAINA	CURVA 90°
16	EC74116	EC74016	EC74216	EC74316	EC70016	EC71016	EC72016	EC73016
20	EC74120	EC74020	EC74220	EC74320	EC70020	EC71020	EC72020	EC73020
25	EC74125	EC74025	EC74225	EC74325	EC70025	EC71025	EC72025	EC73025
32	EC74132	EC74032	EC74232	EC74332	EC70032	EC71032	EC72032	EC73032
40	EC74140	EC74040	EC74240	EC74340	EC70040	EC71040	EC72040	EC73040
50	EC74150	EC74050	EC74250	EC74350	EC70050	EC71050	EC72050	EC73050

IP 65

DIAMETRO TUBO mm								
ARTICOLO	TUBO SCATOLA	TUBO TUBO	TUBO GUAINA	TUBO = GUAINA	CURVA 90°	TUBO TUBO FLEX	TUBO SCATOLA FLEX	SCATOLA DERIVAZIONE
16	ECBS16	ECMS16	ECGS16 (12 mm)	ECRS16	ECCS16	ECCXT16	ECCXS16	
20	ECBS20	ECMS20	ECGS20 (16 mm)	ECRS20	ECCS20	ECCXT20	ECCXS20	ECTS20
25	ECBS25	ECMS25	ECGS25 (20 mm)	ECRS25	ECCS25	ECCXT25	ECCXS25	ECTS25
32	ECBS32	ECMS32	ECGS32 (25 mm)	ECRS32	ECCS32	ECCXT32	ECCXS32	
40	ECBS40	ECMS40	ECGS40 (32 mm)	ECRS40	ECCS40	ECCXT40	ECCXS40	
50	ECBS50	ECMS50	ECGS50 (40 mm)	ECRS50	ECCS50	ECCXT50	ECCXS50	

IP 40

DIAMETRO TUBO mm								
ARTICOLO	CURVA 90°	CURVA FLEX	CURVA 90° ISPEZIONABILE	DERIVAZIONE ISPEZIONABILE	MANICOTTO TUBO	GIUNTO TUBO	SCATOLA DERIVAZIONE	MOLLA PIEGATUBI
16	ECCRS16	ECCV16	ECCI16	ECTI16	ECGSU16	ECGI16		ECCA16
20	ECCRS20	ECCV20	ECCI20	ECTI20	ECGSU20	ECGI20	ECTG20	ECCA20
25	ECCRS25	ECCV25	ECCI25	ECTI25	ECGSU25	ECGI25	ECTG25	ECCA25
32	ECCRS32	ECCV32	ECCI32	ECTI32	ECGSU32	ECGI32		ECCA32
40	ECCRS40				ECGSU40	ECGI40		
50	ECCRS50				ECGSU50	ECGI50		
63	ECCRS63					ECGI63		

TABELLE DI SCELTA GUAINE SPIRALATE E RACCORDI

MODELLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO INTERNO GUAINA													
		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 22	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 35	Ø 40	Ø 50	Ø 60
	GUAINA	ECGFE8	ECGFE10	ECGFE12	ECGFE14	ECGFE16	ECGFE20	ECGFE22	ECGFE25	ECGFE28	ECGFE32	ECGFE35	ECGFE40	ECGFE50	ECGFE60
	GUAINA SCATOLA GAS	ECGX8	ECGX10	ECGX12	ECGX14	ECGX16	ECGX20	ECGX22	ECGX25	ECGX28	ECGX32	ECGX35	ECGX40	ECGX50	-
	GUAINA SCATOLA PG	-	ECGX10/9	ECGX12/11 ECGX12/13	ECGX14/13	ECGX16/11 ECGX16/13 ECGX16/16	ECGX20/21	ECGX22/21	ECGX25/29	ECGX28/29	ECGX32/36	ECGX35/36	-	-	-
	GUAINA SCATOLA METRICO	-	-	ECGX12M	-	ECGX16M	ECGX20M	-	ECGX25M	-	ECGX32M	ECGX35M	ECGX40M	ECGX50M	-

TABELLE DI SCELTA CLIPS FISSATUBO



DIAMETRO TUBO mm	ARTICOLO					
	CLIPS A SCATTO	CLIPS A COLLARE	GUIDA PER CLIPS	CLIPS A TASSELLO	CLIPS A MORSETTO Ø TUBO MIN. - MAX	CLIPS A FASCETTA Ø TUBO MIN. - MAX
16	ECCF16	ECCFC16	ECGC	ECCT16	ECC12 12 - 20	ECCFF1 16 - 32
20	ECCF20	ECCFC20	ECGC	ECCT20	ECC16 14 - 22	ECCFF1 16 - 32
25	ECCF25	ECCFC25	ECGC	ECCT25	ECC25 23 - 35	ECCFF1 16 - 32
32	ECCF32	ECCFC32	ECGC	ECCT32	ECC25 23 - 35	ECCFF1 16 - 32
40	ECCF40	-	ECGC	-	ECC50 38 - 50	ECCFF2 32 - 63
50	ECCF50	-	ECGC	-	ECC50 38 - 50	ECCFF2 32 - 63