



 **AT-KO**



PRODUCT CATALOGUE
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2019
www.atko.com.ua



ABOUT US

Our company; While producing high value added products with qualified workforce, it not only thinks about its own development but also the sales volume realized on a global scale and multi-dimensional development of the country . The development of social rights in a country's economic development as well as being sensitive to the environment while developing is an approach that will mobilize the potential of all segments of society . Our company has adopted this approach within its own structure . They produce productive, high quality and sustainable products with their support by considering the rights of their employees.

To be able to multiply life, it is necessary to have the knowledge of seeing and organizing correctly what he sees. When life is multiplied by touching, it becomes a shared thing. We are mainly producing plastic injection molds and electrical products ; From 1960 Pebbles carefully with a mold where it continues to touch lives and works exactly 58 years since. With the projects it has produced and R & D activities, my company has been manufacturing international standards , product safety and quality. for each of its international accredited documents. With our registered trademark ADALPANO , it aims to transform the products which are taken in the electricity sector into more efficient and efficient structures. By closely following the trends and technological developments in the world , it contributes to the development of the sector.

In the global economy, the production axis has shifted from the developed Western countries to the developing Asian countries by replacing in today's conditions. Our company, by following the international finances of finance and development closely; competitive on a global scale, with expertise in international trade in services and presentation of production is rapidly becoming a preferred brand.

Our company , by determining the needs and expectations of the market in advance provide a variety of products, thus it aims to continuously upgrade customer satisfaction. Our company meets the needs of Turkey's eminent provider, is a powerful organization is aware of the responsibility that is loaded. MD Kalip , which is a priority center for meeting the needs of the sector and aims to be a reliable station to be visited, has the most competent equipment to solve the problems of today in terms of human resources and technology management .

MD MOLD VISION

To be a company that fulfills the expectations of its stakeholders in the global market at the highest level with its high quality, qualified and reliable service concept, and it is trusted by protecting its sustainable growth, using technology efficiently and sensitive to the environment and people.

MD MOLDING

We are able to compete on a global scale, offer high value-added, reliable products and solutions with its expertise in service delivery and production, represent your country in international trade and branding process, give importance to employee satisfaction, sensitive to environmental protection, steel mold manufacturing and plastic injection production i is to be an exemplary company in the sectors .

MD MOLD STRATEGY

- 1.To support the country's economic growth on a global scale,
- 2.To produce high value-added products to support the development of the country,
- 3.Supporting employment by educating qualified workforce with our knowledge and experience,
- 4.To provide our customers with reliable products and solutions at international standards,
- 5.To follow the rapid changes in scientific and technological areas,
- 6.Taking care to protect natural resources and the environment,

QUALITY POLICY

MD MOLD; In order to contribute to the continuous development and change of people and organizations beyond the quality concept determined by their customers; With a management approach open to communication and sharing, creating opportunities for employees to develop themselves, motivating and trusting ,

- To be a team with honest, self-renewing and sharing the knowledge of employees who have a team spirit.
- To closely monitor technological developments and to produce quality products that are sensitive to the environment and conform to production standards.
- Accurate identification of the customer needs, to respond to the wishes and expectations of the customers in a complete and timely manner.
- To realize the preventive actions of errors that may arise in a dynamic manner; implement the philosophy of continuous improvement in the quality management system.

QUALITY POLICY has adopted.

INDEX / СОДЕРЖАНИЕ

Boards Шкафы ударопрочные



01-11

Underground Boards Колодцы кабельные



12-15

Exhaust Filters Решетки с фильтром



16

Distribution Board Корпуса пластиковые для модульного оборудования



17-25

Junction Boxes Коробки монтажные



26-47

Socket Boxes Монтажные наборы



48-51

Cable Reel Катушки кабельные



52



MD9001

200x300x130 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 200x300x130 МП

1,40 Kg.



0,084 m³



1 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9021

200x300x130 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 200x300x130 МП с прозрачной дверцей

1,50 Kg.



0,084 m³



1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов




Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

TECHNICAL DETAILS

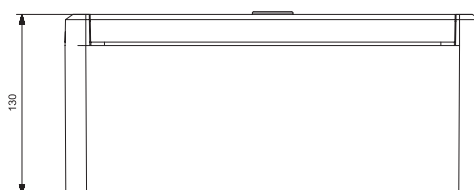


MD9002
250x350x150 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 250x350x150 МП

2,20 Kg.



0,014 m³



1 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9022
250x350x150 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 250x350x150 МП с прозрачной дверцей

2,40 Kg.



0,014 m³



1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

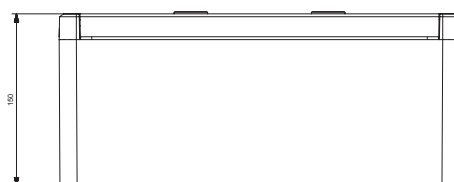TECHNICAL DETAILS




MD9003

300x400x170 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 300x400x170 МП

3,00 Kg.

0,021 m³

1 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9023

300x400x170 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 300x400x170 МП с прозрачной дверцей

3,20 Kg.

0,021 m³

1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов




Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

TECHNICAL DETAILS

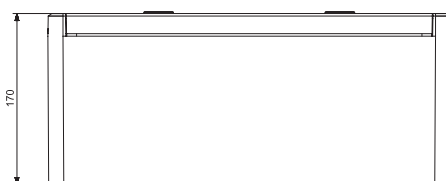


MD9004
300x400x220 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 300x400x220 МП

3,20 Kg.


 0,027 m³


1 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9024
300x400x220 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 300x400x220 МП с прозрачной дверцей

3,40 Kg.


 0,027 m³


1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

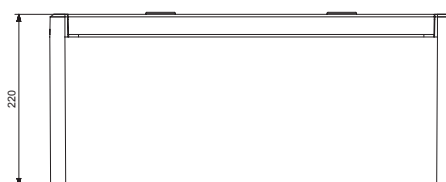TECHNICAL DETAILS




MD9005

350x500x190 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 350x500x190 МП

4,00 Kg.

0,034 m³

1 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

MD9025

350x500x190 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 350x500x190 МП с прозрачной дверцей

4,20 Kg.

0,034 m³

1 Pcs.



Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов




Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

TECHNICAL DETAILS




MD9006
400x500x180 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 400x500x180 МП

4,30 Kg.



0,037 m³



1 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9026
400x500x180 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 400x500x180 МП с прозрачной дверцей

4,60 Kg.



0,037 m³



1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

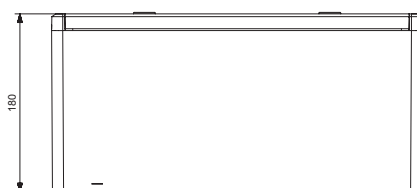TECHNICAL DETAILS




MD9007

400x500x240 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 400x500x240 МП

5,00 Kg.

0,049 m³

1 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9027

400x500x240 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 400x500x240 МП с прозрачной дверцей

5,20 Kg.

0,049 m³

1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов




Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

TECHNICAL DETAILS

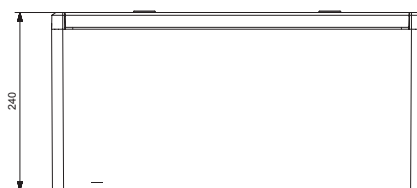



MD9008

400x600x200 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 400x600x200 МП

5,20 Kg.



0,049 m³



1 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9028

400x600x200 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 400x600x200 МП с прозрачной дверцей

5,40 Kg.



0,049 m³



1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов




Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

TECHNICAL DETAILS





MD9011

500x600x220 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 500X600X220 МП

7,00 Kg.



0,067 m³



1 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9031

500x600x220 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 500x600x220 МП с прозрачной дверцей

7,30 Kg.



0,067 m³



1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов




Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

TECHNICAL DETAILS

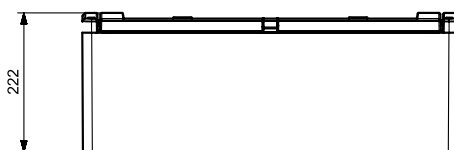


MD9009
500x700x250 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 500x700x250 МП

8,30 Kg.



0,088 m³



1 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65

Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

MD9029
500x700x250 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 500x700x250 МП с прозрачной дверцей

8,80 Kg.



0,088 m³



1 Pcs.



Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

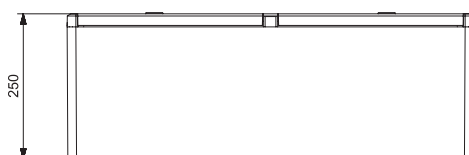TECHNICAL DETAILS




MD9010

600x800x260 ABS BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 600x800x260 МП

9,00 Kg.

0,125 m³

1 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

MD9030

600x800x260 PC BOARD

Шкаф ударопрочный ABS 600x800x260 МП с прозрачной дверцей

9,50 Kg.

0,125 m³

1 Pcs.



Plastic Board

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Galvanized steel base plate

Plastic lock system

Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

Щит пластиковый

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов



Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Панель из оцинкованной стали

Система пластиковых замков

Подходит для монтажа низковольтного устройства

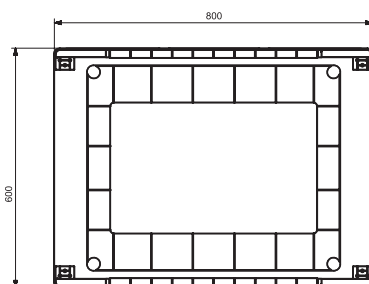



MD9140

200x200x200 UNDERGROUND BOARD
Колодец кабельный 200x200x200

IP54

IK10

21,30 Kg.

0,018 m³

20 Pcs.






Underground Board


Material : High density PP

Колодец кабельный

Материал: Полипропилен высокого давления
Степень ударопрочности: IK10

TECHNICAL DETAILS



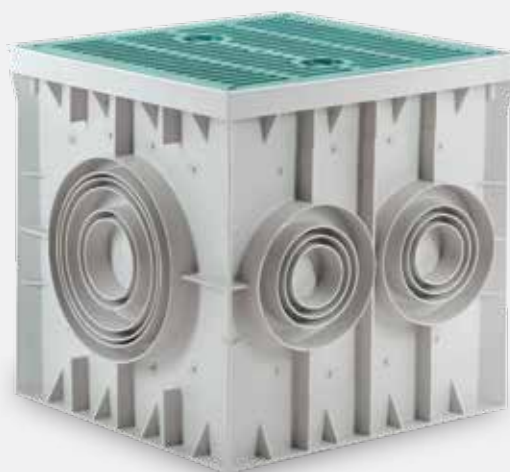

MD9100

300x300x300 UNDERGROUND BOARD
Колодец кабельный 300x300x300

IP54

IK10

35,20 Kg.

0,034 m³

12 Pcs.




Underground Board



Material : High density PP

Колодец кабельный

Материал: Полипропилен высокого давления
Степень ударопрочности: IK10

TECHNICAL DETAILS



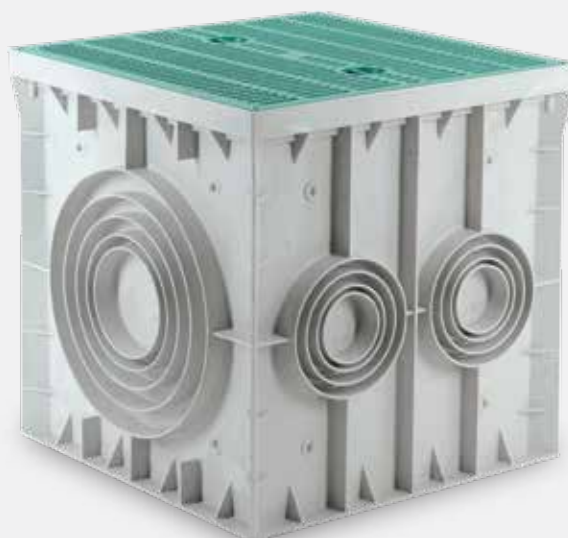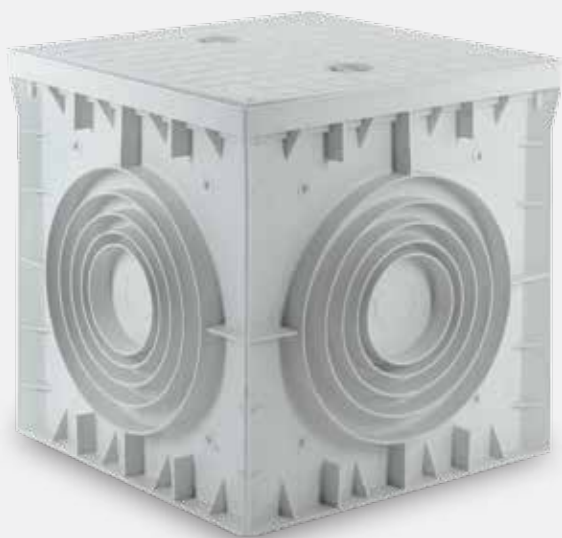

MD9110

400x400x400 UNDERGROUND BOARD
Колодец кабельный 400x400x400

IP54

IK10

23,50 Kg.

0,270 m³

4 Pcs.






Underground Board



Material : High density PP

Колодец кабельный

Материал: Полипропилен высокого давления
Степень ударпрочности: IK10

TECHNICAL DETAILS



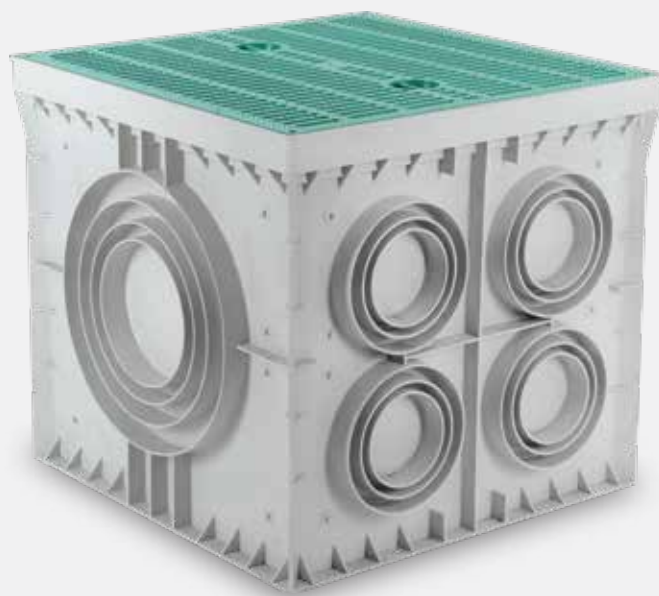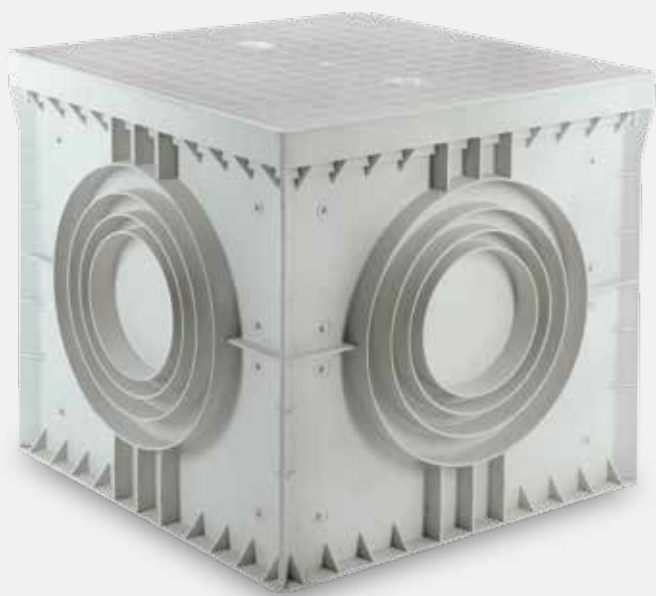

MD9120

550x550x500 UNDERGROUND BOARD
Колодец кабельный 550x550x500

IP54

IK10

19,10 Kg.

0,320 m³

2 Pcs.




Underground Board

Material : High density PP

Колодец кабельный

Материал: Полипропилен высокого давления
Степень ударопрочности: IK10

TECHNICAL DETAILS




MD9503
250x250 Exhaust Filters
 Решетка с фильтром 250x250

IP54

8,37 Kg.


 0,055 m³


29 Pcs.


Exhaust Filters

Material: ABS, UL 94 V0

Filter mat quality class: G3

System of protection: NEMA type 12 - standart filter

Colour: RAL 7035

Mounting without screws in accordance with VDE 0113(EN 602204)

Degrees of protection IP 54

Simple filter mat exchange during operation

With integrated foam seal to enclosure

MD9502
150x150 Exhaust Filters
 Решетка с фильтром 150x150

IP54

10,70 Kg.


 0,055 m³


92 Pcs.


Решетка с фильтром

Материал: ABS, UL 94 V0

Класс фильтра: G3

Система защиты: NEMA тип 12 - стандартный фильтр



Цвет: RAL 7035

Монтаж без винтов в соответствии с VDE 0113 (EN 602204)

Степени защиты IP 54

Простая замена фильтровального мата во время работы

Со встроенным поролоновым уплотнением

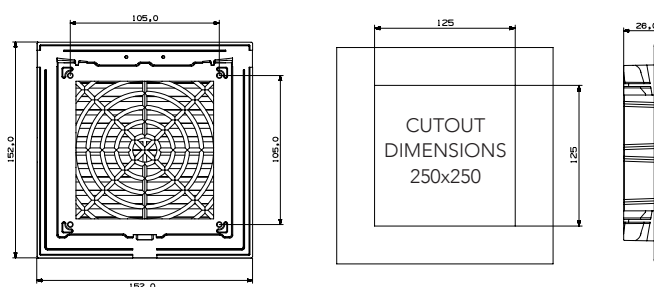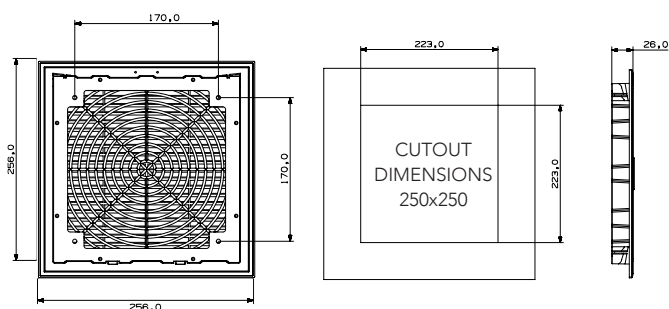TECHNICAL DETAILS




MD9314

2 DISTRIBUTION BOARD S.M.

Корпус пластиковый 2 модульный, навесной

11,25 Kg.

0,120 m³

60 Pcs.



HF
Halogen Free

IK07

IP40

MD9315

2 DISTRIBUTION BOARD F.M.

Корпус пластиковый 2 модульный, встроенный

10,50 Kg.

0,120 m³

60 Pcs.



Distribution Board

Material : ABS body , SAN cover

Stainless rail - Galvanized DIN rail

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Earth - natural connector

Material PS-ABS-SAN

Корпус пластиковый

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN

Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN

Комплектуется DIN-рейкой и клеммами

Степень ударопрочности : IK07






Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Клемма заземления

TECHNICAL DETAILS





MD9316

4 DISTRIBUTION BOARD S.M.

Корпус пластиковый 4 модульный, навесной

14,65 Kg.

0,108 m³

45 Pcs.



HF
Halogen Free

IK07

IP40

MD9317

4 DISTRIBUTION BOARD F.M.

Корпус пластиковый 4 модульный, встроенный

13,7 Kg.

0,108 m³

45 Pcs.








Distribution Board

Material : ABS body , SAN cover
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type
Stainless steel screws for cover
Earth - natural connector
Material PS-ABS-SAN

Корпус пластиковый

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

TECHNICAL DETAILS





MD9302

6 DISTRIBUTION BOARD S.M.

Корпус пластиковый 6 модульный, навесной

11,20 Kg.

0,090 m³

30 Pcs.



HF
Halogen Free

IK07

IP40

MD9303

6 DISTRIBUTION BOARD F.M.

Корпус пластиковый 6 модульный, встроенный

9,90 Kg.

0,090 m³

30 Pcs.



Distribution Board

Material : ABS body , SAN cover

Stainless rail - Galvanized DIN rail

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Earth - natural connector

Material PS-ABS-SAN

Корпус пластиковый

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN

Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN

Комплектуется DIN-рейкой и клеммами

Степень ударопрочности : IK07


Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Клемма заземления

TECHNICAL DETAILS

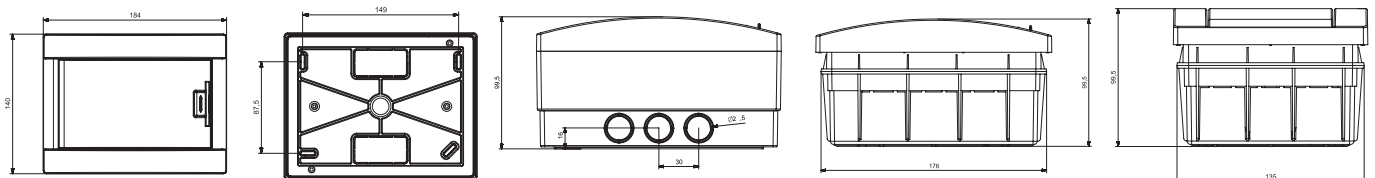



MD9304

8 DISTRIBUTION BOARD S.M.

Корпус пластиковый 8 модульный, навесной

10,40 Kg.

0,095 m³

20 Pcs.



HF
Halogen Free

IK07

IP40

MD9305

8 DISTRIBUTION BOARD F.M.

Корпус пластиковый 8 модульный, встроенный

10,30 Kg.

0,095 m³

20 Pcs.




Distribution Board

Material : ABS body , SAN cover
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type
Stainless steel screws for cover
Earth - natural connector
Material PS-ABS-SAN

Корпус пластиковый

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

TECHNICAL DETAILS

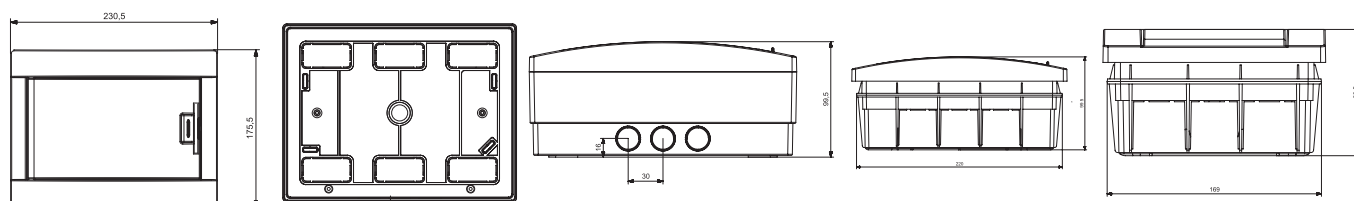



MD9306

12 DISTRIBUTION BOARD S.M.

Корпус пластиковый 12 модульный, навесной

15,40 Kg.

0,144 m³

20 Pcs.



HF
Halogen Free

IK07

IP40

MD9307

12 DISTRIBUTION BOARD F.M.

Корпус пластиковый 12 модульный, встроенный

9,90 Kg.

0,144 m³

20 Pcs.




Distribution Board

Material : ABS body , SAN cover
Stainless rail - Galvanized DIN rail
Unbreakable
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type
Stainless steel screws for cover
Earth - natural connector
Material PS-ABS-SAN

Корпус пластиковый

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
Степень ударопрочности : IK07
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Клемма заземления

TECHNICAL DETAILS

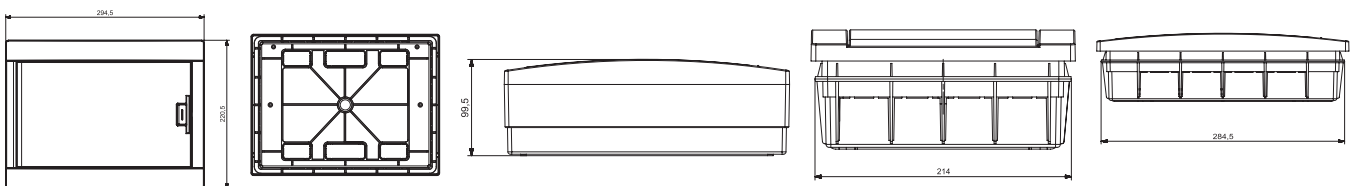


MD9308
18 DISTRIBUTION BOARD S.M.

Корпус пластиковый 18 модульный, навесной

10,60 Kg.

 0,100 m³

10 Pcs.


HF
Halogen Free

IK07
IP40
MD9309
18 DISTRIBUTION BOARD F.M.

Корпус пластиковый 18 модульный, встроенный

9,50 Kg.

 0,100 m³


10 Pcs.


Distribution Board

Material : ABS body , SAN cover
 Stainless rail - Galvanized DIN rail
 Unbreakable
 650C glow wire test for standart type
 960C glow wire test for HF type
 Stainless steel screws for cover
 Earth - natural connector
 Material PS-ABS-SAN

Корпус пластиковый

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN
 Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN
 Комплектуется DIN-рейкой и клеммами
 Степень ударпрочности : IK07
 Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
 Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
 Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
 Клемма заземления

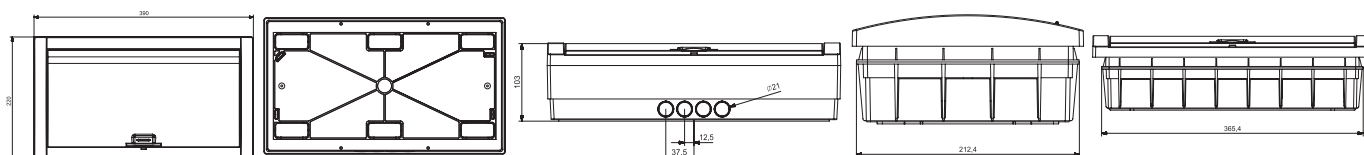TECHNICAL DETAILS




MD9310

24 DISTRIBUTION BOARD S.M.

Корпус пластиковый 24 модульный, навесной

12,70 Kg.



0,106 m³



10 Pcs.



HF

Halogen Free

IK07

IP40

MD9311

24 DISTRIBUTION BOARD F.M.

Корпус пластиковый 24 модульный, встроенный

11,40 Kg.



0,106 m³



10 Pcs.



Distribution Board

Material : ABS body , SAN cover

Stainless rail - Galvanized DIN rail

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Earth - natural connector

Material PS-ABS-SAN

Корпус пластиковый

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN

Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN

Комплектуется DIN-рейкой и клеммами

Степень ударопрочности : IK07






Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Клемма заземления

TECHNICAL DETAILS




MD9312
36 DISTRIBUTION BOARD S.M.

Корпус пластиковый 36 модульный, навесной

16,3 Kg.


 0,155 m³


10 Pcs.


HF
Halogen Free

IK07
IP40
MD9313
36 DISTRIBUTION BOARD F.M.

Корпус пластиковый 36 модульный, встроенный

15,6 Kg.


 0,155 m³


10 Pcs.


Distribution Board

Material : ABS body , SAN cover

Stainless rail - Galvanized DIN rail

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Earth - natural connector

Material PS-ABS-SAN

Корпус пластиковый

Материал Корпус навесной : корпус ABS, крышка SAN

Материал Корпус встроенный : задний корпус PS, передний корпус ABS, крышка SAN

Комплектуется DIN-рейкой и клеммами





Степень ударопрочности : IK07

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Клемма заземления

TECHNICAL DETAILS




MD9301

1-2 DISTRIBUTION BOARD S.M.
Корпус пластиковый 1-2

IP20

15,00 Kg.

0,130 m³

240 Pcs.



Distribution Board

Material: PS

Unbreakable

650°C glow wire test

Stainless steel screws for cover

Корпус пластиковый




Материал: Полистирол

Стойкий к механическим воздействиям

Испытание накалывания 650°C

Винты из нержавеющей стали

TECHNICAL DETAILS





MD9050

85x85x40 SQUARE ANTIGRON BOX

Коробка монтажная 85x85x40

12,00 Kg.



0,09 m³



240 Pcs.



IP40

HF
Halogen Free

IK10

PP Junction Boxes

Material: PP

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Коробка монтажная

Материал: PP

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C




Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Отверстие для сальников PG16, PG21

TECHNICAL DETAILS

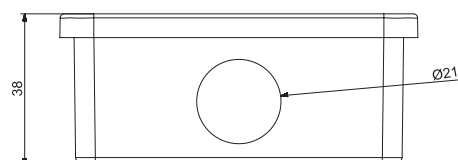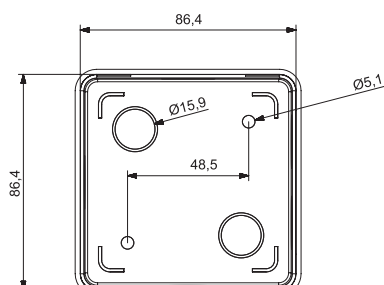



MD9059

85x85x50 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 85x85x50

12,50 Kg.



0,10 m³



240 Pcs.



IP65

HF
Halogen Free

IK10

MD9059V

85x85x50 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 85x85x50 с винтами

ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10


Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

TECHNICAL DETAILS

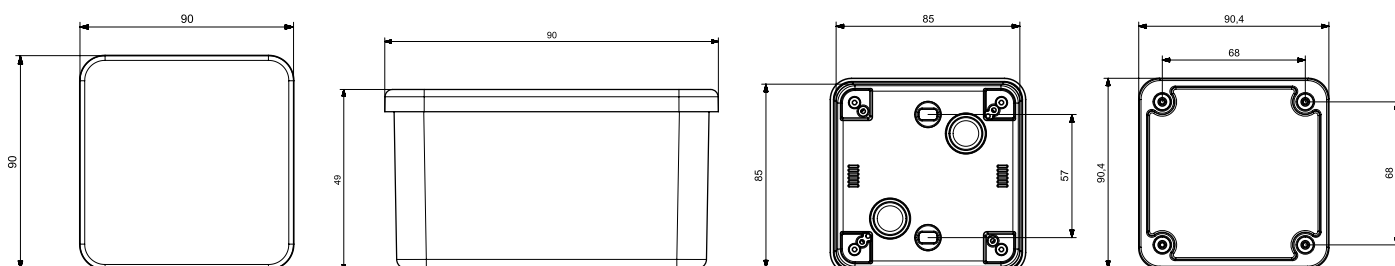


MD9051
120x80x55 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 120x80x55

14,10 Kg.

 0,058 m³

96 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9060
120x80x55 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 120x80x55, с прозрачной крышкой

14,10 Kg.

 0,058 m³

96 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты


TECHNICAL DETAILS




MD9052

110x110x74 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 110x110x74

20,600 Kg.

0,135 m³

130 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT MD9061

110x110x74 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 110x110x74, с прозрачной крышкой

20,600 Kg.

0,135 m³

130 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9053
150x120x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 150x120x80

7,600 Kg.

 0,060 m³

30 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9062
150x120x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 150x120x80, с прозрачной крышкой

7,600 Kg.

 0,060 m³

30 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

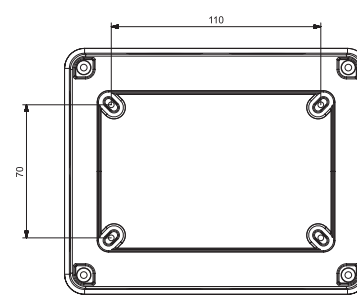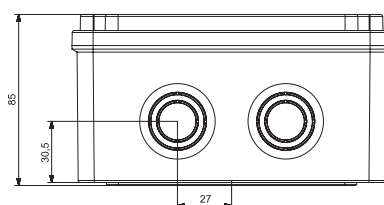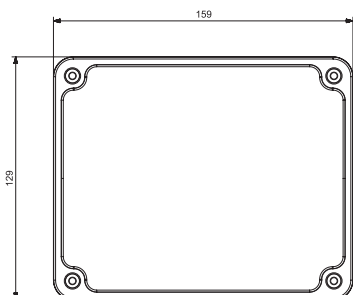TECHNICAL DETAILS




MD9054

150x150x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 150x150x80

9,000 Kg.

0,071 m³

30 Pcs.



HF

Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT

MD9063

150x150x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 150x150x80, с прозрачной крышкой

9,000 Kg.

0,071 m³

30 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS

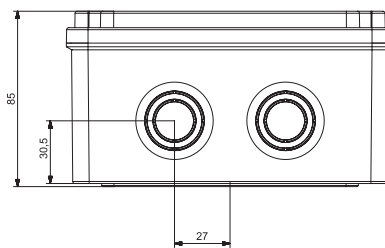


MD9055
190x150x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 190x150x80

9,950 Kg.

 0,088 m³

30 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9064
190x150x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 190x150x80, с прозрачной крышкой

9,950 Kg.

 0,088 m³

30 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10





Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9056

210x120x74 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 210x120x74

14,80 Kg.

0,115 m³

48 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT

MD9065

210x120x74 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 210x120x74, с прозрачной крышкой

14,80 Kg.

0,115 m³

48 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9057
200x200x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 200x200x80

10,230 Kg.

 0,100 m³

24 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9066
200x200x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 200x200x80, с прозрачной крышкой

10,230 Kg.

 0,100 m³

24 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

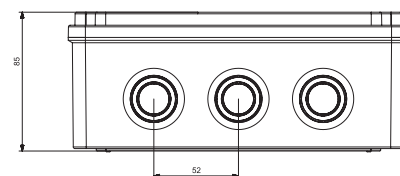TECHNICAL DETAILS




MD9058

280x210x74 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 280x210x74

14,100 Kg.

0,146 m³

24 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT

MD9067

280x210x74 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 280x210x74, с прозрачной крышкой

14,100 Kg.

0,146 m³

24 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов





Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9089
260x150x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 260x150x80

13,20 Kg.

 0,115 m³

36 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9095
260x150x80 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 260x150x80, с прозрачной крышкой

13,20 Kg.

 0,115 m³

36 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9069

380x280x90 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 380x280x90

13,00 Kg.

0,140 m³

14 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT MD9068

380x280x90 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 380x280x90, с прозрачной крышкой

13,000 Kg.

0,140 m³

14 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9076
80x120x120 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 80x120x120

8,100 Kg.

0,058 m³

39 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9086
80x120x120 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 80x120x120, с прозрачной крышкой

8,100 Kg.

0,058 m³

39 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

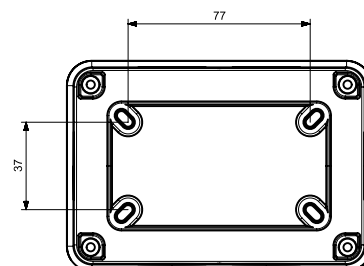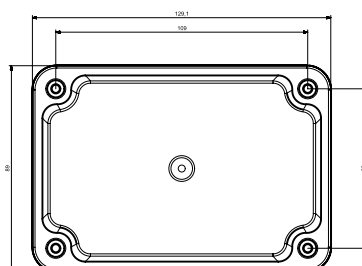TECHNICAL DETAILS




MD9077

110x110x120 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 110x110x120

16,100 Kg.

0,135 m³

80 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT

MD9087

110x110x120 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 110x110x120, с прозрачной крышкой

16,100 Kg.

0,135 m³

80 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9073
150x120x140 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 150x120x140

5,870 Kg.

 0,058 m³

18 Pcs.


HF

Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9083
150x120x140 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 150x120x140, с прозрачной крышкой

5,870 Kg.

 0,058 m³

18 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9074

150x150x140 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 150x150x140

6,810 Kg.

0,093 m³

18 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT

MD9084

150x150x140 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 150x150x140, с прозрачной крышкой

6,810 Kg.

0,093 m³

18 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9075
190x150x140 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 190x150x140

8,275 Kg.

 0,088 m³

18 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9085
190x150x140 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 190x150x140, с прозрачной крышкой

8,275 Kg.

 0,088 m³

18 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

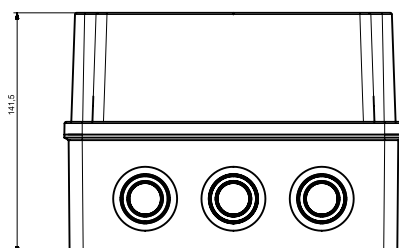TECHNICAL DETAILS




MD9070

210x120x160 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 210x120x160

9,970 Kg.

0,119 m³

24 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT

MD9080

210x120x160 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 210x120x160, с прозрачной крышкой

9,970 Kg.

0,119 m³

24 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS

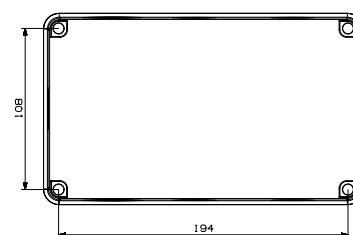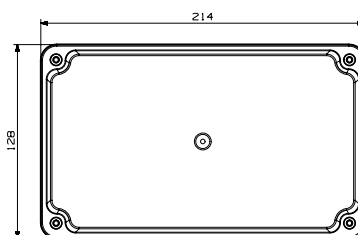


MD9071
200x200x160 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 200x200x160

7,400 Kg.

 0,094 m³

12 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65

TRANSPARENT

MD9081
200x200x160 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 200x200x160, с прозрачной крышкой

7,400 Kg.

 0,094 m³

12 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS




MD9072

280x210x160 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 280x210x160

9,560 Kg.

0,146 m³

12 Pcs.



HF
Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT MD9082

280x210x160 JUNCTION BOX
Коробка монтажная 280x210x160, с прозрачной крышкой

9,560 Kg.

0,146 m³

12 Pcs.






ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)
Heating Strength : -40°C / +80°C
Unbreakable
650C glow wire test for standart type
960C glow wire test for HF type
Stainless steel screws for cover
Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs
Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C
Степень ударопрочности IK10
Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов
Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов
Винты использованные в крышке из нержавеющей стали
Отверстие для сальников PG16, PG21
Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS

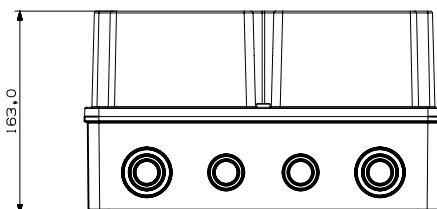


MD9079
260x150x120 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 260x150x120

13,000 Kg.

0,140 m³

26 Pcs.


HF
Halogen Free

IK10
IP65
TRANSPARENT
MD9096
260x150x120 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 260x150x120, с прозрачной крышкой

13,000 Kg.

0,140 m³

26 Pcs.


ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударопрочности IK10




Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов

Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

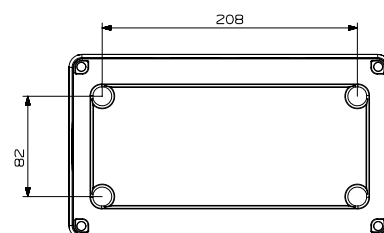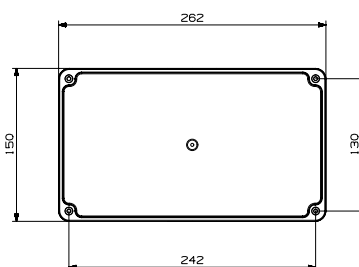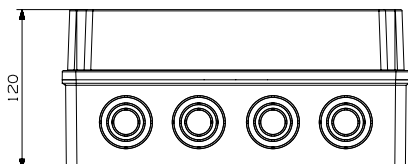TECHNICAL DETAILS




MD9078

380x280x130 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 380x280x130

11,200 Kg.

0,140 m³

10 Pcs.



HF

Halogen Free

IK10

IP65

TRANSPARENT

MD9088

380x280x130 JUNCTION BOX

Коробка монтажная 380x280x130, с прозрачной крышкой

11,200 Kg.

0,140 m³

10 Pcs.



ABS Junction Boxes

Material: ABS (Ral 7035 Grey)

Heating Strength : -40°C / +80°C

Unbreakable

650C glow wire test for standart type

960C glow wire test for HF type

Stainless steel screws for cover

Cable entries via 6 PG 16, PG 21 knock outs

Perfect sealing with inside pass

Коробка монтажная

Материал: ABS (RAL7035 Серый)

Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C

Степень ударпрочности IK10

Устойчивость стандартного корпуса к испытаниям 650 градусов




Устойчивость безгалогенного корпуса к испытаниям 960 градусов

Винты использованные в крышке из нержавеющей стали

Отверстие для сальников PG16, PG21

Прокладка для высокой водозащиты и пылезащиты

TECHNICAL DETAILS

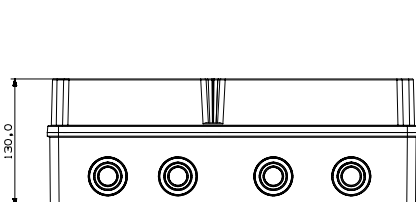



MD9201

214x128x120 SINGLE SOCKET BOX

Монтажный набор 214x128x120

HF
Halogen Free

IK07

IP54

10,40 Kg.

0,105 m³

24 Pcs.






Socket Boxes

Material: ABS (Ral 7035 grey)
Heating Strength: - 40°C / + 80°C
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless stell screws for cover
Fuse rail

Монтажный набор

Материал: ABS (Цвет: RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C
Стойкий к механическим воздействиям
Термостойкость 650°C
Винты из нержавеющей стали
Рейка для автомата

TECHNICAL DETAILS

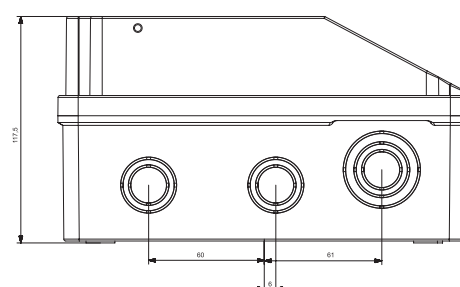



MD9211

260x150x120 SINGLE SOCKET BOX

Монтажный набор 260x150x120

HF
Halogen Free

IK07

IP54

13,200 Kg.

0,140 m³

26 Pcs.






Socket Boxes

Material: ABS (Ral 7035 grey)
Heating Strength: - 40°C / + 80°C
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless stell screws for cover
Fuse rail

Монтажный набор

Материал: ABS (Цвет: RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C
Стойкий к механическим воздействиям
Термостойкость 650°C
Винты из нержавеющей стали
Рейка для автомата

TECHNICAL DETAILS

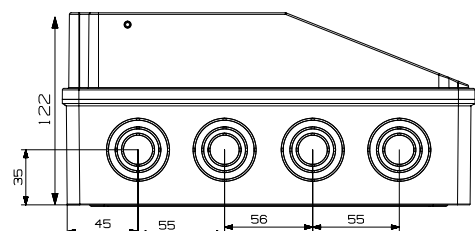



MD9203

288x218x124 DOUBLE SOCKET BOX

Монтажный набор 288x218x124

HF
Halogen Free

IK07

IP54

11,30 Kg.

0,100 m³

12 Pcs.






Socket Boxes

Material: ABS (Ral 7035 grey)
Heating Strength: - 40°C / + 80°C
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless steel screws for cover
Fuse rail

Монтажный набор

Материал: ABS (Цвет: RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C
Стойкий к механическим воздействиям
Термостойкость 650°C
Винты из нержавеющей стали
Рейка для автомата

TECHNICAL DETAILS

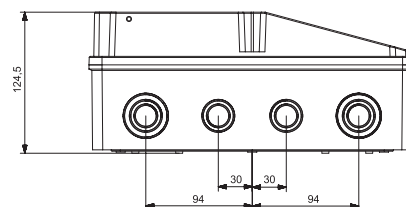



MD9206

380x280x130 4 SOCKET BOX
Монтажный набор 380x280x130

HF
Halogen Free

IK07

IP54

11,40 Kg.

0,140 m³

10 Pcs.






Socket Boxes

Material: ABS (Ral 7035 grey)
Heating Strength: - 40°C / + 80°C
Unbreakable
650°C glow wire test
Stainless stell screws for cover
Fuse rail

Монтажный набор

Материал: ABS (Цвет: RAL7035 Серый)
Диапазон рабочей температуры -40°C / +80°C
Стойкий к механическим воздействиям
Термостойкость 650°C
Винты из нержавеющей стали
Рейка для автомата

TECHNICAL DETAILS

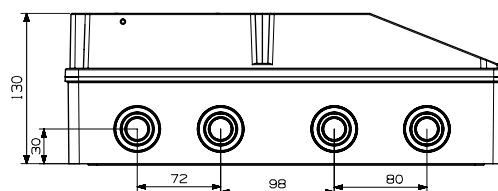



AD5075

CABLE REEL

Катушка , без кабеля

1,50 Kg.



0,023 m³



1 Pcs.




Cable Reel

- Break Resistant Plastic Roller
- Bronze Contacts
- Heat Resistant Housing
- Signal Lamp
- Electrically Protected Isolated Elcek
- Secure (Terminal) Connection System
- 4 Pieces Grounded Socket Outlets For Standard Plugs

Кабельная катушка

- Пластиковый ролик повышенной прочности
- Контакты из бронзы
- Термостойкий корпус
- Сигнальная лампа
- Электрически защищенный изолированный элчек
- Система безопасного соединения
- 4 шт. Заземленные розетки для стандартных вилок

TECHNICAL DETAILS





 **ТОВ "АТ-КО"**
 м.Київ, 01135, вул. Павла Пестеля, 4
 : +380 (44) 221-32-49, +380 (93) 7-999-000
 : office@atko.com.ua
 : www.atko.com.ua



Adnan Kahveci Mah. Çelik Sokak No:4/1
 Gürpınar Beylikdüzü İSTANBUL / TÜRKİYE
 +90 (212) 549 48 55

