



Для расширения сфер применения

Усиленная защита от внешних воздействий и неблагоприятных условий (IP65)


Регулировка монтажной платы по глубине, возможность установки пластронов

Возможность установки на открытом воздухе – климатическое исполнение У1


Новые технологии усиления жесткости конструкции

Характеристика	Значение
Вид установки	навесной
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65
Номинальный ток, А	до 630
Толщина металла, мм: ■ ЩМП серии GARANT до 3-го габарита ■ ЩМП серии GARANT выше 3-го габарита	1,0 1,4
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035 
Угол открытия двери	105°
Климатическое исполнение	У1
Размеры: ■ Высота, мм ■ Ширина, мм ■ Глубина, мм	395, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400 310, 400, 500, 650 220, 250, 275

- Технологичный козырек – защита от грязи и воды при открытии дверцы (**рис. 1**).
- Профиль для установки сигнальной аппаратуры. Высококачественный уплотнитель из вспененного полиуретана по периметру двери. Шпильки заземления, Шпильки заземления, установленные на двери и внутри корпуса, обеспечивают дополнительную безопасность при эксплуатации (**рис. 2**).
- Регулировка монтажной панели по глубине благодаря перфорации приваренного к дну корпуса уголка (**рис. 3**).
- Пылевлагонепроницаемая фурнитура на замок – обеспечение степени защиты IP65, возможность опломбировки (**рис. 4**).
- Полная комплектация (**рис. 5**).
- Широкий выбор аксессуаров.

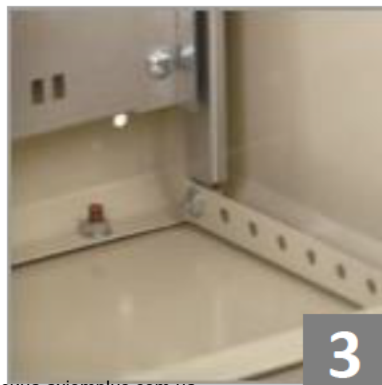

- Возможность установки металлических фальшпанелей ЛГ (лицевые глухие) и ЛМА (лицевые под модульные автоматы) на разной глубине* (**рис. 1**). Высокий уровень электробезопасности.
- Наличие перфорации для установки кабельных стяжек на оцинкованной монтажной панели (**рис. 2**).
- Усиленные петли. Наличие защитного колпачка (**рис. 3**).
- Заковка по периметру дверного проема для усиления жесткости конструкции (**рис. 4**).
- Съёмные верхние и нижние крышки корпуса обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Повышенная антикоррозионная стойкость

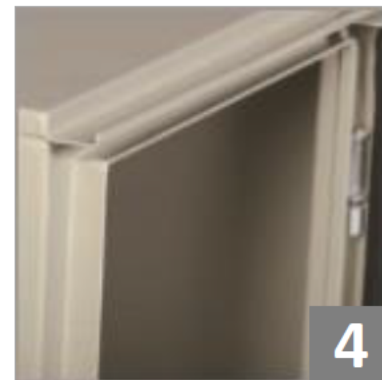

*Относятся к аксессуарам и заказываются отдельно

Уголок монтажный для крепления
монтажной панели




Монтажная панель высотой 150 мм



Профиль монтажный – для
крепления панелей ЛГ и ЛМА.



Панели ЛГ (глухие)

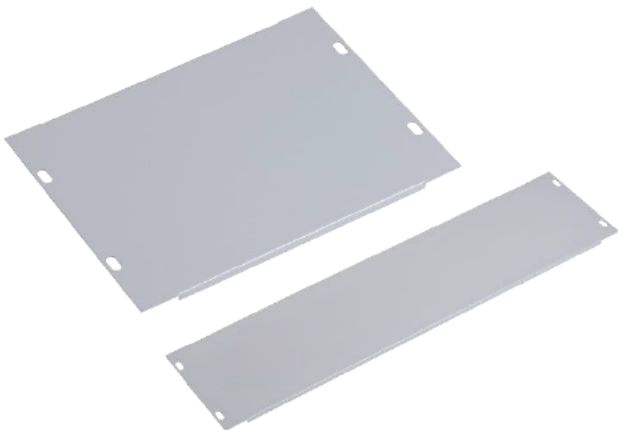

**Панели ЛМА (под модульные
аппараты)**



В ассортименте панели ЛГ и ЛМА разных высот.