

[www.lum-art.ru](http://www.lum-art.ru)  
+7(812) 677-94-56



Металлик



Перкаль



Муар

# Céliane™

Соблазн перемен

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand**®  
[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

# Céliane™

Соблазн перемен

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ,  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД.

Металлик



Алюминий



Титан

Перкаль



Грин Перкаль



Грэй Перкаль

# 5 ИНОВАЦИЙ



Célinee  
Инновационный



Célinee  
Бесшумный



Célinee  
USB



Célinee  
Смарт



Célinee  
Беспроводной

# Céline<sup>™</sup> Инновационный



ПАТЕНТ LEGRAND  
РОЗЕТКА СÉLIANE  
С УТАПЛИВАЕМОЙ  
ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ



НОВИНКА

## РОЗЕТКА СÉLIANE С УТАПЛИВАЕМОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СКОПЛЕНИЕ ПЫЛИ


Новые розетки Céline с утапливаемой лицевой панелью прекрасно вписываются в интерьер.

Настоящая инновация от Legrand: утапливаемая при подключении лицевая панель розетки позволяет избежать скопления пыли.

Безопасность, чистота и интересный дизайн – это новый стандарт Legrand для розеток.

### ПРАКТИЧНО...

- 1 Вставьте вилку в розетку.
- 2 Нажмите на вилку до упора.
- 3 При извлечении вилки лицевая панель автоматически займет прежнее положение и будет вновь вровень с декоративной рамкой.



### ...ЭСТЕТИЧНО И БЕЗОПАСНО

Конструкция розетки препятствует скоплению пыли, а «маскирующая» лицевая панель, которая в неактивном состоянии находится в одной плоскости с декоративной рамкой, не соприкасается с токопроводящими контактами.



! !  
Вопросов нет.  
Сработаем  
чисто! !



СЕРИЯ ИЗ НОВОГО СЕРИАЛА #ВЕБФИЛЬМЛЕГРАН  
ДЛЯ ПРОСМОТРА ПРОСКАНИРУЙТЕ КОД

# Céline™ Бесшумный



ПАТЕНТ LEGRAND  
БЕСШУМНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CÉLIANE



НОВИНКА

**БЕСШУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CÉLIANE:  
ВКЛЮЧАЕМ И ВЫКЛЮЧАЕМ ОСВЕЩЕНИЕ ТИХО И НЕЗАМЕТНО**

Бесшумный выключатель Céline позволяет тактично включать и выключать свет. Плавный и почти бесшумный ход клавиши не нарушит тишину в комнате.

## ВЫБОР ЦВЕТА И ФОРМЫ

Коллекция Céline позволяет легко изменить форму и цвет лицевых панелей выключателей. Доступны два варианта клавиш: широкая или узкая.


И четыре цветовых решения: Белый, Слоновая Кость, Графит и Титан.



Бесшумный выключатель  
с широкой клавишей  
Графит



Бесшумный выключатель  
с узкой клавишей  
Титан

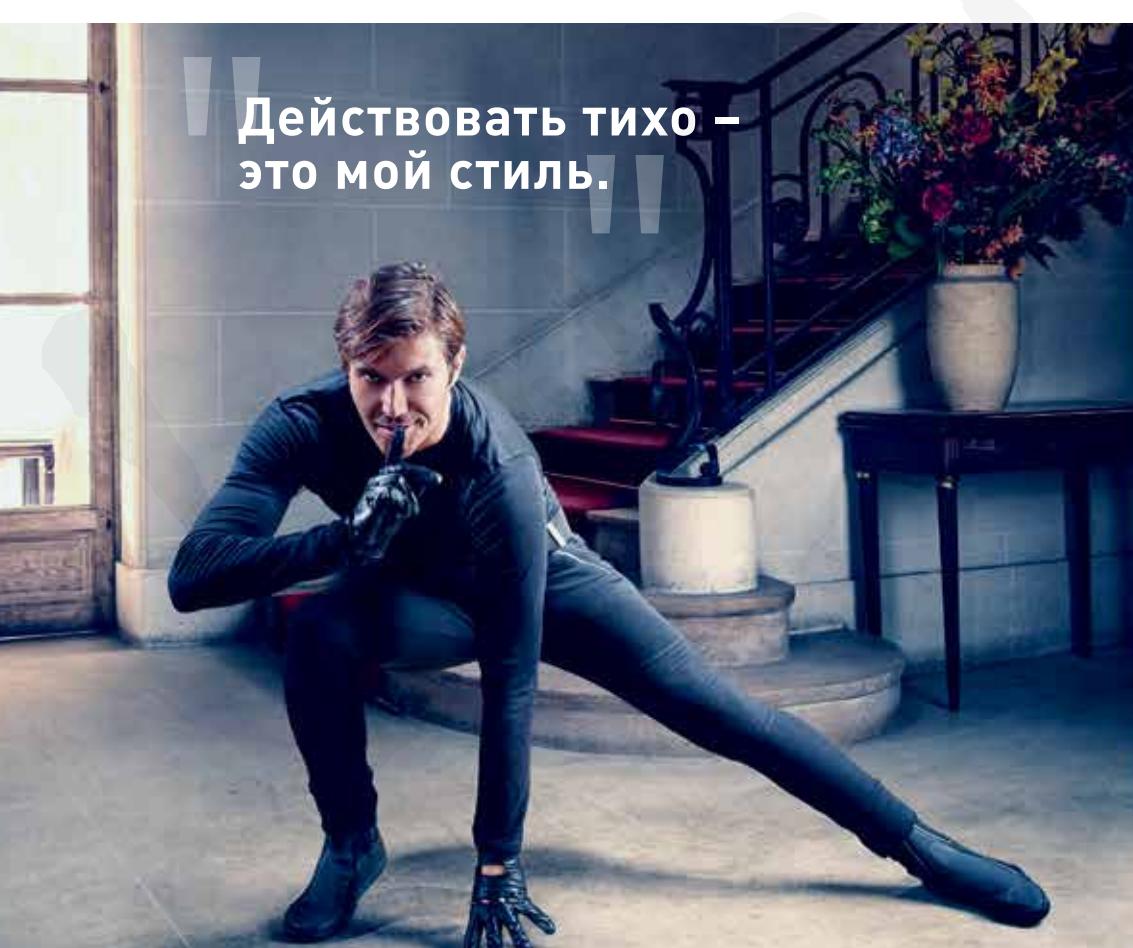

СЕРИЯ ИЗ НОВОГО СЕРИАЛА #WEBFILMЛЕГРАН  
ДЛЯ ПРОСМОТРА ПРОСКАНИРУЙТЕ КОД

# Céliane™ USB



**НОВИНКА**

## CÉLIANE USB ДЛЯ ПРЯМОЙ USB-ЗАРЯДКИ

С помощью зарядного устройства Céliane с двумя USB разъемами можно напрямую заряжать мобильные устройства. Это практическое устройство устанавливается вместо обычной розетки и позволяет заряжать с оптимальной скоростью одновременно два устройства.

## УПРОСТИТЕ ВАШИ БУДНИ!

Благодаря инновационным решениям аккумулятор любимого устройства не разрядится.



Отличная идея: розетка с утапливающей лицевой панелью + зарядное устройство с двумя USB разъемами. Удобное и практичное решение для повседневной жизни.



Розетка 2K+3 со встроенным универсальным зарядным устройством USB. Может быть установлена вместо любой одиночной розетки.



Подставка для безопасного хранения смартфона. Устанавливается на стену с помощью специального суппорта, желательно рядом с силовой розеткой 2K+3 или зарядным устройством USB.

Они  
заряжены  
до отказа!



СЕРИЯ ИЗ НОВОГО СЕРИАЛА #ВЕБФИЛЬМЛЕГРАН  
ДЛЯ ПРОСМОТРА ПРОСКАНИРУЙТЕ КОД



# Céliane™ Смарт




ПАТЕНТ LEGRAND  
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ  
CÉLIANE



НОВИНКА

## CÉLIANE СМАРТ: ОСВЕЩЕНИЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Переключатель со встроенным датчиком движения. Освещение включается и выключается вручную, но, если по истечении 10 минут в помещении не будет обнаружено движение человека, освещение выключится автоматически. Идеален для холлов, санузлов или различных проходных помещений. Он позволяет существенно сэкономить электроэнергию и подходит ко всем типам светильников.



Переключатель Céline со встроенным датчиком движения: освещение включается и выключается вручную, но:

- a)** Если в помещении есть движение, освещение остается включенным.
- б)** Если в помещении в течение 10 минут не происходит движения, освещение выключается автоматически.

Я помогу!  
Он займется  
остальным.



СЕРИЯ ИЗ НОВОГО СЕРИАЛА #ВЕБФИЛЬМЛЕГРАН  
ДЛЯ ПРОСМОТРА ПРОСКАНИРУЙТЕ КОД

# Céline<sup>™</sup> Беспроводной



НОВИНКА

## CÉLINE БЕСПРОВОДНОЙ: ВКЛЮЧАЕМ И ВЫКЛЮЧАЕМ ОСВЕЩЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО

Беспроводной выключатель Céline имеет сверх-плоскую конструкцию. Его можно установить в любой точке помещения, просто прикрепив к стене.

Посредством беспроводной радиотехнологии можно управлять различными типами светильников (светодиодными, с лампами накаливания, с галогенными и энергосберегающими люминесцентными лампами).



**Дополнительное предложение:**  
готовые к установке комплекты для создания беспроводного проходного выключателя.

## УПРОЩЕННАЯ УСТАНОВКА

Не надо встраивать, не нужны кабели, так как выключатель питается от встроенного гальванического элемента. Выключатель фиксируется на стене без прокладки кабеля или используется как переносной пульт ДУ.



## ОДНО РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ

Группа Legrand предлагает беспроводные выключатели также и в других сериях: Mosaic, Axolute, Livinglight. Выключатель готов к установке.




Axolute (BTicino)



Livinglight (BTicino)



Mosaic (Legrand)

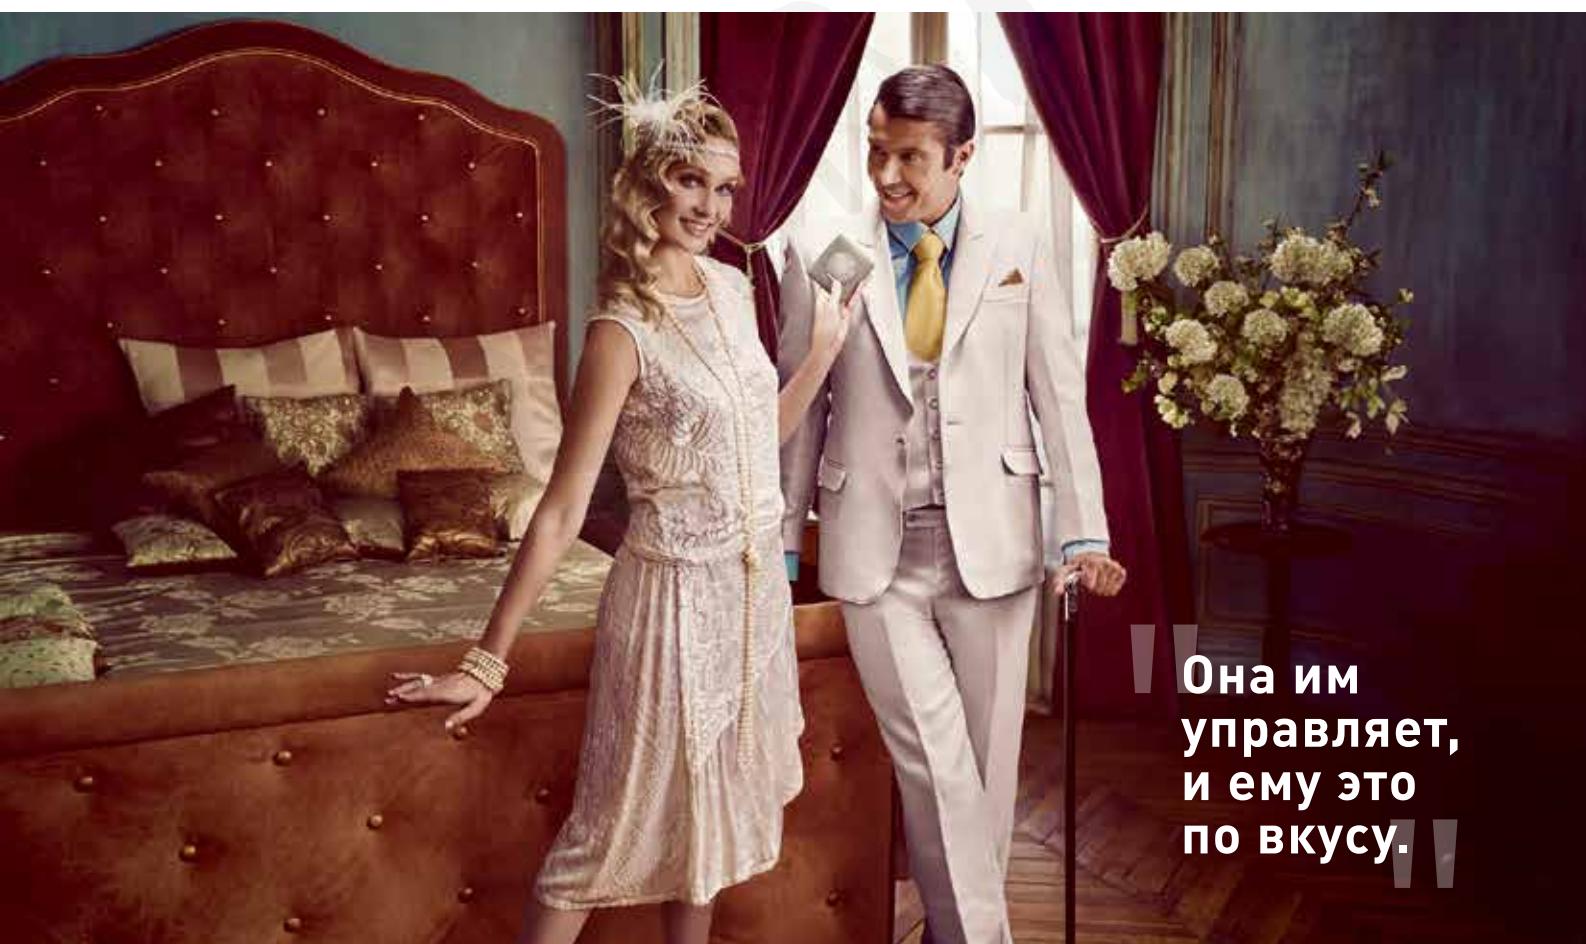

! Она им управляет, и ему это по вкусу. !

СЕРИЯ ИЗ НОВОГО СЕРИАЛА #ВЕБФИЛЬМЛЕГРАН  
ДЛЯ ПРОСМОТРА ПРОСКАНИРУЙТЕ КОД



## 45 ВАРИАНТОВ ДЕКОРАТИВНЫХ РАМОК, 31 ИЗ НИХ – НОВИНКИ.

Коллекция Céliane – это огромный выбор цветов и материалов.  
Оставив прежним механизм, декоративные рамки Céliane  
можно менять бесконечно...

В новой коллекции Céliane рамки Белого цвета и цвета Слоновой кости  
не просто с глянцевой поверхностью, а с потрясающим АкваЭффектом  
(эффектом обволакивающей водяной пленки).

Также в коллекции Céliane представлено 5 новых рамок с эффектом муара.



Белый Глянец



Слоновая кость



Белый Муар



Бирюзовый Муар



Оранжевый Муар



Лиловый Муар



Песочный Муар

Муар, Техно, Градиент, Пунктум...  
Новая коллекция Céliane предлагает столько  
неординарных и интересных решений,  
что невозможно устоять.

## CÉLIANE ПЕРКАЛЬ



Грин Перкаль



Грэй Перкаль



Белая Перкаль



Градиент



Фиолетовая Перкаль



Черная Перкаль

## CÉLIANE МЕТАЛЛИК



Алюминий



Титан



Сильвер Пунктум



Лазурный Пунктум



Оранж Пунктум



Медь



Вольфрам



Карбон


CÉLIANE МАТЕРИАЛЫ  
КОЖА



Кожа Карамель



Кожа Текстура



Кожа Макиато



Кожа Пурпур



Кожа Блэк Пиксель

ДЕРЕВО



Клен



Беленый Дуб



Орех



Венге

СПЛАВ



Фактурная Сталь



Никель Велюр



Черный Никель



Техно



Золото

СТЕКЛО



Смальта Белая Глина



Смальта Мокка



Смальта Кармин



Смальта Графит




Зеркало

CORIAN



Белый Рельеф



Черный Рифленый

МИНЕРАЛЫ



Ардезия



Фарфор Белая Феерия

Муар, Техно, Градиент, Пунктум...  
Новая коллекция Céline предлагает столько  
неординарных и интересных решений,  
что невозможно устоять.

Премьера сериала Céline #вебфильмлегран – на сайте [www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

#сработаемчисто



#действоватьтихо



#заряженыдоотказа



#япомогу



#онаимуправляет



Новая коллекция Céline – это соблазн перемен, открытия, эстетика, это прекрасная история, сценарий которой Вы пишете сами. Вместе с Legrand.

[www.configurator.legrand.ru](http://www.configurator.legrand.ru)

## СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР ЗА НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ

На компьютере или планшете Вы можете выбрать серию электроустановочного оборудования, цвет, материал и определиться с функциями для каждой комнаты.

### 1. ВЫБРАТЬ СТИЛЬ

Благодаря цветовой палитре и выбору материалов, можно подобрать дизайн выключателя по своему вкусу.

### 2. СКОНФИГУРИРОВАТЬ ФУНКЦИИ

Комбинировать функции с выбранным дизайном, чтобы создать комфорт и настроение в Вашем доме.

### 3. ВЫБРАТЬ ФУНКЦИИ ДЛЯ КАЖДОЙ КОМНАТЫ

Каждое принятое решение сохраняется в корзине и содержит все необходимые ссылки на продукцию, количества и предварительную стоимость проекта (без учета стоимости монтажа).

### 4. ПОДЕЛИТЬСЯ ИДЕЕЙ СО СВОИМ ИНСТАЛЛЯТОРОМ

Итоговый список содержит все необходимые элементы для выбранного проекта. Вам останется передать его Вашему инсталлятору или оформить заказ в интернет-магазине.





0 670 01 (Белый Глянец)



0 670 01 (Черная перкаль)



0 670 51 (Смальта Белая Глина)



2 x 0 670 01 (Алюминий)



0 670 53 (Медь)



Таблица выбора лицевых панелей стр. 32-40

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 230 В~
10	0 670 01	<b>Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ - 230 В~</b> Для подсв./инд. исп. лампы Кат. № 0 676 86/87/88 и лиц. панели (см. табл. выбора); для подсв. или инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 70 и лиц. панели (см. табл. выбора) Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж
10	0 670 02	<b>Выключатель 1-полюсный 10 АХ - 230 В~</b> Для подсв./инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 70 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж Для подсветки использовать лампу Кат. № 0 676 84
10	0 670 20	<b>Выключатель двухполюсный 16 АХ</b> Позволяет осуществлять одновременное отключение фазы и нейтрали. Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> или 1 x 4 мм <sup>2</sup> Для подсв./инд. исп. лампы Кат. № 6 650 90/91 и лиц. панели (см. табл. выбора)
10	0 670 05	<b>Переключатель промежуточный 10 АХ</b> Позволяет управлять освещением из 3-х и более точек помещения в сочетании с перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 Функции подсв./инд. не предусмотрены; механизм предназначен только для одноклавишного устройства
10	0 670 08	<b>Переключатель на 2 напр. со шнурком 10 АХ</b>
10	0 670 32	<b>Выключатель клавишиный без фиксации (кнопка) 6 А с НО контактами</b> Для подсв./инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 70 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж Для подсветки использовать лампу Кат. № 0 676 84
10	0 670 31	<b>Переключатель клавишиный без фиксации (кнопка) с НО/НЗ контактами 6 А</b> Для подсв. исп. лампы Кат. № 0 676 86/87 и лиц. панели (см. табл. выбора); для подсв. или инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 70 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж
1	0 670 38	<b>Переключатель со шнурком без фиксации (кнопка) 6 А</b> 



Таблица выбора лицевых панелей стр. 32-40

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 230 В~ (продолжение)
1	0 670 51	<b>Выключатель без нейтрали с выдержкой времени 1000 Вт</b> Без нейтрали 2-проводной – 1000 Вт Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. до 1000 Вт 230 В~; низковольтными галоген лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром до 400 ВА; люмин. лампами до 400 ВА. Может упр. вентилятором до 250 ВА. Выдержка времени от 25 с до 15 мин. Встроенная подсветка
1	0 670 53	<b>Таймер программируемый недельный</b> Питание 230 В~ – 50/60 Гц. Для вкл./выкл. нагрузки по заданной программе. До 28 программ (блоков). Шаг программирования – 1 мин. Программа на неделю. Постоянная демонстрация текущей программы 1 выход – перекидной контакт. Максимальная мощность 2300 Вт
1	0 674 23	<b>Выключатель с выдержкой времени для санузлов</b> Мощность при вкл. освещения - 250 Вт Мощность при вкл. вентиляции - 250 ВА Для упр. освещением и вентиляцией При вкл.освещения, вентиляция вкл. с 2 минутной задержкой. После выкл. освещения, вентиляция продолжает работать в течение заданного периода времени от 25 с до 15 мин. Встроенная подсветка
1	0 670 49	<b>Переключатель бесконтактный с нейтралью 1000 Вт</b> Позволяет включать или гасить свет, проводя рукой перед выключ. Возможно подключение до 5 бесконтактных механизмов параллельно Несовместим с обычным переключателем на 2 напр. (Кат. № 0 670 01)



0 670 12 (Слоновая кость)



0 670 26 (Оранж пунктом)



0 670 83 (Клен)



0 670 99 (Орех)



Таблица выбора лицевых панелей стр. 32-40

Таблица выбора рамок и суппортов стр. 41-45

Упак.	Кат. №	Датчики	Упак.	Кат. №	Датчики движения (продолжение)
1	0 670 12	<b>Переключатель со встроенным датчиком движения</b> <span style="background-color: red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">H</span> Используется для управления одной группой освещения из одного или нескольких мест. Включение света производится вручную. Датчик присутствия автоматически выключает освещение через 10 мин. после прекращения обнаружения присутствия человека в комнате. Предназначен для использования в помещениях (подвалы, чердаки, прачечные, кладовки, гостевые комнаты и т.п.), и комнатах (детские, кабинеты и т.п.) где часто забывают выключить освещение Угол обзора: 160° Дальность обнаружения: 8 м Для управления: - лампами накаливания и галогенными 230 В: 12-150 Вт - лампами с электронным или ферромагнитным трансформатором: 12-150 ВА - светодиодными и компактными люминесцентными лампами: 8-30 Вт (или по суммарному току - максимум 650 мА) Возможно использование ламп разного типа в одной цепи	1	0 670 26	<b>Датчик движения двухпроводный, без нейтрали, 250 Вт</b> <span style="background-color: red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">H</span> Для управления: - светодиодными и люминесцентными лампами: от 3 до 100 Вт - светодиодными и компактными люминесцентными лампами, люминесцентными лампами с ферромагнитным или электронным ПРА: от 3 до 250 ВА - галогенными лампами 230 В и лампами накаливания: от 3 до 250 Вт Возможность параллельного включения до 3 датчиков. Регулировка выдержки времени от 10 с до 10 мин. Регулировка уровня освещенности от 5 до 1275 люкс Потребление в режиме ожидания 0,02 Вт С функцией или без функции ручного включения/выключения. Функция ручного управления включается и выключается 3-позиционным ползунковым переключателем.
1	0 670 99	<b>Датчики движения</b> <b>Датчик ECO, 3-проводной, мощность 2000 Вт, с нейтралью</b> Соответствует стандарту RT 2012: контролирует уровень естественной освещенности непрерывно, а не только в момент обнаружения Коммутируемая мощность в зависимости от типа ламп: — светодиодные и компактные люминесцентные: 0-250 Вт, — светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные, люминесцентные лампы с ферромагнитным или электронным балластом 0-1000 ВА — галогенные 230 В, лампы накаливания: 0-2000 Вт Возможность параллельного подключения до 10 датчиков. Возможность изменения настроек с помощью ИК пультов Кат. № 0 882 30/35 Регулирование выдержки времени — от 5 с до 30 мин. Регулирование предельного уровня освещенности — от 5 до 1275 люкс Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,2 Вт	1	0 670 25	<b>Датчик движения трехпроводной, с нейтралью, 400 Вт</b> <span style="background-color: red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">H</span> Для управления: - светодиодными и люминесцентными лампами: от 0 до 15 Вт - светодиодными, компактными люминесцентными и галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 0 до 200 ВА - люминесцентными лампами с ферромагнитным или электронным ПРА: от 0 до 150 ВА - галогенными лампами 230 В и лампами накаливания: от 0 до 400 Вт Регулировка выдержки времени от 10 с до 10 мин. Регулировка уровня освещенности от 5 до 1275 люкс Потребление в режиме ожидания: 0,55 Вт
1	0 670 83	<b>Светорегулятор ECO, 2-проводной, без нейтрали</b> Обеспечивает управление и регулирование для ламп любого типа: — светодиодные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп), — компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп), — галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 3-400 ВА, — галогенные 230 В: 3-400 Вт, — люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА — лампы накаливания: 3-400 Вт Используемые режимы: — регулирование интенсивности освещения, — предварительно заданные уровни освещенности (0, 33, 66 и 100 %), — режим ночника (постепенное отключение освещения в течение 1 ч) Запоминание последнего уровня: при включении осветительного прибора уровень освещенности задается равным уровню, который был при отключении Главное включение и выключение света (в течение 2 секунд) Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки Кат. № 0 670 31	1	0 670 83	<b>Светорегулятор ECO, 2-проводной, без нейтрали</b> Обеспечивает управление и регулирование для ламп любого типа: — светодиодные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп), — компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп), — галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 3-400 ВА, — галогенные 230 В: 3-400 Вт, — люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА — лампы накаливания: 3-400 Вт Используемые режимы: — регулирование интенсивности освещения, — предварительно заданные уровни освещенности (0, 33, 66 и 100 %), — режим ночника (постепенное отключение освещения в течение 1 ч) Запоминание последнего уровня: при включении осветительного прибора уровень освещенности задается равным уровню, который был при отключении Главное включение и выключение света (в течение 2 секунд) Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки Кат. № 0 670 31



0 670 80 (Глянец)



0 676 51 (Оранжевый муар)



0 676 55 (Градиент)



0 676 52 (Беленый дуб)



0 670 68 (Кожа Блэк Пиксель)

Упак.	Кат. №	Название	Описание
1	0 670 82	<b>Светорегуляторы 230 В-</b> <b>Базовый светорегулятор, 2-проводной, без нейтрали</b>	 Обеспечивает управление включением/отключением и регулирование для ламп следующих типов: — галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором индуктивного типа: 40–600 ВА, — галогенные 230 В: 40–600 Вт, — лампы накаливания: 40–600 Вт. Плавное включение и выключение света (в течение 2 с). Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки
1	0 670 86	<b>Светорегулятор, 3-проводной, 1000 Вт, с нейтралью</b>	 Обеспечивает управление включением/отключением и регулирование для ламп следующих типов: — галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 100–1000 ВА, — галогенные 230 В: 100–1000 Вт, — лампы накаливания: 100–1000 Вт. Плавное включение и выключение света (в течение 2 с) 5 светодиодов для индикации уровня интенсивности освещения Устанавливается в монтажную коробку на 2 поста и оснащается рамкой на 4/5 моделей
1	0 670 80	<b>Светорегуляторы 0-10 В</b> <b>Светорегулятор с нейтралью для балласта 1-10 В</b>	 Обеспечивает управление включением/отключением и регулирование для люминесцентных ламп с электронным балластом 1–10 В: 600 ВА
1	0 676 51	<b>Световые указатели 230 В-</b> <b>Световые указатели предназначены для обозначения точек входа и выхода в помещении, лестничных маршей, направления движения и т.п. в обычных и аварийных ситуациях</b>	 Указатель световой 2 уровня яркости (1 Вт и 0,2 Вт). Источник света – светодиод. Поставляется с 4 цветными фильтрами: оранж., зелен., синий, красный, держателем этикеток и 10 пиктограммами для маркировки. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 676 53	<b>Указатель световой автономный</b>	 В дежурном режиме исп. кольцевая подсв. указателя (синий светодиод). Указатель загорается автоматически в случае отключения электроэнергии (белый светодиод). Автономная работа до 1 часа. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм Поставляется в комплекте с накладкой
1	0 670 68	<b>Съемная автономная лампа</b> <b>Питание 230 В</b>	 В случае отключения электропитания лампа загорается автоматически После извлечения из цоколя лампа включается автоматически и может использоваться в качестве фонаря (имеется кнопка включения/отключения) Извлечение лампы производится простым нажатием Время автономной работы: 2 ч
1	0 670 93	<b>Указатель световой с датчиком движения</b>	 Позволяет ориентироваться в темноте, подсвечивать препятствия или изменение уровня Оснащен ИК-датчиком и светодиодной лампой Угол обнаружения: 180° Дальность действия: 6 м



Таблицы подбора накладок, рамок и суппорта стр. 32-45

Упак.	Кат. №	Название	Описание
1	0 676 56	<b>Светильники для чтения</b>	 Оснащены необслуживаемыми светодиодами Цвет светодиодов: нейтральный белый 3000 К Напряжение питания 230 В — Класс энергопотребления А Винтовые зажимы
1	0 676 57	<b>Светильник для чтения</b>	 Устанавливается у изголовья кровати Обеспечивает направленное освещение Оснащен гибким держателем, позволяющим устанавливать лампу в любом удобном положении. Встроенный выключатель Потребляемая мощность: 3,3 Вт Световой поток: 110 лм (эквивалентно лампе накаливания мощностью 15 Вт) Срок службы: 40 000 ч Поставляется с лицевой панелью. Устанавливается в монтажную коробку глубиной не менее 50 мм
1	0 676 55	<b>Поворотный точечный светильник (спот)</b>	 <input checked="" type="radio"/> Цвет Белый <input type="radio"/> Цвет Титан Устанавливается сверху над письменным столом или рабочей зоной (кухня, комната и т.д.) Регулируется в диапазоне 360°, обеспечивая направленное освещение любой необходимой зоны Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью Потребляемая мощность 2,8 Вт Световой поток 70 лм Срок службы 50000 ч Поставляется с матовой хромированной накладкой
1	0 676 52	<b>Точечный светильник (спот) 3 Вт</b>	 Для рассеянного освещения, подсветки или освещения проходов Устанавливается на уровне плинтуса на стене в проходном помещении. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью Потребляемая мощность 2,4 Вт Световой поток 90 лм Срок службы 50000 ч Поставляются в комплекте с накладкой
1	0 676 54	<b>Точечный светильник для лестницы</b>	 Используется в качестве источника направленного или декоративного освещения Рекомендуемая высота установки: 30 см над уровнем пола Устанавливается в монтажную коробку глубиной не менее 40 мм Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью Потребляемая мощность 2,2 Вт Световой поток 70 лм Срок службы 50 000 ч Устанавливаются совместно с накладками, Кат. № 0 680 54 (белая) или Кат. № 0 683 54 (титановая)

Кат №, выделенные красным: Новая продукция



## ■ Максимальные нагрузки переключателей и светорегуляторов при 230 В~

Кат. №	или	+	+		+							
	Лампы накаливания и галогенные 220 В	Лампы галогенные с ферромагнитным трансформатором	Лампы галогенные с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные	Лампы люминесцентные с балластом 1-10 В	Лампы компактные люминесцентные	Люминесцентные лампы с внешним балластом	Светодиодные лампы со встроенным балластом	Силовые установки	Тепловые установки	Модульные контакторы	

## Бесконтактный переключатель

0 670 49	1000 Вт	500 ВА	500 ВА	500 ВА	-	500 ВА	500 ВА	-	-	100 ВА	1000 Вт	I max ≤ 2 A
----------	---------	--------	--------	--------	---	--------	--------	---	---	--------	---------	-------------

## Светорегуляторы

0 670 86	100 Вт 1000 Вт	100 ВА 1000 ВА	100 ВА 1000 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 80	-	-	-	-	I max ≤ 40 mA 600 ВА	-	-	-	-	-	-	-
0 670 82	40 Вт 600 Вт	40 ВА 600 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 83	3 Вт 400 Вт	3 ВА 400 ВА	3 ВА 400 ВА	3 ВА 200 ВА	3 ВА 200 ВА	75 Вт или до 10 ламп <sup>(1)</sup>	-	-	75 Вт или до 10 ламп <sup>(1)</sup>	-	-	-

## Датчики движения

0 670 25	400 Вт	200 ВА	200 ВА	150 ВА	150 ВА	200 ВА	200 Вт	200 ВА	50 Вт	-	-	-
0 670 26	3 Вт 250 Вт	3 ВА 250 ВА	3 ВА 250 ВА	3 ВА 250 ВА	3 ВА 250 ВА	3 ВА 250 ВА	3 Вт 100 Вт	3 ВА 250 ВА	3 Вт 100 Вт	-	-	-
0 670 99	2000 Вт	1000 ВА	1000 ВА	10 x (2 x 36 Вт)	-	500 ВА	1000 ВА	500 ВА		-	2000 Вт	I max ≤ 2 A

## Выключатель с выдержкой времени

0 670 51	1000 Вт	400 ВА	400 ВА	-	-	-	-	-	250 ВА	1840 Вт	-
----------	---------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------	---------	---

## Программируемый таймер

0 670 53	1200 Вт	1800 ВА	2300 ВА	-	-	100 ВА <sup>(1)</sup>	-	-	1800 ВА	-	-
----------	---------	---------	---------	---	---	-----------------------	---	---	---------	---	---

(1) Работает со светорегулируемыми светодиодными или компактными люминесцентными лампами

## ■ Совместимость выключателей с подсветкой

Кат. №	или	+	+		+							Модульные контакторы
	Лампы накаливания и галогенные 220 В	Лампы галогенные с ферромагнитным трансформатором	Лампы галогенные с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные	Лампы люминесцентные с балластом 1-10 В	Лампы компактные люминесцентные	Люминесцентные лампы с внешним балластом	Светодиодные лампы	Силовые установки	Тепловые установки	Модульные контакторы	

## Лампочка подсветки

0 676 86	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
----------	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	-----

## Светодиодный модуль

0 676 70	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
----------	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	-----



0 670 09 (Венге)



0 675 64 (Белый муар)



0 675 41 (Алюминий)



0 674 32 (Лазурный пунктум)

Упак.	Кат. №	Контроль доступа Выключатели с ключом 230 В~
1	0 670 09	<b>Выключатель с ключом 2-позиционный</b> 2 НО контакта. - 6 А - 230 В~ Ключ с цилиндром Кат. № 0 697 95 поставляется отдельно. Ключ извлекается в двух положениях замка. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 670 39	<b>Выключатель с ключом 3-позиционный с самовозвратом</b> Перекидной контакт. - 6 А - 230 В~ Ключ с цилиндром Кат. № 0 697 95 поставляется отдельно Ключ извлекается в центральном положении замка. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 675 31	<b>Выключатель с ключом для аварийных светильников</b> Позволяет одновременно дистанционно управлять отключением нормального освещения и временным отключением эвакуационного освещения Может использоваться для добавления механизмов управления отключением освещения здания (напр., по одной точке в каждом помещении)
1	0 697 95	<b>Цилиндр для механизмов управления с ключом</b> Полуцилиндр европейского стандарта Поставляется в комплекте с одним комплектом из 3 ключей
1	0 675 63	<b>Выключатель с ключом-картой</b> Питание 230 В~ – 50/60 Гц Предназначен для включения цепи с помощью ключа-карты С 30-секундной выдержкой времени на отключение после извлечения ключа-карты Максимальная нагрузка 30 ВА Управляет потребителями через контактор Встроена подсветка приемника карты Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 675 64	<b>Выключатель с ключом-картой RFID</b> Предназначен для включения цепи с помощью ключа-карты RFID С 30-секундной выдержкой времени на отключение после извлечения ключа-карты В многомодульном устройстве межосевое расстояние составляет 71 мм Функционирует только при обнаружении ключа-карты Питание: 230 В – 50/60Гц
1	0 898 06	<b>Ключ-карта</b> Используется с выключателем Кат. № 0 675 63 Оснащен держателем этикеток

Упак.	Кат. №	Розетка для электробритв Розетка для электробритв
10	0 671 59	<b>Розетка для электробритв</b> Питание 230 В~ – 50/60 Гц Выход 120/230 В~ Соответствие EN 60742 и подкл. безвинт. зажимами. Имеет разделительный трансф-р для защиты пользователя от прямого контакта с токоведущими частями. Защита от перегрузок и коротких замыканий посредством встроенного термического реле, ограничивающего доступную мощность до 20 ВА Питание трансф-ра вкл. автоматически при под- ключении вилки. Исп. монтажную коробку Batibox Кат. № 0 801 55 или 2 х 0 801 51 для кирп. стен, Кат. № 0 800 52 для сухих перегородок
1	0 675 41	<b>Звонки с подсветкой</b> Выбор 13 мелодий, громкость регулируется в диапазоне от 0 до 80 дБ с помощью кнопки на лицевой панели. В беззвучном режиме при подаче сигнала загорается лампочка подсветки Возможность подкл. с разными мелодиями для двух отдельных входов в помещение Возможность подключить до 5 выкл. или перекл. без фиксации и 5 звонков параллельно
1	0 675 42	<b>Звонок с подсветкой</b> Питание 230 В~ – 50 Гц Работает с перекл. клавишным без фиксации с Кат. № 0 670 31 (в т. ч. с функцией подсветки) Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
		<b>Звонок с подсветкой</b> Питание 8-12 В~ – 50 Гц Работает с перекл. клавишным без фиксации с Кат. № 0 670 31 (в том числе с функцией подсветки) Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
		<b>Розетки для подключения уборочной системы</b> Позволяют подключить гибкий шланг пылесоса к централизованной системе пылеудаления Не устанавливаются в многопостовые рамки с другими механизмами Céline Не требуют монтажной коробки Подключаются к жестким трубам Ø51 мм и служат для подключения гибких шлангов Ø38 мм Поставляются в комплекте с лицевой панелью
1	0 674 30	<b>Розетки без контакта для стационарной уборочной системы</b> Розетки для централизованной системы пылеудаления, предназначенные для центрального блока типа ALDES
1	0 674 31	<input type="radio"/> Белый <input checked="" type="radio"/> Титан
1	0 674 32	<b>Розетки с контактом для стационарной уборочной системы</b> Розетки для централизованной системы пылеудаления, предназначенные для центрального блока типа ALDES
1	0 674 33	<input type="radio"/> Белый <input checked="" type="radio"/> Титан

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

## Céline™

механизмы управления приводами, вентиляцией, отоплением



0 674 23 (Оранжевый муар)



0 676 02 (Грэй перкаль)



0 676 21 (Черная перкаль)



0 674 00 (Титан)



0 674 02 (Орех)



Таблица выбора лицевых панелей стр. 32-40

Таблица выбора рамок и суппортов стр. 41-45

### Механизмы управления приводами

Упак.	Кат. №	Описание
1	0 676 01	<b>Выключатель привода</b> 6 A – 230 В~ Для прямого управления приводами жалюзи/рольставней/тентов
1	0 676 02	<b>Выключатель привода кнопочный</b> 6 A – 230 В~ Работает совместно с блоком управления
1	0 676 04	<b>Выключатель привода</b> Позволяет управлять приводом мансардного окна постоянного тока сменой полярности напряжения
1	0 676 21	<b>Выключатель привода программируемый с ежедневной программой</b> Питание 230 В~ – 50/60 Гц Отключающая способность: 3 A – 250 В Программируемый механизм управления приводами рольставней. Позволяет программировать поднятие и опускание жалюзи/рольставней/тентов. Возможна ручная корректировка заданного режима. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 676 22	<b>Реле для группового управления приводами (подключается к выключателю Кат. № 0 676 21)</b> Соединенное с программируемым выключателем позволяет управлять одновременно группой из нескольких приводов жалюзи/рольставней/тентов
1	0 674 23	<b>Выключатель с задержкой отключения вентиляции</b> Позволяет осуществлять включение вентиляции (вытяжки) и цепи освещения При выключении освещения вентилятор продолжает работать в течение регулируемого промежутка времени – от 25 с до 15 мин. Оснащен подсветкой Мощность: – в режиме освещения: 250 Вт, – в режиме вентиляции: 250 ВА.
1	0 670 88	<b>Регулятор для потолочного вентилятора</b> Обеспечивает управление включением/отключением потолочного вентилятора, а также регулирование его скорости

Упак.

Кат. №

### Механизмы управления отоплением

#### Термостат комнатный



Для теплоизлучающих потолков, мазутного и газового отопления  
Позволяет управлять кондиционированием посредством переключения режима лето/зима

Возможность выключения системы отопления с терmostата

Диапазон регулировки температуры от +7°C до +30°C

Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C

1 выход – «сухой» контакт

Номинальный ток до 8 A – 230 В~

#### Термостат комнатный программируемый



Для упр. темпер. потолков с прямым обогревом, мазутного и газового отопления

Программирование на день и на неделю  
Постоянный показ текущей программы, 4 предустановленных программы, 1 свободная

2 регулируемых уровня температуры (комфорт/экономия)

Диапазон регулировки t° от +7°C до +30°C

Точность регулировки: ± 0,5°C

Время автономной работы: 100 часов

1 выход – «сухой» контакт

Номинальный ток до 8 A – 230 В~

#### Термостат с датчиком для теплого пола



16 A – 250 В~  
Для упр. температурой полов с электроподогревом

Диапазон регулировки t° от +10°C до +60°C

Длина шнура датчика – 4 м  
С функцией предохранения помещения от замерзания, устанавливающей мин. температуру нагрева полов +7°C. Рекомендуется устан. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм

#### Датчик для модульного термостата Кат. № 0 038 40

Обеспечивает измерение температуры в помещении, для упр. температурой посредством мод. термостата Кат. № 0 038 40. Датчик рекомендуется устанавливать в 1-местной встр.

монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм или в накладной коробке Celine на расстоянии 1,5 м от пола. Максимальное расстояние между термостатом и датчиком: 50 м

## Céline™

розетки силовые, источники питания USB



0 671 53 (Грин перкаль)



0 671 69 (Техно)



0 674 62 (Смальта Графит)



Таблица выбора лицевых панелей стр. 32-40

Таблица выбора рамок и суппортов стр. 41-45

Упак.	Кат. №	Розетки силовые 16 А – 230 В с защитными шторками
10	0 671 53	Розетка 2K+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами 
10	0 671 61 НОЯБРЬ 2015	Розетка 2K+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами 
10	0 671 11 НОЯБРЬ 2015	Розетка 2K+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами 
10	0 671 10	Розетка 2K с винтовыми зажимами 
		<b>Розетки 2K+3 немецк. стандарта с плоской лицевой панелью и безвинтовыми зажимами</b> Лицевая панель розеток имеет общий уровень с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, и устанавливается при подключении электроприборов Поставляются с лицевой панелью <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Цвет белый</li> <li><input type="radio"/> Цвет Слоновая кость</li> <li><input type="radio"/> Цвет Титан</li> <li><input checked="" type="radio"/> Цвет Графит</li> </ul>
10	0 671 66	
10	0 671 69	
10	0 671 67	
10	0 671 68	
1	0 674 62	<b>Зарядное устройство 2xUSB – 1500 мА</b> <b>Питание 100-240 В, 50 Гц</b> <b>Нагрузка 5 В, 1500 мА</b>  Для зарядки телефонов, смартфонов, MP3/MP4 плееров и планшетных ПК Потребление энергии в пассивном режиме <0,1 Вт Комплектуется лицевой панелью Кат. № 0 682 56 (белый), Кат. № 0 685 56 (титан) или 0 679 56 Рекомендуется устанавливать в монтажной коробке Batibox глубиной не менее 40 мм Легко заменяется на традиционную розетку 2K+3 Поставляется без кабеля
1	0 671 17 ЯНВАРЬ 2016	<b>Розетка 2K+3 со встроенным универсальным зарядным устройством USB 1000 мА</b>  Устанавливается в отдельно стоящую 1-постовую монтажную коробку Поставляется с суппортом <b>Подставки для смартфона</b> Предназначены для безопасного хранения смартфона. Смартфон надежно закрепляется в держателе подставки, и может быть использован для считывания данных или зарядки. Устанавливаются на стене с помощью прилагаемого суппорта для накладного монтажа, не требуя дополнительного отверстия и монтажной коробки. Не имеют токопроводящих частей. Рекомендуется устанавливать рядом с имеющейся силовой розеткой 2K+3 или зарядным устройством, для использования их в качестве источника энергии для зарядки смартфона. Поставляются с суппортом и лицевой панелью. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Цвет Белый</li> <li><input type="radio"/> Цвет Титан</li> <li><input checked="" type="radio"/> Цвет Графит</li> </ul>
1	0 682 24	
1	0 685 24	
1	0 679 24	

Kat №, выделенные красным: Новая продукция


## Céline™

зарядные устройства


## ■ Среднее время зарядки смартфонов известных марок на 01.09.2014 г.

Время зарядки	1 смартфон		2 смартфона		1 планшет	
	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %
1500 мА	1 ч 15 мин	2 ч	2 ч	2 ч 45 мин	от 2 ч 30 мин до 3 ч	от 3 ч 30 мин до 5 ч 30 мин
2400 мА	1 ч 15 мин	2 ч	1 ч 15 мин	2 ч	от 1 ч 30 мин до 2 ч 15 мин	от 2 ч 30 мин до 4 ч

## ■ Пример использования

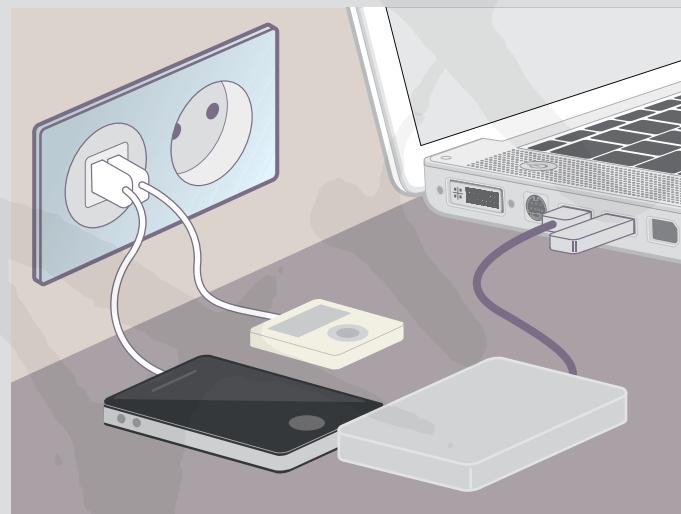

Установленное на рабочем месте, зарядное устройство позволяет освободить разъемы USB на компьютере

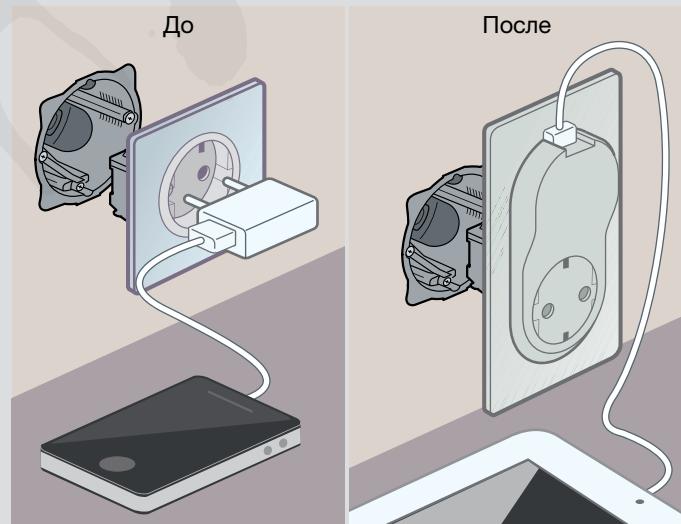


Расширяет возможности розеток 2K+3: устанавливается вместо розетки 2K+3 без добавления каких-либо вспомогательных устройств.

## Céline™

Телевизионные и USB розетки



0 673 80 (Алюминий)



0 673 88 (Кожа карамель)

Таблица выбора лицевых панелей стр. 32-40  
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 41-45

Упак.	Кат. №	Розетки USB
1	0 673 52	Для подключения мультимедийных устройств (принтеры, видеокамеры, цифровые камеры)  <b>Розетка USB</b> Подключение с помощью винтовых зажимов.
1	0 673 72	Предварительно подготовленная к подключению розетка USB Укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения
<b>Розетки телевизионные</b>		
10	0 673 80	<b>Розетка TV тип F</b> Топология каб. сети – «звезда» Затухание ≤ 1,5 дБ (0-2400 МГц)
10	0 673 81	<b>Розетка TV (гнездо)</b> Топология каб. сети – «звезда» Затухание ≤ 1,5 дБ (0-2400 МГц)
10	0 673 82	<b>Розетка TV (штекер)</b> Топология каб. сети – «звезда» Затухание ≤ 1,5 дБ (0-2400 МГц)
10	0 673 86	<b>Розетка TV проходная</b> Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 14 дБ (0-2150 МГц)
10	0 673 87	<b>Розетка TV оконечная</b> Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 10 дБ (0-2150 МГц)

Упак.

Кат. №

### Розетка TV-FM-SAT

Для эфирного и спутникового телевидения с индивидуальным демодулятором. Для приема цифровых передач (спутниковых каналов)  
Оснащена безвинтовым зажимом для подсоединения коаксиального кабеля

TV: 5-68/120-862 МГц, FM 87,5-108 МГц,  
SAT: 950-2 400 МГц  
Затухание ≤ 2 дБ

### Розетка TV-FM-SAT



**Céline™**

розетки телефонные, информационные







0 673 40 (Золото)



0 673 44 (Бирюзовый муар)

Упак.	Кат. №	Розетки телефонные
10	0 673 40	<b>Розетка RJ 11 телефонная</b> 4 контакта 
10	0 673 41	<b>Розетка RJ 12 телефонная</b> 6 контактов 
<b>Розетки информационные RJ 45</b>		
10	0 673 44	<b>UTP</b> 8 контактов Неэкранированная, универсальная Возм. двойной монтаж 
10	0 673 45	<b>FTP</b> 9 контактов Для подключения компьютера, телефона Возм. двойной монтаж 
1	0 673 61	<b>Коммутатор на 6 портов</b> RJ 45 Ethernet 10/100 base T Питание 230 В~ Коммутатор встраиваемый. Позволяет создавать комп. сети (вкл. комп., принтеры, серверы...) без патч-панелей. На периф. уст-вах необходимо использовать карты Ethernet 10/100 base T для скорости обмена 10/100 Мбит/с. Возм. расш. сети за счет замены розетки. Подключение кабеля к боковому коннектору. Разъем для подключения без инструмента, служащий также для выполнения теста связи. Устан. в 3-местн. коробке Batibox глуб. 50 мм (рекомендуется)
10	0 673 96	<b>Простая розетка RJ 45,</b> экранированная витая пара, кат. 6 STP Подключение ТВ, телефона, компьютера Маркировка типа мультимедиа с помощью лицевой панели 

**Подключение розеток RJ 45**для системы LCS<sup>2</sup> 6 категории**■ Безинструментальный монтаж розеток RJ 45**

**1 Вставьте кабель с обратной стороны корпуса коннектора**  
Поддерживаются все современные типы кабеля: U/UTP, F/UTP и SF/UTP

**2 Разделите проводники и зафиксируйте на своих позициях**  
Автоматически, без дополнительных измерений, поддерживается расплетение пар менее 13 мм  
Легко читаемая маркировка, соответствующая цветовым схемам T568A и T568B

**3 Присоедините основную часть коннектора**  
Конструкция коннектора обеспечивает легкое подключение и надежную фиксацию, ключ – правильную ориентацию

**4 Поверните фиксатор для гарантированного подключения**  
Одним лёгким поворотом прорезаются все проводники, с одинаковым усилием  
Остаётся обрезать выступающие излишки проводников – и соединение готово!

# Céline™

оборудование для аудио-видео подключения



2 x 0 673 11 (Кожа текстура)



0 673 19 (Orex)



Таблица выбора лицевых панелей стр. 32-40

Таблица выбора рамок и суппортов стр. 41-45

Упак.	Кат. №	Описание
10	0 673 11	<b>Розетка акустическая</b>  Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возможен двойной монтаж
10	0 673 12	<b>Розетка Banana</b>  Для подключения акустических колонок Для использования в системах распределения высококачественного звука
1	0 673 13	<b>Аудио- и видеорозетки</b> Простой монтаж с помощью винтовых зажимов <b>Розетки аудио/видео RCA</b> Обеспечивают подключение видеоаппаратуры и аудио стерео аппаратуры со всеми периферийными усилителями, DVD-проигрывателями и видеомагнитофонами Для установки двойной розетки RCA используются 2 механизма Кат. № 0 673 13 или Кат. № 0 673 73 и 1 лицевой панелью (см. таблицу выбора)  Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов
1	0 673 73	 Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов Укомплектована кабелями 15 см с разъемами для быстрого подключения
1	0 673 17	<b>Аудио/видео розетки HDMI типа А</b> Позволяют передавать потоки цифровых данных с высокой разрешающей способностью от источника (HD- DVD или Blue-Ray, игровая приставка, компьютер) к совместному приемнику (плазменный экран, ЖК монитор)  Аудио/видео розетка HDMI типа А для подключения Винтовые разъемы для самостоятельного подключения кабеля.
1	0 673 77	 Предварительно подготовленная к подключению аудио/видео розетка HDMI типа А. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения
1	0 673 16	<b>Видео розетка HD 15</b> Обеспечивает подключение VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора 

Упак.	Кат. №	Описание
1	0 673 18	<b>Аудио- и видеорозетки (продолжение)</b> <b>Аудио розетка – гнездо 3,5 мм</b>  Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возможен двойной монтаж
1	0 673 19	<b>Розетки HD 15 + гнездо 3,5 мм</b> Для подключения VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора. Обеспечивают подключение переносного стерео источника  Розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм для подключения
1	0 673 76	 Предварительно подготовленная к подключению розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения к предварительно подготовленному кабелю с разъемом
1	0 673 35	<b>Розетка XLR, 3-полюсная</b> Обеспечивает подключение к стереосистеме – периферийного устройства, микрофона, усилителя, микшера и т.п. Рекомендуемый кабель: 1 пара, аудио, от 0,14 до 0,50 мм <sup>2</sup> , экранированный Макс. длина кабеля: 50 м (превышает требование к усилителю аудиосигналов)  Розетка XLR (гнездо)
1	0 673 07	<b>Аттенюатор для звуковой трансляции</b> Позволяет регулировать уровень громкости акустической системы Напряжение до 100 В Максимальная мощность 25 Вт 



0 673 26 (Клен)



0 673 20 + 0 673 21 (Никель Велюр)



0 673 25 (Кожа Блэк Пиксел)



0 673 08 (Техно)

Упак.	Кат. №	Механизмы звуковой трансляции в одной зоне	Упак.	Кат. №	Механизмы звуковой трансляции в нескольких зонах
1	0 673 26	<b>Тюнер с функцией RDS</b>  Питание 230 В~ С ЖК-экраном. Автоматический или ручной поиск. Память на 10 станций Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема сигнала). Регулировка громкости, баланса высоких/низких частот. Доп. вход Jack 3,5 мм для подкл. внешних источников звука (MP3-проигрывателя и CD-плеера, шнур не входит в комплект поставки). Совместим с колонками 4/8 или 16 Ом. Выход стерео или моно 2 x 3 Вт. Встроенная функция будильника (возможность настроить 2 разных времени срабатывания). Выбор колонок (левая или правая) при настройке сигнала будильника. Гостиничная функция: доступ только к предустановленным станциям. Используется с декоративными рамками 4/5 модулей и суппортом Batibox Кат. № 0 802 52	1	0 673 24	<b>Модуль со входом для источника звука и блоком питания 60 Вт</b>  Позволяет подкл. основной источник музыки (установка HiFi, компьютер...) через разъем Jack 3,5 мм (шнур не входит в комплект поставки) с модуля подключения подается питание на локальные модули управления Кат. № 0 673 23 для трансляции музыки в разные комнаты дома (1 локальный модуль управления на комнату) Оснащен кнопкой вкл. / выкл. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм В комплекте с модульным источником питания 60 Вт – 15 В~, который уст. в модульный щиток (6 модулей)
1	0 673 20	<b>Механизмы звуковой трансляции в одной зоне</b> <b>Тюнер (предусилитель)</b>  Питание 15 В~. Автоматический или ручной выбор станций. Память на 10 станций Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема) Регулировка громкости звука. Оснащен доп. входом для подключения MP3-проигрывателя или CD-плеера (разъем типа Jack), (шнур не входит в комплект поставки) Совместим с колонками 4/8 или 16 Ом Выход стерео или моно. Рекомендуется устанавливать в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм	1	0 673 23	<b>Модуль локального управления с ЖК экраном</b>  Оснащен ЖК-экраном, служит для выбора основного (установка Hi-Fi) или локального (напр., MP3) источника музыки подключаемого шнуром с разъемом Jack 3,5 мм к доп. входу (шнур в комплект поставки не входит). Выход стерео 2 x 1,5 Вт. Регулировка громкости, баланса, тембра, тембра низких частот. Индикация времени Функция будильника (звонок или музыка) Функция общего оповещения осуществляется через все местные системы упр. с возможностью ответа абонента (имеется встр. микрофон) Возможность общего выкл. музыки с любого локального модуля управления. Совместим с колонками 4-8 или 16 Ом
1	0 673 21	<b>Блок питания тюнера (со встроенной колонкой)</b>  Подключается к тюнеру Кат. № 0 673 20 или модулю Bluetooth Кат. № 0 673 08 Позволяет транслировать радио или музыку с дополнительного входа Мощность колонки 1 Вт – 16 Ом Рекомендуется устанавливать в монтажной коробке Batibox глубиной 50 мм	1	0 673 25	<b>Дополнительный модуль для тюнера с функцией внутренней связи</b>  При подключении к локальному модулю управления без использования дополнительных проводов (присоединение с помощью шлейфа), устройство обеспечивает трансляцию передач в FM-диапазоне на локальном модуле 20 запоминаемых станций Автоматический или ручной поиск Функция внутренней связи (например, вызов комнаты или нескольких комнат, вызов является приоритетным по сравнению с трансляцией музыки) Функция наблюдения за ребенком. Наблюдение осуществляется с помощью группы включенных колонок Упрощенный доступ к функциям локального модуля управления с помощью специальных клавиш Устанавливается в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм (рекомендуется)
1	0 673 27	<b>Колонки для установки в фальш-потолке</b>  Присоединяются к локальному модулю управления Кат. № 0 673 23 для многозоновой трансляции или к тюнеру Кат. № 0 673 20 / 26 Колонка spot 2" Цвет белый Мощность: 2 Вт – 16 Ом Оснащена зажимами для фиксации Устанавливается в фальш потолок. Использовать коронку для сверления Ø 65 мм	1	0 673 22	<b>Блок питания тюнера для установки за фальш-потолком</b>  Питание 230 В~ Выход 15 В – 3,5 Вт Устанавливается в коробке Plexo Кат. № 920 52
1	0 673 28	<b>Встраиваемые колонки Céline</b>  Колонка настенная встраиваемая 2" Максимальная мощность 2 Вт – 16 Ом Устанавливается в монтажной коробке глуб. 50 мм Соединить с рамкой Céline	1	0 673 08	<b>Модуль Bluetooth системы звуковой трансляции</b>  Имеет вспомогательный вход (разъем Jack 03,5 мм) для подключения MP3 плеера (шнур в комплект поставки не входит) Принимает музыку через интерфейс Bluetooth или через входной разъем со смартфона или другого устройства Bluetooth, и транслирует ее по проводной линии на колонку 4/8 или 16 Ом Выход стерео или моно

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

## Céline™

лицевые панели и рамки IP 44



0 678 01 (Белый)



0 802 41 (Белый)

### Упак. Кат. № Лицевые панели IP 44

#### Для переключателей

Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или переключателя Кат. № 0 670 31

Цвет Белый

Цвет Слоновая кость

Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или переключателя Кат. № 0 670 31x2

Цвет Белый

Цвет Слоновая кость

Для однокл. перекл. на 2 напр.

Кат. № 0 670 01 или переключателя

Кат. № 0 670 31 с подсв./инд.

Цвет Белый

Для двухкл. перекл. на 2 напр.

Кат. № 0 670 01x2 или переключателя

Кат. № 0 670 31x2 с подсв./инд.

Цвет Белый

Цвет Слоновая кость

Для однокл. перекл. на 2 напр.

Кат. № 0 670 01 или переключателя

Кат. № 0 670 31 с держателем этикетки

Цвет Белый

#### Для розеток

Для розеток 2K+3, немецк. стандарта С защитной крышкой

Подходит только для безвинтового механизма Кат. № 0 671 53

Цвет Белый


Цвет Слоновая кость

#### Рамки IP 44

##### Рамка 1 пост

Цвет Белый

Цвет Слоновая кость



##### Рамка 2 поста

Цвет Белый

Цвет Слоновая кость

#### Коробки для накладного монтажа


Два устанавливаемых уровня глубины коробки 27 мм – для выключателей и переключателей 40 мм – для розеток и др. устройств

#### Исполнение – белый



1-местная

Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5



2-местная

Горизонтальная или вертикальная  
Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5

#### Исполнение – титан



1-местная

Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5



2-местная

Горизонтальная или вертикальная  
Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5

## Céline™

мультимедийные коробки



0 685 00 (Титан)



0 801 93



0 801 95

#### Комплект Céline для подключения мультимедийных источников к ЖК-телевизорам или плазменным панелям

Позволяет подсоединить плоский настенный экран к мультимедийным источникам (DVD-проигрывателю и т. д.) совершенно незаметно (проводы не видны).

Предусмотрен вывод кабелей стандарта HDMI, RCA (комплект не входит).

Комплект включает:

- 2 коробки глубиной 50 мм повышенной прочности с 2-мя входами Ø32 мм
- 2 суппорта на 5 модулей каждый
- 2 лицевые панели Céline с выводами кабелей

Белая лицевая панель

Титановая лицевая панель

#### Мультимедийная коробка Batibox

Встраиваемая коробка позволяет подключать ЖК-телевизоры или плазменные панели

Поставляется с двумя суппортами на 5 модулей для механизмов Программы Mosaic (напр., силовые розетки, TV-розетки, разъемы HDMI и т.д.)

Плоская крышка предназначена для вывода кабелей и защиты внутренних элементов

Предусмотрено место для размещения шнуров

Поставляется с фиксаторами для шнуров

Подходит для полых или сплошных стен

Глубина монтажа – 50 мм

Максимальная вместимость: 1 x 5 модулей

Разм.: 142 x 142 мм

Максимальная вместимость: 2 x 5 модулей

Разм.: 213 x 142 мм

## Céline™

аксессуары, лампы подсветки / индикации



0 676 70      0 676 64      0 697 95

Упак.	Кат. №	Подсветка и индикация
10	0 676 86	<b>Лампы подсветки</b> Светодиодные. Цвет белый 220 В~ Потребление 0,15 mA
10	0 676 84	Светодиодные. Цвет белый 220 В~ Потребление 0,15 mA для Кат. № 0 670 02/32
10	0 676 87	Потребление при постоянном токе: 12 В : 0,4 mA; 24 В : 1,2 mA; 48 В : 3,7 mA
10	0 676 88	<b>Лампы индикации</b> 220 В~ Потребление 3 mA
		<b>Светодиодные модули контурной подсветкой/индикацией</b> Оснащены переключателем режима работы
10	0 676 70	Оснащены 2 безвинт. зажимами для независ. подсоединения к выкл. и перекл. Кат. № 0 670 01/02/31/32
10	0 676 64	<b>Лампа для силовых розеток</b> 230 В Потребление 2,4 mA Подсоединение кабелем
10	6 650 90	<b>Лампа подсветки</b> 230 В~ Потребление 0,15 mA
10	6 650 91	<b>Лампа светодиодная для индикации</b> 220 В~ Потребление 3 mA
Аксессуары		
10	0 676 60	<b>Держатель этикеток для маркировки</b> Наклеивается на рамки
1	0 697 95	<b>Цилиндр для механизмов управления с ключом</b> Полуцилиндр европейского стандарта Поставляется в комплекте с 1 комплектом из 3 ключей
10	0 671 81	<b>Кабельный вывод</b>



Универсальный суппорт стр. 42-45




## Céline™


лампы подсветки/индикации

## ■ Схемы управления освещением с двух мест на переключателях с индикацией

С использованием ламп индикации Кат № 0 676 88

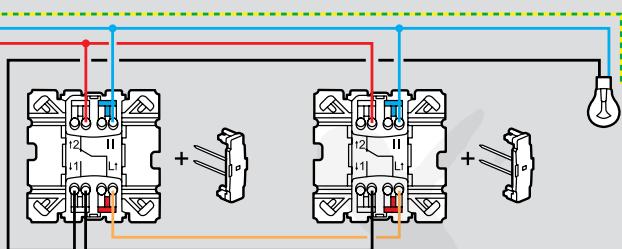

С использованием светодиодного модуля Кат. № 0 676 70

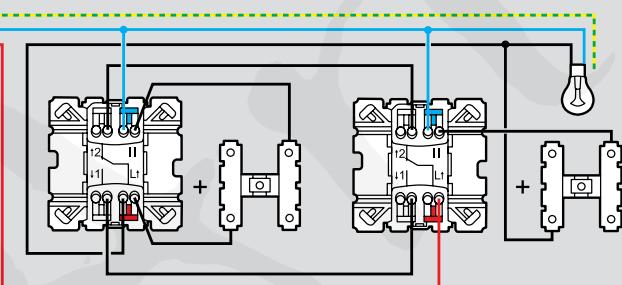

## ■ Таблица соответствия индикаторов

Реализуемая функция	Старый Кат. №	Новый Кат. №
Лампа подсветки 230 В	0 676 66	0 676 86
Лампа подсветки 230 В для Кат. № 0 670 02/32	-	0 676 64
Лампа для подсветки 12-24-48 В	0 676 67	0 676 87
Лампа индикации 230 В	0 676 68	0 676 88
Модуль для контурной подсветки/индикации 230 В	0 676 69	0 676 70
Кат. №	Потребляемый ток (mA)	
0 676 86 / 0 676 84	0,15	
0 676 87	12 В пост. тока: 0,2 24 В пост. тока: 0,9 48 В пост. тока: 2,7	12 В пер. тока: 0,4 24 В пер. тока: 1,2 48 В пер. тока: 3,7
0 676 88	3	

**Céline™**

управление домофонией



0 633 31 (Титан)



0 675 46 (Смальта Блая Глина)



Таблица выбора лицевых панелей стр. 39

Таблица выбора рамок и суппортов стр. 44-45

Упак.

Кат. №

**Видеодомофоны**

- Для встроенного монтажа в новых или ремонтируемых зданиях  
Простое двухпроводное соединение  
Внешняя видео-панель вызова:  
 - поворотная цветная камера со светодиодной подсветкой  
 - возможность подключения электрощепкодл (12 В – 4 А импульс 150 мА удержание при превышении этих значений используется активатор Кат. № 0 634 33)  
 - покрытие под матированный алюминий  
 - держатель этикеток с постоянной подсветкой или подсветкой при нажатии кнопки вызова

- Внутренний встраиваемый видео-блок с цветным ЖК-экраном:**  
 - функциональные кнопки для осуществления ответа на входящий вызов, включения функции громкой связи, активации аудио/видео записи, открывания дверей  
 - функция автоответчика  
 - USB-разъем  
 Доступные функции экранного меню:  
 - регулировка громкости, качества изображения, выбор мелодий звонка  
 - включение наружного освещения  
 - интерком  
 - управление электрозамками, в т.ч. режим автоматического открывания двери при вызове с внешней панели  
 - запуск сценариев системы домашней автоматизации MY HOME  
 Внутренний видеоблок дополнительно оснащается лицевой панелью и рамкой из серии Céline, а также монтажной коробкой Batibox 2x2-местной Кат. № 0 801 24

**Комплект для Видеодомофона**

- В комплект входят:  
 - 1 внешняя видео-панель вызова с монтажной коробкой  
 - 1 внутренний видео-блок с суппортом и монтажной коробкой Batibox 2x2-местной повышенной прочности Кат. № 0 801 24, лицевой панелью Кат. № 0 685 05 и рамкой титанового цвета  
 - 1 блок питания, 1 видеоадаптер  
 При необходимости можно дополнительно установить до 4-х внутренних аудио- или видео-блоков (Кат. № 0 675 46 или 0 675 47)

1 0 633 31

- Дополнительный внутренний видео-блок**  
 Внутренний встраиваемый видео-блок с ЖК-экраном  
 Поставляется с суппортом.  
 Комплектуется: рамкой Céline (стр. 42), лицевой панелью (стр. 39), монтажной коробкой Batibox 2x2-местная Кат. № 0 801 24

1 0 675 46

**Céline™**

комплект Céline Беспроводной



0 672 79

Упак.

Кат. №

**Комплект для создания схемы радио управления освещением с двух мест**

Обеспечивают создание точки управления и проходного выключателя в тех случаях, когда на стене нет никаких других выключателей  
Обеспечивают управление лампами до 300 Вт любого типа (светодиодные, люминесцентные, галогенные, накаливания и др.) с двух точек без необходимости прокладки кабелей  
Состав комплекта:

- радио
  - микромодуль выключателя, Кат. № 0 883 06
  - два отдельных управляющих радио устройства с питанием от элемента CR2032
- Возможность добавления необходимого количества отдельных управляющих устройств и микромодулей выключателя, Кат. № 0 883 06, в соответствии с конфигурацией оборудования в помещении

**Серия Céline**

Поставляются в комплекте с суппортами, рамками и лицевыми панелями

НОЯБРЬ 2015

- |   |          |
|---|----------|
| 1 | 0 672 77 |
| 1 | 0 672 76 |
| 1 | 0 672 79 |

○ белый цвет

○ цвет титан

○ цвет алюминий

МЕХАНИЗМЫ 	КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
		Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ВЫКЛЮЧАТЕЛИ						
Выключатель 1-полюсный 10 АХ	0 670 02	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00
Выключатель 1-полюсный 10 АХ с подсв./инд. с рассеивателем*	0 670 02 + 0 676 70	10		0 650 04	0 651 04	0 678 84
Выключатель 1-полюсный 10 АХ с подсветкой*	0 670 02	10		0 680 03	0 683 03	0 662 01
Выключатель 1-полюсный 10 АХ двухклавишный	2x0 670 02	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01
Выключатель 1-полюсный 10 АХ двухклавишный с подсветкой	2x0 670 02	10		0 680 04	0 683 04	0 662 11
Выключатель 1-полюсный тонкий 10 АХ	0 670 02	10		0 650 01	0 651 01	0 662 97
Выключатель 1-полюсный тонкий 10 АХ с подсв./инд. с рассеивателем*	0 670 02 + 0 676 70	10		0 650 03	0 651 03	0 662 77
Выключатель 1-полюсный тонкий 10 АХ двухклавишный с подсв./инд. с рассеивателем*	2x0 670 02	10		0 650 02	0 651 02	0 662 99
Выключатель 1-полюсный 10 АХ 5-клавишиный	5x0 670 02	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03
Выключатель двухполюсный 20 АХ	0 670 20	10		0 680 21	0 683 21	0 662 18
Выключатель двухполюсный 20 АХ с подсветкой/индикацией*		10		0 680 23	0 683 23	0 662 19
Выключатель клавишиный без фиксации 6 А		10		0 680 01	0 683 01	0 662 00
Выключатель клавишиный без фиксации 6 А с подсветкой*	0 670 32	10		0 680 03	0 683 03	0 662 10
Выключатель клавишиный без фиксации тонкий 6 А	0 670 32	10		0 650 01	0 651 01	0 662 97
Выключатель клавишиный без фиксации тонкий 6 А с подсв./инд. с рассеивателем*	0 670 32 + 0 676 70	10		0 650 03	0 651 03	0 662 77
Выключатель клавишиный без фиксации 6 А с подсв./инд. с рассеивателем *	0 670 32 + 0 676 70	10		0 650 04	0 651 04	0 678 84
Выключатель двухклавишиный без фиксации 6 А	2x0 670 32	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01
Выключатель двухклавишиный без фиксации 6 А с подсветкой*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11
Выключатель 5-клавишиный без фиксации 6 А	5x0 670 32	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03
Выключатель 5-клавишиный без фиксации 6 А с подсветкой*		10		0 680 20	0 683 20	0 662 13
Выключатель шнурковый с самовозвратом 6А	0 670 38			0 680 08	0 683 08	0 662 17
Выключатель бесконтактный с нейтралью 1000 Вт	0 670 49	1		0 680 49	0 683 49	0 662 20
Выключатель без нейтрали с выдержкой времени 1000 Вт	0 670 51	1		0 680 37	0 683 37	0 662 53
Таймер программируемый недельный	0 670 53	1		0 680 38	0 683 38	0 662 48

\* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 30 и табл. выбора на стр. 40)

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

МЕХАНИЗМЫ	КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
		Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.
<b>УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ</b>						
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ	0 670 01	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00
Переключатель со встроенным датчиком присутствия	0 670 12	1		0 680 12	0 683 12	–
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с подсветкой/индикацией*	0 670 01	10		0 680 03	0 683 03	0 662 10
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с инд./подсв. с рассеивателем*	0 670 01 + 0 676 70	10		0 650 04	0 651 04	0 678 84
Переключатель на 2 напр. двухклавишный	2x0 670 01	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01
Переключатель на 2 напр. двухклавишный с подсветкой/индикацией*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11
Переключатель на 2 напр. 5-клавишный	5x0 670 01	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03
Переключатель на 2 напр. 5-клавишный с подсветкой/индикацией*	5x0 670 01	10		0 680 20	0 683 20	0 662 13
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с этикеткой	0 670 01	10		0 680 14	0 683 14	0 662 15
Переключатель клавишиный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А	0 670 31	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00
Переключатель клавишиный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с подсветкой*		10		0 680 03	0 683 03	0 662 10
Переключатель клавишиный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с подсветкой/индикацией с рассеивателем*	0 670 31 + 0 676 70	10		0 650 04	0 651 04	0 678 84
Переключатель клавишиный без фиксации тонкий 6 А	0 670 31	10		0 650 01	0 651 01	0 662 97
Переключатель клавишиный без фиксации тонкий 6 А с подсв./инд. с рассеивателем*	0 670 31 + 0 676 70	10		0 650 03	0 651 03	0 662 77
Переключатель двухклавишиный без фиксации 6 А	2x0 670 31	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01
Переключатель двухклавишиный без фиксации с подсветкой*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11
Переключатель 5-клавишиный без фиксации	5x0 670 31	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03
Переключатель 5-клавишиный без фиксации с подсветкой*	5x0 670 31	10		0 680 20	0 683 20	0 662 13
Переключатель промежуточный	0 670 05	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00
Переключатель на 2 напр. шнурковый 10 АХ	0 670 08	10		0 680 08	0 683 08	0 662 17
Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ	0 670 01	10		0 650 01	0 651 01	0 662 97
Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ подсв./инд., с рассеивателем*	0 670 01	10		0 650 03	0 651 03	0 662 77
Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ двухклавишиный	0 670 01	10		0 650 02	0 651 02	0 662 99

\* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 30 и табл. выбора на стр. 40)

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
	Кат. №	Упак.	Белый	Титан	Слоновая кость	Графит		
<b>ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ</b>								
Датчик движения двухпроводной 250 Вт, без нейтрали, с функцией ручного управления	0 670 26	1						Упак.
Датчик движения двухпроводной 250 Вт, без нейтрали, без функции ручного управления	0 670 26	1						10
Датчик движения трехпроводной 400 Вт, с нейтралью, без функции ручного управления	0 670 25	1						10
Датчик движения трехпроводной 2000 Вт, с нейтралью, без функции ручного управления	0 670 99	1						10
<b>СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ</b>								
Светорегулятор двухпроводной 400 Вт, без нейтрали	0 670 83	1						10
Светорегулятор двухпроводной 600 Вт, без нейтрали	0 670 82	1						10
Светорегулятор 1-10 В, с нейтралью	0 670 80	1						10
Светорегулятор трехпроводной 1000 Вт, с нейтралью	0 670 86	1						1
<b>ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ</b>								
Светильник для чтения	-	1						1
Поворотный точечный светильник (спот)	0 676 55	1						Поставляется с матовой хромированной накладкой
Точечный светильник 3 Вт (спот)	0 676 52	1						Поставляется в комплекте с накладкой
Точечный светильник для лестницы	0 676 54	1						1
<b>СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ</b>								
Указатель световой	0 676 51	1						поставляется с лицевой панелью
Указатель световой автономный	0 676 53	1						поставляется с лицевой панелью
Автономный съемный светильник аварийного освещения	0 670 68	1						0 679 68
Световой указатель с датчиком движения	0 670 93	1						0 680 51
								0 683 51
								-
								-
								1

\* Необходимы лампы подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 30 и табл. выбора на стр. 40)

\*\* Светодиодная подсветка/индикация встроена в лицевую панель

Céline™

механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
	Кат. №	Упак.		Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
<b>КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, ЗВОНКИ</b>								
Выключатель с ключом 2-позиционный 6 А	0 670 09	1		0 680 09	0 683 09	-	<b>0 679 69</b>	1
Выключатель с ключом 3-позиционный с самовозвратом	0 670 39	1		0 681 57	0 684 57	-	-	1
Выключатель с ключом для светильников	0 675 31	1		0 681 99	0 684 99	-	-	1
Выключатель с ключом-картой*	0 675 63	1		0 682 09	0 685 09	0 662 70	<b>0 679 09</b>	1
Выключатель с ключом-картой RFID	0 675 64	1						
Звонок с подсветкой 230 В	0 675 41	1		0 682 01	0 685 01	0 662 73	-	1
Звонок с подсветкой 8-12 В	0 675 42	1						
<b>УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ ШТОР / ЖАЛОУЗИ / ТЕНТОВ</b>								
Выключатель привода	0 676 01	10						
Выключатель привода кнопочный	0 676 02	10		0 681 51	0 684 51	0 662 90	<b>0 679 55</b>	10
Выключатель привода мансардного окна	0 676 04	10						
Выключатель привода программируемый с ежедневной программой	0 676 21	1		0 681 59	0 684 59	0 662 91	<b>0 679 59</b>	1
<b>УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ</b>								
Выключатель для вентиляции	0 670 01	10		0 680 61	0 683 61	-	<b>0 679 61</b>	10
Переключатель клавишный без фиксации для вентиляции	0 670 31	10						
Выключатель с выдержкой времени для вентиляции	0 674 23	1		0 680 37	0 683 37	-	<b>0 679 36</b>	10
Регулятор мотора вентилятора 40-400 Вт	0 670 88	1		0 680 88	0 683 88	-	-	1
<b>УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ</b>								
Термостат с датчиком для теплого пола	0 674 05	1		0 682 49	0 685 49	0 662 98	<b>0 679 89</b>	1
Термостат комнатный	0 674 00	1		0 682 40	0 685 40	0 662 80	<b>0 679 80</b>	1
Термостат комнатный программируемый	0 674 02	1		0 682 42	0 685 42	0 662 81	<b>0 679 92</b>	1
Датчик для модульного терmostата Кат. № 0 038 40	0 674 08	1		0 682 43	0 685 43	-	-	1

\* Необходим ключ-карта Кат. № 0 698 06

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ				
	Кат. №	Упак.	Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.
<b>УПРАВЛЕНИЕ УБОРОЧНОЙ СИСТЕМОЙ</b>							
Розетка без контакта для стационарной уборочной системы		1		0 674 30*	0 674 31*		1
Розетка с контактом для стационарной уборочной системы		1		0 674 32*	0 674 33*		1
<b>РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ</b>							
Розетка 2K+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами	0 671 53	10		0 681 31	0 684 31	0 662 27	0 679 31 10
Розетка 2K+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами	0 671 61	10		0 681 12	0 684 12	0 662 21	0 679 12 10
Розетка 2K+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами	0 671 11	10					
Розетка 2K с винтовыми зажимами	0 671 10	10					
Розетка 2K+3 немецк. стандарта с плоской лицевой панелью и безвинтовыми зажимами	-	-		0 671 66	0 671 67	0 671 69	0 671 68 10
Розетка для электробритв	0 671 59	1		0 681 35	0 684 35	0 662 24	0 679 35 1
<b>РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ</b>							
Розетка RJ 11 телефонная	0 673 40	10		0 682 37	0 685 37	0 662 30	0 679 37 10
Розетка RJ 12 телефонная	0 673 41	10					
Розетка RJ 45 + розетка ТВ тип F	0 673 45 + 0 673 82	10		0 682 39	0 685 39	0 662 34	0 679 39 10
Розетка RJ 45 UTP кат. 6	0 673 44	10		0 682 51	0 685 51	0 662 35	0 679 51 10
Розетка RJ 45 FTP кат. 6	0 673 45	10					
Розетка RJ 45 UTP кат. 6 двойная	2x0 673 44	10		0 682 52	0 685 52	0 662 36	0 679 52 10
Розетка RJ 45 FTP кат. 6 двойная	2x0 673 45	10					
Коммутатор на 6 портов RJ-45 Ethernet 10/100 base T	0 673 61	1		0 682 54	0 685 54	-	- 1
Розетка RJ 45 STP кат. 6 для оптимизированной сети с этикеткой	0 673 96	10		0 682 91	0 685 91	0 662 37	0 679 90 10

\* Механизм поставляется вместе с лицевой панелью

Céline™

механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ	КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ				
		Белый	Титан	Слоновая кость	Графит
	Kat. №	Упак.			Упак.
<b>РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ</b>					
Розетка TV тип F	0 673 80	10			
Розетка TV (гнездо)	0 673 81	10			
Розетка TV (штекер)	0 673 82	10	0 682 82	0 685 82	0 662 31
Розетка TV проходная	0 673 86	10			0 679 82
Розетка TV оконечная	0 673 87	10			10
Розетка TV-FM-SAT	0 673 88	10	0 682 85	0 685 85	0 662 33
Розетка акустическая	0 673 11	10	0 682 11	0 685 11	0 662 40
Розетка акустическая двойная	2x0 673 11	10	0 682 12	0 685 12	0 662 41
Розетка аудио/видео RCA	0 673 13	1			
Розетка аудио/видео RCA, укомплектованная кабелями	0 683 73	1	0 682 13	0 685 13	0 662 78
Розетка аудио/видео HD15 (VGA)	0 673 16	1	0 682 15	0 685 15	0 662 87
Двойная розетка аудио/видео RCA	2x0 673 13	1	0 682 14	0 685 14	0 662 79
					0 678 64

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ				
			Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
							Упак.
<b>РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ</b>							
Розетка USB	0 673 52	1		0 682 53	0 685 53	-	0 679 50
Розетка USB укомплектованная кабелями <b>H</b>	0 673 72	1		0 682 56	0 685 56	-	0 679 56
Зарядное устройство 2 x USB 1500 мА <b>H</b>	0 674 62	1		0 681 17	0 684 17	-	0 679 17
Розетка 2K+3 со встроенным универсальным зарядным устройством USB 1000 мА <b>H</b>	0 671 17	1					
Розетка аудио/видео HDMI	0 673 17	1		0 682 16	0 685 16	0 662 88	0 678 16
Розетка аудио/видео HDMI укомплектованная кабелями	0 673 77	1					
Розетка аудио Jack 3,5мм	0 673 18	1		0 682 17	0 685 17	0 662 89	-
Розетка аудио/видео HD15 + Jack 3,5 мм	0 673 19	1		0 682 19	0 685 19	-	-
Розетка аудио/видео HD15 + Jack 3,5 мм укомплектованная кабелями	0 673 76	1					
Гнездо XLR	0 673 35	1		0 682 35	0 685 35	-	-
Розетка Banana	0 673 12	1		0 682 31	0 685 31	-	0 678 72
Розетка Banana двойная	2x0 673 12	1		0 682 32	0 685 32	-	0 678 74
Аттенюатор для звуковой трансляции	0 673 07	1		0 682 08	0 685 08	-	-

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Céline™

механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
	Кат. №	Упак.	Белый	Титан	Слоновая кость	Графит		Упак.
<b>СИСТЕМА ЗВУКОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ</b>								
<b>Одна зона</b>								
Тюнер с функцией RDS	0 673 26	1		0 682 42	0 685 42		0 679 92	1
Тюнер (предварительный усилитель)	0 673 20	1		0 682 20	0 685 20	0 662 42	0 678 70	1
Блок питания для тюнера (со встроенной колонкой)	0 673 21	1		0 682 29	0 685 29	0 662 43	0 678 79	1
Интерфейс Bluetooth системы звуковой трансляции	0 673 08	1		0 682 18	0 685 18	-	0 678 18	1
<b>Несколько зон</b>								
Модуль с входом для источника звука и блоком питания 60 Вт	0 673 24	1		0 682 21	0 685 21	0 662 44	0 678 71	1
Модуль локального управления с ЖК экраном	0 673 23	1		0 682 23	0 685 23	0 662 45	0 678 73	1
Дополнительный модуль для тюнера (с функцией наблюдения за ребенком и функцией внутренней связи)	0 673 25	1		0 682 25	0 685 25	0 662 46	-	1
<b>Колонки</b>								
Колонка встраиваемая Ø2"	0 673 28	1		0 682 28	0 685 28	0 662 47	0 678 78	1
<b>СИСТЕМА ДОМОФONII*</b>								
Комплект на 1 абонента (лицевая панель и рамка титанового цвета входят в комплект)	0 633 31	1			поставляется с механизмом			1
Видеоблок внутренний дополнительный	0 675 46	1		0 682 06	0 685 06	0 662 71	0 648 06	1

\* Может являться компонентом системы домашней автоматизации

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
	Кат. №	Упак.		Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
<b>КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ, ЗАГЛУШКИ</b>								
Выход кабельный	0 671 81	10		0 681 41	0 684 41	0 662 25	<b>0 679 41</b>	10
Заглушка				0 681 43	0 684 43	0 662 26	<b>0 679 43</b>	10
<b>НАКЛАДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ</b>								
Одноместная				0 802 41	0 802 44			10
Двухместная горизонтальная/вертикальная				0 802 42	0 802 45			5
<b>ЛАМПОЧКИ И АКСЕССУАРЫ</b>								
Лампочка подсветки 220 В	0 676 86	10						10
Лампочка подсветки 220 В для Кат. № 0 670 02/32	0 676 84	10						
Лампочка подсветки 12 / 24 / 48 В	0 676 87	10						10
Лампочки индикации	0 676 88	10						10
Светодиодный модуль с контурной подсветкой	0 676 70	1						1
Лампочка подсветки для силовых розеток	0 676 64	10						10
Держатель этикеток для маркировки	0 676 60	10						10
Цилиндр для механизма с замком – полуцилиндр евростандарта – поставляется с одним комплектом из 3-х ключей	0 697 95	1						1
Лампа подсветки 230 В Потребление 0,15 мА	6 650 90	10						10
Лампа светодиодная для индикации 230 В Потребление 3 мА	6 650 91	10						10

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Монтаж рамок горизонтальный или вертикальный					
<b>КЛАССИКА*</b>					
Белый		0 686 31	0 686 32	0 686 33	0 686 34 / 0 686 40
Светло-бежевый		0 687 51	0 687 52	0 687 53	0 687 54
Норка		0 687 31	0 687 32	0 687 33	0 687 34
Грей		0 687 41	0 687 42	0 687 43	0 687 44
Сафари		0 686 41	0 686 42	0 686 43	0 686 44
Слоновая кость		0 686 91	0 686 92	0 686 93	0 686 94 / 0 686 95
Корица		0 686 51	0 686 52	0 686 53	0 686 54
Мускат		0 686 81	0 686 82	0 686 83	0 686 84
Шаффран		0 686 71	0 686 72	0 686 73	0 686 74
Имбирь		0 686 61	0 686 62	0 686 63	0 686 64
<b>МЕТАЛЛИК*</b>					
Слюдя		0 689 41	0 689 42	0 689 43	0 689 44
<b>МАТЕРИАЛЫ*</b>					
Corian® Nocturne <sup>(1)</sup>		0 691 51	0 691 52	0 691 53	0 691 54
Дуб		0 692 31	0 692 32	0 692 33	0 692 34
Кедр		0 691 71	0 691 72	0 691 73	0 691 74
Фарфор <sup>(2)</sup>		0 693 21	0 693 22	0 693 23	0 693 24 <sup>(3)</sup>
Смальта Металлик		0 693 41	0 693 42	0 693 43	0 693 44 / 0 693 50
Кожа Крем-карамель		0 692 81	0 692 82	0 692 83	0 692 84 / 0 692 90
Кожа Классик		0 692 91	0 692 92	0 692 93	0 692 94 / 0 693 00
Патина Медь		0 692 71	0 692 72	0 692 73	0 692 74
Патина Феррум		0 692 61	0 692 62	0 692 63	0 692 64
<b>ЭКСКЛЮЗИВ*</b>					
Терракота		0 693 61	0 693 62	0 693 63	-
Фарфор (Золотая феерия)		0 693 31	0 693 32	0 693 33	-
Известняк		0 693 81	0 693 82	0 693 83	-
Бамбук		0 692 41	0 692 42	0 692 43	0 692 44
Мирт		0 692 51	0 692 52	0 692 53	0 692 54
Текстиль Орнамент		0 694 11	0 694 12	0 694 13	0 694 14
Текстиль Шелковый Жемчуг		0 693 91	0 693 92	0 693 93	0 693 94

(1) Зарегистрированная торговая марка DuPont™

(2) Для создания этой рамки Legrand пригласил к сотрудничеству всемирно известную компанию Bernardaud (Франция), производителя элитного лиможского фарфора. Данное дизайнерское решение – воплощение чувственности и утонченности.

(3) Металлическая рамка, имитирующая фарфор. Использование настоящего фарфора не позволило бы обеспечить стандарты качества Legrand для электрооборудования.

\* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Группы Legrand в Вашем регионе.

## Céline™ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

рамки и универсальные суппорты

Новая продукция доступна  
для заказа с августа 2015 года

Рамки и суппорты. Монтаж вертикальный или горизонтальный	Межосевое расстояние 71 мм				
	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
<b>КЛАССИКА</b>					
Белый глянец	0 666 31 + 0 802 51	0 666 32 + 2 x 0 802 51	0 666 33 + 3 x 0 802 51	0 666 34 + 4 x 0 802 51	0 666 30 + 5 x 0 802 51
Слоновая кость	0 666 21 + 0 802 51	0 666 22 + 2 x 0 802 51	0 666 23 + 3 x 0 802 51	0 666 24 + 4 x 0 802 51	0 666 25 + 5 x 0 802 51
Бирюзовый муар	0 666 41 + 0 802 51	0 666 42 + 2 x 0 802 51	0 666 43 + 3 x 0 802 51	0 666 44 + 4 x 0 802 51	-
Оранжевый муар	0 666 51 + 0 802 51	0 666 52 + 2 x 0 802 51	0 666 53 + 3 x 0 802 51	0 666 54 + 4 x 0 802 51	-
Лиловый муар	0 666 61 + 0 802 51	0 666 62 + 2 x 0 802 51	0 666 63 + 3 x 0 802 51	0 666 64 + 4 x 0 802 51	-
Песочный муар	0 666 71 + 0 802 51	0 666 72 + 2 x 0 802 51	0 666 73 + 3 x 0 802 51	0 666 74 + 4 x 0 802 51	-
Белый муар	0 666 40 + 0 802 51	-	-	-	-
Белая перкаль	0 667 01 + 0 802 51	0 667 02 + 2 x 0 802 51	0 667 03 + 3 x 0 802 51	0 667 04 + 4 x 0 802 51	-
Грин перкаль	0 667 11 + 0 802 51	0 667 12 + 2 x 0 802 51	0 667 13 + 3 x 0 802 51	0 667 14 + 4 x 0 802 51	-
Грей перкаль	0 667 21 + 0 802 51	0 667 22 + 2 x 0 802 51	0 667 23 + 3 x 0 802 51	0 667 24 + 4 x 0 802 51	-
Фиолетовая перкаль	0 667 31 + 0 802 51	0 667 32 + 2 x 0 802 51	0 667 33 + 3 x 0 802 51	0 667 34 + 4 x 0 802 51	-
Черная перкаль	0 667 41 + 0 802 51	0 667 42 + 2 x 0 802 51	0 667 43 + 3 x 0 802 51	0 667 44 + 4 x 0 802 51	-
Градиент	0 667 40 + 0 802 51	-	-	-	-
<b>МЕТАЛЛИК</b>					
Титан	0 689 01 + 0 802 51	0 689 02 + 2 x 0 802 51	0 689 03 + 3 x 0 802 51	0 689 04 + 4 x 0 802 51	0 689 10 + 5 x 0 802 51
Алюминий	0 689 21 + 0 802 51	0 689 22 + 2 x 0 802 51	0 689 23 + 3 x 0 802 51	0 689 24 + 4 x 0 802 51	0 689 30 + 5 x 0 802 51
Вольфрам	0 689 71 + 0 802 51	0 689 72 + 2 x 0 802 51	0 689 73 + 3 x 0 802 51	0 689 74 + 4 x 0 802 51	-
Карбон	0 689 81 + 0 802 51	0 689 82 + 2 x 0 802 51	0 689 83 + 3 x 0 802 51	0 689 84 + 4 x 0 802 51	0 689 80 + 5 x 0 802 51
Медь	0 689 91 + 0 802 51	0 689 92 + 2 x 0 802 51	0 689 93 + 3 x 0 802 51	0 689 94 + 4 x 0 802 51	-
Сильвер пунктум	0 687 21 + 0 802 51	0 687 22 + 2 x 0 802 51	0 687 23 + 3 x 0 802 51	0 687 24 + 4 x 0 802 51	-
Оранж пунктум	0 687 61 + 0 802 51	0 687 62 + 2 x 0 802 51	0 687 63 + 3 x 0 802 51	0 687 64 + 4 x 0 802 51	-
Лазурный пунктум	0 687 71 + 0 802 51	0 687 72 + 2 x 0 802 51	0 687 73 + 3 x 0 802 51	0 687 74 + 4 x 0 802 51	-
<b>РАМКИ IP 44</b>					
IP 44 - Белый	0 690 71 + 0 802 51	0 690 72 + 2 x 0 802 51	-	-	-
IP 44 - Слоновая кость	0 690 81 + 0 802 51	0 690 82 + 2 x 0 802 51	-	-	-

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

# Céline™ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

рамки и универсальные суппорты

Новая продукция доступна  
для заказа с сентября 2015 года

Рамки и суппорты. Монтаж вертикальный или горизонтальный		Межосевое расстояние 71 мм				
МАТЕРИАЛЫ*						
Фактурная Сталь		0 691 01 + 0 802 51	0 691 02 + 2 x 0 802 51	0 691 03 + 3 x 0 802 51	0 691 04 + 4 x 0 802 51	<b>0 691 10 + 5 x 0 802 51</b>
Никель Велюр		0 691 11 + 0 802 51	0 691 12 + 2 x 0 802 51	0 691 13 + 3 x 0 802 51	0 691 14 + 4 x 0 802 51	<b>0 691 20 + 5 x 0 802 51</b>
Черный Никель		<b>0 690 31 + 0 802 51</b>	<b>0 690 32 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 690 33 + 3 x 0 802 51</b>	<b>0 690 34 + 4 x 0 802 51</b>	-
Техно		<b>0 690 41 + 0 802 51</b>	<b>0 690 42 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 690 43 + 3 x 0 802 51</b>	<b>0 690 44 + 4 x 0 802 51</b>	-
Золото		0 691 31 + 0 802 51	0 691 32 + 0 802 52	0 691 33 + 3 x 0 802 51	0 691 34 + 4 x 0 802 51	-
Беленый Дуб		<b>0 690 51 + 0 802 51</b>	<b>0 690 52 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 690 53 + 3 x 0 802 51</b>	<b>0 690 54 + 4 x 0 802 51</b>	-
Венге <sup>(2)</sup>		0 692 01 + 0 802 51	0 692 02 + 2 x 0 802 51	0 692 03 + 3 x 0 802 51	0 692 04 + 4 x 0 802 51	<b>0 692 10 + 5 x 0 802 51</b>
Клен		0 692 11 + 0 802 51	0 692 12 + 2 x 0 802 51	0 692 13 + 3 x 0 802 51	0 692 14 + 4 x 0 802 51	<b>0 692 20 + 5 x 0 802 51</b>
Орех		0 692 21 + 0 802 51	0 692 22 + 2 x 0 802 51	0 692 23 + 3 x 0 802 51	0 692 24 + 4 x 0 802 51	<b>0 692 30 + 5 x 0 802 51</b>
Corian Белый Рельеф <sup>(1)</sup>		<b>0 690 11 + 0 802 51</b>	<b>0 690 12 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 690 13 + 3 x 0 802 51</b>	<b>0 690 14 + 4 x 0 802 51</b>	-
Corian Черный Рифленый <sup>(1)</sup>		<b>0 690 21 + 0 802 51</b>	<b>0 690 22 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 690 23 + 3 x 0 802 51</b>	<b>0 690 24 + 4 x 0 802 51</b>	-
Арт-бетон		0 691 41 + 0 802 51	0 691 42 + 2 x 0 802 51	0 691 43 + 3 x 0 802 51	-	-
Фарфор Белая Феерия		0 693 51 + 0 802 51	0 693 52 + 2 x 0 802 51	0 693 53 + 3 x 0 802 51	-	-
Ардезия		0 693 71 + 0 802 51	0 693 72 + 2 x 0 802 51	0 693 73 + 3 x 0 802 51	-	-
Смальта Белая Глина		0 693 11 + 0 802 51	0 693 12 + 2 x 0 802 51	0 693 13 + 3 x 0 802 51	0 693 14 + 4 x 0 802 51	<b>0 693 20 + 5 x 0 802 51</b>
Смальта Графит		0 693 01 + 0 802 51	0 693 02 + 2 x 0 802 51	0 693 03 + 3 x 0 802 51	0 693 04 + 4 x 0 802 51	<b>0 693 10 + 5 x 0 802 51</b>
Зеркало		0 691 21 + 0 802 51	0 691 22 + 2 x 0 802 51	0 691 23 + 3 x 0 802 51	0 691 24 + 4 x 0 802 51	-
Смальта Мокка		<b>0 694 61 + 0 802 51</b>	<b>0 694 62 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 694 63 + 3 x 0 802 51</b>	<b>0 694 64 + 4 x 0 802 51</b>	-
Смальта Кармин		<b>0 694 71 + 0 802 51</b>	<b>0 694 72 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 694 73 + 3 x 0 802 51</b>	<b>0 694 74 + 4 x 0 802 51</b>	-
Кожа Текстура		0 694 01 + 0 802 51	0 694 02 + 2 x 0 802 51	0 694 03 + 3 x 0 802 51	0 694 04 + 4 x 0 802 51	-
Кожа Карамель		<b>0 694 21 + 0 802 51</b>	<b>0 694 22 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 694 23 + 3 x 0 802 51</b>	<b>0 694 24 + 4 x 0 802 51</b>	-
Кожа Макиато		<b>0 694 31 + 0 802 51</b>	<b>0 694 32 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 694 33 + 3 x 0 802 51</b>	-	-
Кожа Пурпур		<b>0 694 41 + 0 802 51</b>	<b>0 694 42 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 694 43 + 3 x 0 802 51</b>	-	-
Кожа Блэк Пиксел		<b>0 694 51 + 0 802 51</b>	<b>0 694 52 + 2 x 0 802 51</b>	<b>0 694 53 + 3 x 0 802 51</b>	-	-

(1) Зарегистрированная торговая марка DuPont™




(2) Ясень, тонированный под Венге

\*Рамки из коллекций Дерево, Кожа, Бетон, Фарфор - изделия являются уникальными изделиями из натуральных материалов, поэтому их цветовые оттенки могут варьироваться.

## Céline™ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

рамки и универсальные суппорты

Новая продукция доступна  
для заказа с августа 2015 года

<b>Механизм Céline</b>	Переключатель 0 670 01  Кнопка 0 670 31	<b>0 673 26</b> 0 673 54/55 0 670 86 0 674 02 0 671 59 5 x <b>0 670 01/31</b> 0 671 17	Коммутатор 0 673 61	Экран 3.5" 0 672 92	0 675 46 <sup>(1)</sup> 0 675 15 <sup>(1)</sup> 0 675 20 <sup>(1)</sup> 0 674 56
					
<b>КЛАССИКА</b>					
Белый глянец		0 686 30 <sup>(2)</sup> + 0 802 50	<b>0 666 35</b> + 2 x 0 802 51	0 666 36 + 3 x 0 802 51	0 686 06 <sup>(2)</sup>
Белая перкаль		–	<b>0 667 05</b> + 2 x 0 802 51	0 667 06 + 3 x 0 802 51	–
Грин перкаль		–	<b>0 667 15</b> + 2 x 0 802 51	0 667 16 + 3 x 0 802 51	–
Грэй перкаль		–	<b>0 667 25</b> + 2 x 0 802 51	0 667 26 + 3 x 0 802 51	–
Фиолетовая перкаль		–	<b>0 667 35</b> + 2 x 0 802 51	0 667 36 + 3 x 0 802 51	–
Черная перкаль		–	<b>0 667 45</b> + 2 x 0 802 51	0 667 46 + 3 x 0 802 51	–
<b>МЕТАЛЛИК</b>					
Титан		0 689 00 <sup>(3)</sup> + 0 802 50	0 689 05 + 2 x 0 802 51	0 689 06 + 3 x 0 802 51	0 689 16 <sup>(3)</sup>
Алюминий		–	0 689 25 + 2 x 0 802 51	0 689 26 + 3 x 0 802 51	–
Вольфрам		–	<b>0 689 75</b> + 2 x 0 802 51	0 689 76 + 3 x 0 802 51	–
Карбон		–	<b>0 689 85</b> + 2 x 0 802 51	0 689 86 + 3 x 0 802 51	<b>0 689 87</b>

1) Поставляется в комплекте с суппортом


2) Рамка белая

3) Рамка окрашена


# Céline™ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

рамки и универсальные суппорты

Новая продукция доступна  
для заказа с сентября 2015 года




Рамка 4/5 модулей



Рамка 6/8 модулей



Рамка для экрана 3,5"



Рамка (большой формат)

## МАТЕРИАЛЫ И ЭКСКЛЮЗИВ\*

Фактурная Сталь		0 691 05 + 2 x 0 802 51	0 691 06 + 3 x 0 802 51	0 691 26	0 691 07
Никель Велюр		0 691 15 + 2 x 0 802 51	–	0 691 16	0 691 17
Черный Никель		0 690 35 + 2 x 0 802 51	0 690 36 + 3 x 0 802 51	–	–
Золото		0 691 35 + 2 x 0 802 51	–	–	–
Беленый Дуб		0 690 55 + 2 x 0 802 51	–	–	–
Венге <sup>(2)</sup>		0 692 05 + 2 x 0 802 51	–	0 692 06	0 692 07
Клен		0 692 15 + 2 x 0 802 51	–	0 692 16	0 692 17
Орех		0 692 25 + 2 x 0 802 51	–	–	0 692 27
Corian Белый Рельеф <sup>(1)</sup>		0 690 15 + 2 x 0 802 51	–	–	–
Corian Черный Рифленый <sup>(1)</sup>		0 690 25 + 2 x 0 802 51	–	–	–
Арт-бетон		0 691 45 + 2 x 0 802 51	–	–	0 691 47
Фарфор Белая Феерия		0 693 55 + 2 x 0 802 51	–	–	–
Ардезия		0 693 75 + 2 x 0 802 51	–	–	0 693 77
Смальта Белая Глина		0 693 15 + 2 x 0 802 51	–	0 693 16	0 693 17
Смальта Графит		0 693 05 + 2 x 0 802 51	–	0 693 06	0 693 07
Зеркало		0 691 25 + 2 x 0 802 51	–	–	0 691 27
Смальта Мокка		–	–	–	0 694 67
Кожа Текстура		0 694 05 + 2 x 0 802 51	–	–	0 694 07

(1) Зарегистрированная торговая марка DuPont™

(2) Ясень, тонированный под Венге

\*Рамки из коллекций Дерево, Кожа, Бетон, Фарфор - изделия являются уникальными изделиями из натуральных материалов, поэтому их цветовые оттенки могут варьироваться

## РОССИЯ

### Владивосток

690012 Владивосток  
ул. Калинина, д. 42,  
корпус Литера 1, офис 323  
Тел.: (423) 275 41 64  
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

### Волгоград

400131 Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528  
Тел.: (8442) 33 11 76  
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

### Воронеж

394006, г. Воронеж,  
ул. Станкевича, д. 36,  
Бизнес-центр «Форум»  
Тел.: (473) 228-08-85, 228-08-91  
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

### Екатеринбург

620100 г. Екатеринбург,  
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 100  
Тел./факс: (343) 253 00 50  
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

### Иркутск

630049 Иркутск,  
ул. Ширякова, д. 2/4, офис 11  
Тел.: (3952) 50 08 49  
e-mail: bureau.irkutsk@legrand.ru

### Ижевск

426057 Ижевск, ул. Пушкинская, 223  
Тел.: (3412) 91 25 16  
e-mail: bureau.izhevsk@legrand.ru

### Казань

420124 Казань,  
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1  
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57  
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

### Кемерово

650000 Кемерово,  
ул. Карболитовская, 16 А, 4 этаж,  
офис № 403  
Тел.: (3842) 490 511  
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

### Краснодар

350049 Краснодар,  
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10  
Тел.: (861) 220 09 69  
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

### Красноярск

660135 Красноярск,  
ул. Взлетная, дом 57, офис 8  
Тел.: (391) 270 23 32  
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

### Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,  
офис 11/11  
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08  
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

### Новосибирск

630112, г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 242,  
Бизнес-центр «Новая Высота», офис 303-304  
Тел./факс: (383) 240 88 51, 240 91 62, 240 91 64  
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

### Омск

644043 Омск,  
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106  
Тел./факс: (3812) 24 77 53  
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

### Пермь

614000 Пермь,  
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416  
тел./факс: +7(342) 249-30-63  
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

### Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону  
пр. Буденновский, д. 60  
Тел./факс: (863) 268 86 89  
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

### Самара

443011 Самара,  
ул. Советской Армии, д. 240Б  
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03  
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

### Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,  
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,  
офис «Legrand»  
Тел./факс: (812) 336 86 76  
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

### Саратов

410019 г. Саратов,  
ул. Танкистов, д. 37, офис 5А-15  
Тел./факс: (8452) 30-93-58  
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

### Сочи

354000 Сочи,  
пер. Виноградный д. 2А, офис 5  
Тел.: (918) 105 06 36  
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

### Уфа

450000 Уфа,  
ул. Кирова, д. 1, офис 205  
Тел./факс: (3472) 72 56 89  
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

### Хабаровск

680030 Хабаровск,  
ул. Павловича, д. 13А,  
офис «Legrand»  
Тел.: (4212) 41 13 40  
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

### Челябинск

454091 Челябинск,  
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301  
Тел./факс: (351) 247 50 94  
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

## АЗЕРБАЙДЖАН

### Баку

AZ 1072 Баку,  
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,  
офис «Legrand»  
Тел.: (994 50) 225 88 10  
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

## БЕЛАРУСЬ

### Минск

220036 Минск,  
Домашевский переулок, д. 9,  
подъезд 2, офис 4  
Тел.: (375) 17 205 04 78  
Факс: (375) 17 205 04 79  
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

## КАЗАХСТАН

### Алматы

050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А,  
БЦ «Берекет», 15-ый этаж  
Тел./факс: (727) 323 65 20  
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

### Астана

010000 Астана, ул. Ташенова 27  
БЦ «Квант», офис 415  
Тел.: +7 (7172) 57 15 51/52/53/54/56  
Факс: +7 (7172) 68 20 49  
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

### Атырау

060011, Атырау  
ул. Гагарина 107, офис 105  
Тел./факс: +7 (7122) 30 32 30  
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

## УЗБЕКИСТАН

### Ташкент

100070 Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509  
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48  
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47  
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

## УКРАИНА

### Киев

04080 Киев,  
ул. Туровская, д. 31  
Тел.: (38) 044 351 12 00  
Факс: (38) 044 351 12 15  
e-mail: office.kiev@legrand.ua

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ



сайт: [www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)



<http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>



Служба информационной поддержки  
Группы Легран

Для звонков  
из Москвы:

+7 (495) 660 75 54

Для звонков  
из РФ бесплатно:

8 (800) 700 75 54



## Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,  
ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 12  
Тел.: +7 495 660 75 50/60  
Факс: +7 495 660 75 61  
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru  
[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)